

metr.




RoHS




1.4305

NBR

- Inne materiały pierścieni typu "O" na zapytanie
- Stal szlachetna 1.4404 na zapytanie

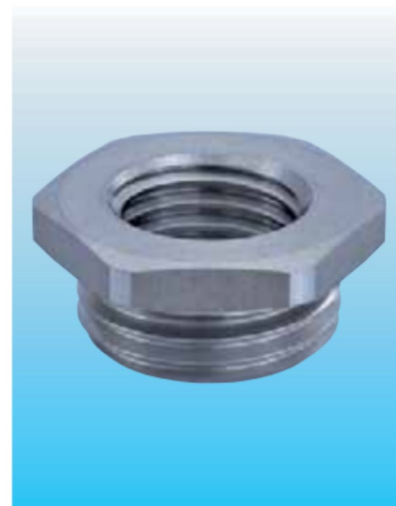


RSD-INOX

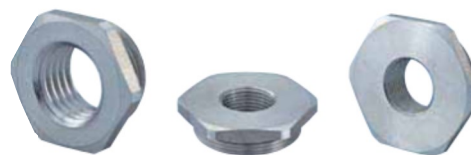[illegible]

RS-INOX / RSD-INOX

PG

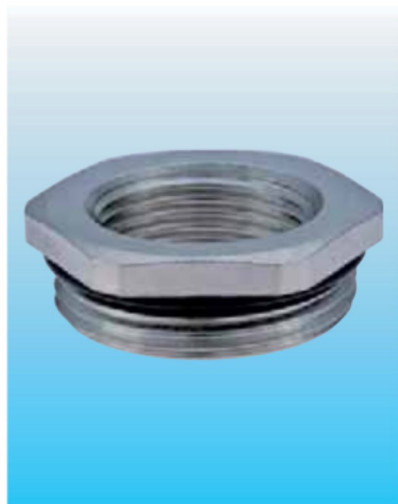

Materiał

1.4305



RoHS

Pierścień uszcz. typu "O"


NBR

Uwagi:


- Inne materiały pierścieni typu "O" na zapytanie
- Stal szlachetna 1.4404 na zapytanie



RS-INOX



RSD-INOX



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	nr zamów. RS-INOX bez pierśc. typu "O"	nr zamów. RSD-INOX -20 °C – 95 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.094.0907.01	1.097.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	22	1.094.1107.01	1.097.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	22	1.094.1109.01	1.097.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.094.1309.01	1.097.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.094.1311.01	1.097.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.094.1609.01	1.097.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.094.1611.01	1.097.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.094.1613.01	1.097.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.094.2111.01	1.097.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.094.2113.01	1.097.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.094.2116.01	1.097.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.094.2916.01	1.097.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.094.2921.01	1.097.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.094.3621.01	1.097.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.094.3629.01	1.097.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.094.4229.01	1.097.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.094.4236.01	1.097.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.094.4836.01	1.097.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.094.4842.01	1.097.4842.01