




COBAmat® Workstation

Specjalna wersja COBAmat® o wyjątkowych właściwościach antypoślizgowych

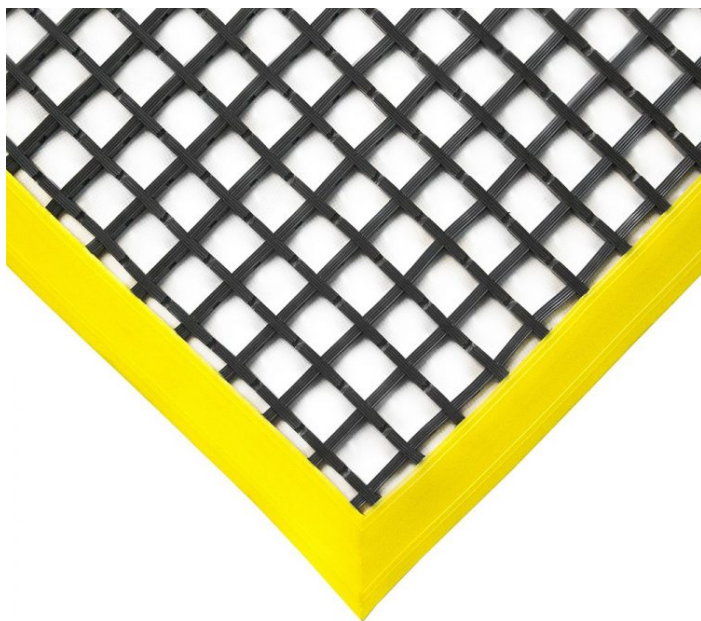

- Wszystkie zalety COBAmat® w jednej winylowej macie.
- Ostrzegawcze żółte fazowane krawędzie na całej długości ograniczają ryzyko potknięcia się i wyraźnie wyznaczają strefy.
- Wersja ze standardowymi wielkościami otworów skutecznie wychwytuje wióry i drobne zanieczyszczenia.
- Opcja heavy – wielkość otworów: 22 mm x 10 mm.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
WD010701	0,6 m x 1,2 m	czarny/żółty	4,40 kg
WD010702	1 m x 1,5 m	czarny/żółty	8,85 kg
WD010703	1,2 m x 1,8 m	czarny/żółty	13,15 kg
WS010701	0,6 m x 1,2 m (Standard)	czarny/żółty	3,30 kg
WS010702	1,0 m x 1,5 m (Standard)	czarny/żółty	6,70 kg
WS010703	1,2 m x 1,8 m (Standard)	czarny/żółty	9,70 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	PVC
Wykończenie powierzchni:	Efekt kraty krzyżowo-żebrowej
Wysokość produktu:	12 mm
Wielkość otworów:	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Temperatura robocza:	-20 °C do +60 °C
Odporność na chemikalia:	PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów przemysłowych, na alkohole, węglowodory alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Odporność na	Odporna na promieniowanie UV

**promieniowanie
UV:**

Typowe zastosowanie: Standard - idealna dla wszystkich środowisk przemysłowych, w szczególności dla obszarów obrabiarek. Heavy - idealny dla wszystkich środowisk przemysłowych, szczególnie w obszarach obrabiarek, o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie używane są wózki widłowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Akcesoria: Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone w fazowane krawędzie, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.

Metoda czyszczenia: Łatwe czyszczenie za pomocą gorącej wody z mydłem lub myjki ciśnieniowej

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeurope.pl