


RELEASED FOR PUBLICATION
MAY , 1980.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT 1980 By -

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	变更 DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		C2	REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR

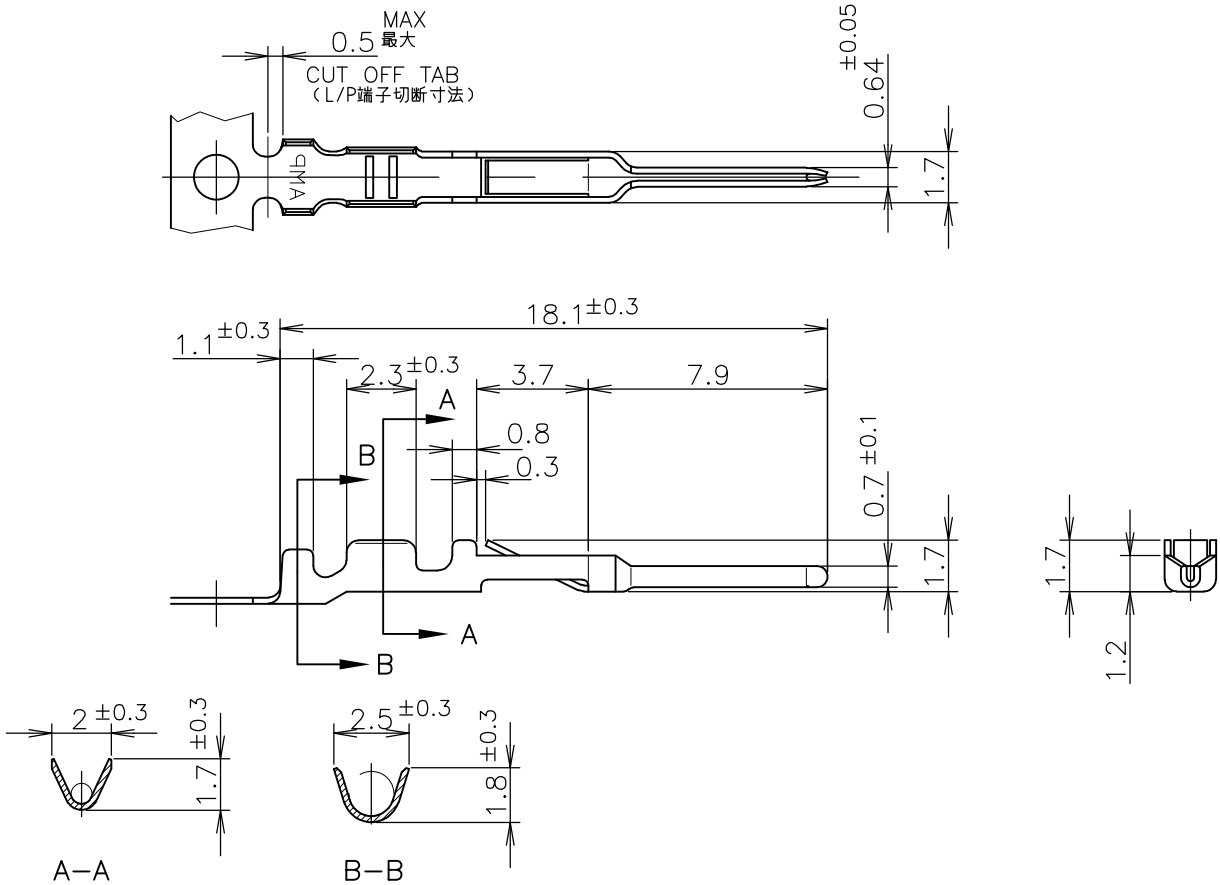

- 1 使用ハウジング
172213-*: パネル取付型
172211-*: 宙吊り型

2 適用規格
製品規格: 108-5118
取付適用規格: 114-5035

3 バラ状端子用手動工具 724685-1

めっき仕様: ニッケル下地、
接触ピン部のみ金めっき 0.38μ以上
- 1 APPLICABLE HOUSINGS
172213-*: PANEL MOUNT TYPE
172211-*: FREE HANGING TYPE


2 SPECIFICATIONS
PRODUCT SPEC.: 108-5118
APPLICATION SPEC.: 114-5035

3 HAND TOOL: 724685-1

FINISH: 0.00038 MIN GOLD PLT AT PIN AREA
OVER Ni PLT

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10 ≥ :	±0.2
30 ≥ > 10:	±0.25
100 ≥ > 30:	±0.3
ANGLES:	±3°

↑ -3	磷青銅0.2厚	△ PHOS-BZ 0.2t	↑ -3
-2	錫めっき済磷青銅0.2厚	PRE-TIN PLT PHOS-BZ 0.2t	-2
170429-1	錫めっき済黄銅0.2厚	PRE-TIN PLT BRASS 0.2THK	170376-1
バラ状端子 LOOSE PIECE	材質・仕上	MATERIAL & FINISH	型番 PART NO
WIRE RANGE 抱合電線断面積 (AWG#20-#26) 0.14~0.52 mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 1.1~1.9 mm	

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		DWN TSUKAKOSHI 26MAY1980	MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE		FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK N.ONOUE 30MAY1980	 TE Connectivity			
		APVD — 30MAY1980				
		PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 名称 EI シリーズ コネクタ ピンコンタクト (AWG#20-#26) PIN CONTACT, AWG 20-26 EI SERIES CONNECTOR		
APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE A4		CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170376	RESTRICTED TO —
WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING				
		SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 of 1	REV C2	