www.jbctools.com

使用手册

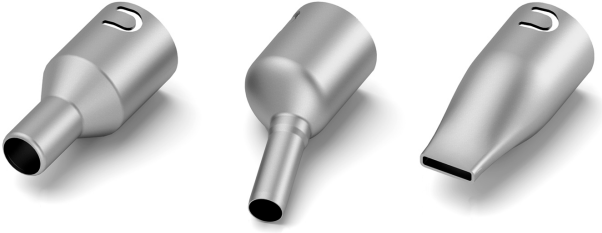

JN 热风嘴

适用于 JTT 加热软管套装

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

本手册适用于以下型号的热电偶：

直头：	弯头：	平头：
JN2020	**JN2015**	**JN7637**
JN8417	**JN2012**	**JN7638**
	JN6633	**JN7639**

包装清单

包装内含以下物品：

（取决于所购型号 - 见第 3 页的表格）

直头

弯头

平头

适用于 JTT 加热软管套装的 JN 热风嘴 .....1 件

手册 .....1 件

型号 0031324

www.jbctools.com

热风嘴型号



型号	形状	尺寸
JN2020	直头	Ø 8mm
JN8417	直头	Ø 10mm
JN2015	弯头	Ø 4mm 18º
JN2012	弯头	Ø 6mm 18º

型号	形状	尺寸
JN6633	弯头	Ø 8mm 18º
JN7637	平头	10 x 2mm
JN7638	平头	20 x 2mm
JN7639	平头	30 x 2mm

维护保养

如果热风嘴安装松散：

1. 用螺丝刀或平头钳子将热风嘴片稍微向内推。



2. 重新将热风嘴组装到 JTT。



规格

JN 热风嘴
适用于 JTT 加热软管套装

	净重量:	包装重量:
型号: **JN2020**	7.2 g / 0.016 lb	15.8 g / 0.035 lb
型号: **JN8417**	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN2015**	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN2012**	6.9 g / 0.015 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN7639**	10 g / 0.022 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN7637**	6 g / 0.013 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN7638**	8 g / 0.018 lb	15.6 g / 0.034 lb
型号: **JN7639**	10 g / 0.022 lb	18.6 g / 0.041 lb
- 包装尺寸: (长 x 宽 x 高)	80 x 40 x 35 mm 3.15 x 1.57 x 1.38 in	

符合 CE 标准
ESD 安全标准

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件。
产品损耗或人为损坏不在保修范围内。
设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。

请勿将本产品直接丢入垃圾桶。
根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0031324-290523