

E

D

C

B

A

8

7

6

5


4

3

2

1

X
Kontaktanordnung
Contact arrangement



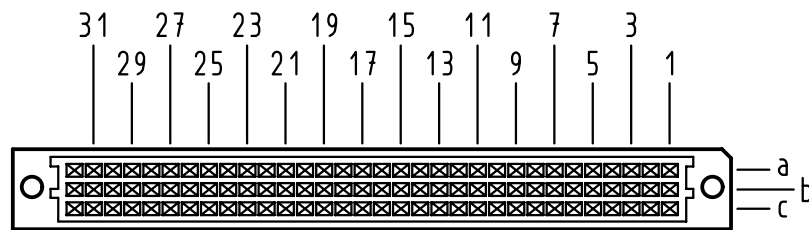


96 Signal Kontakte
96 signal contacts



☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)

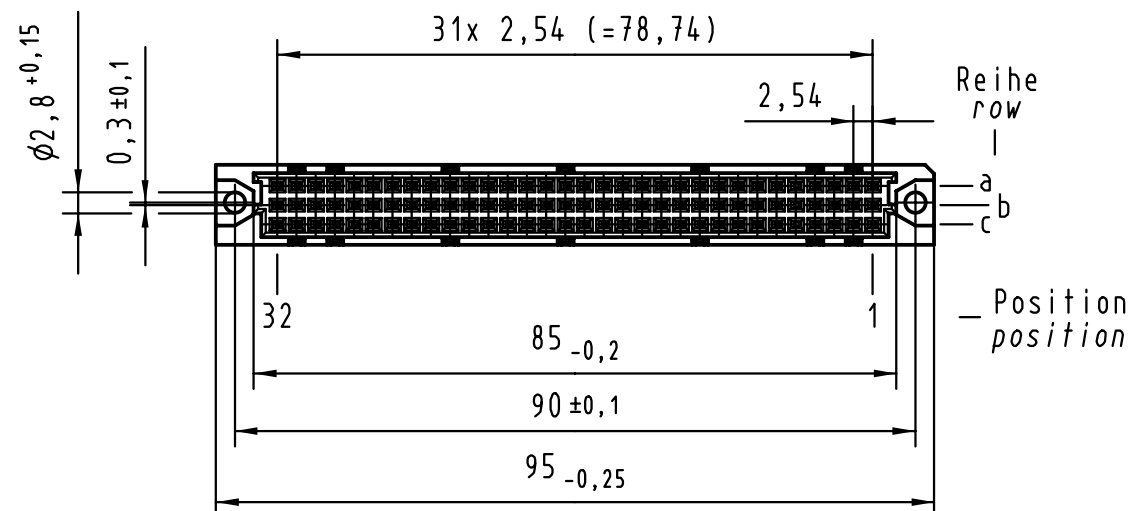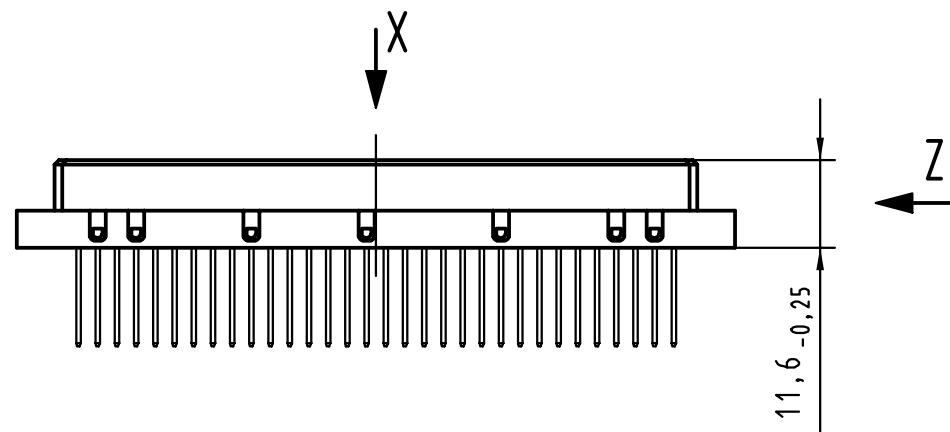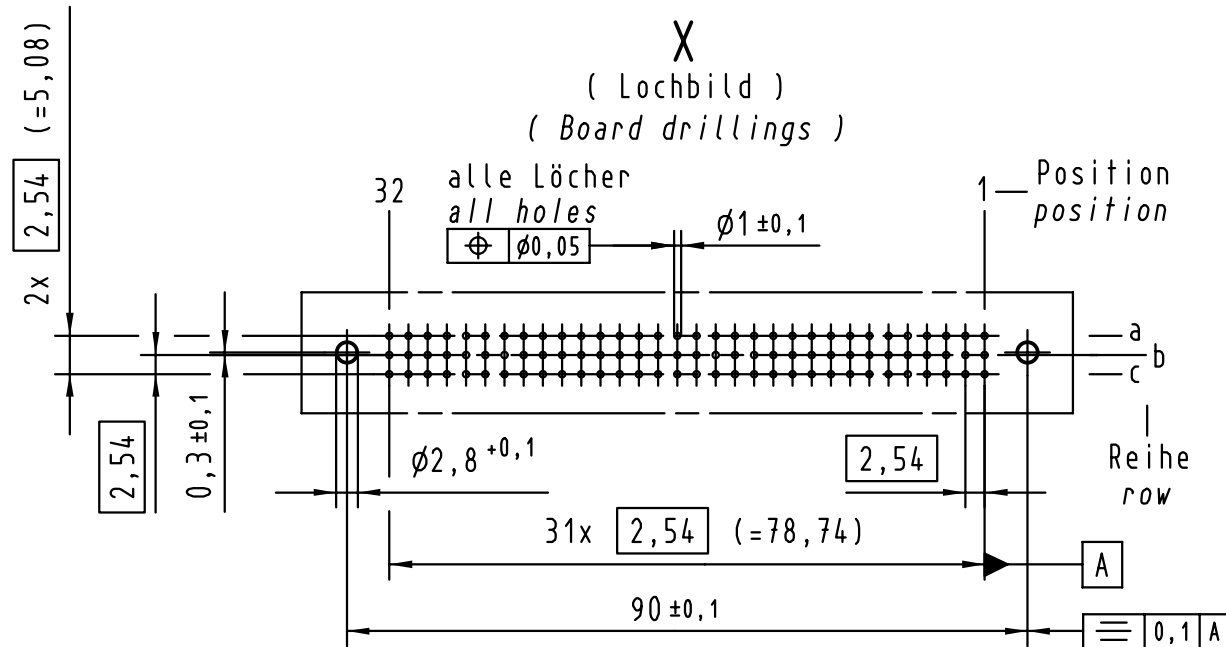

Z
2:1

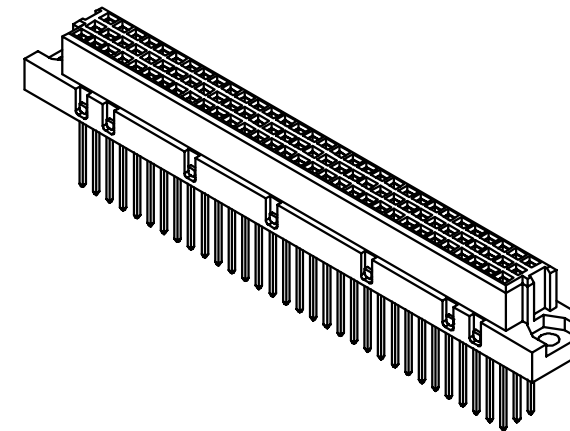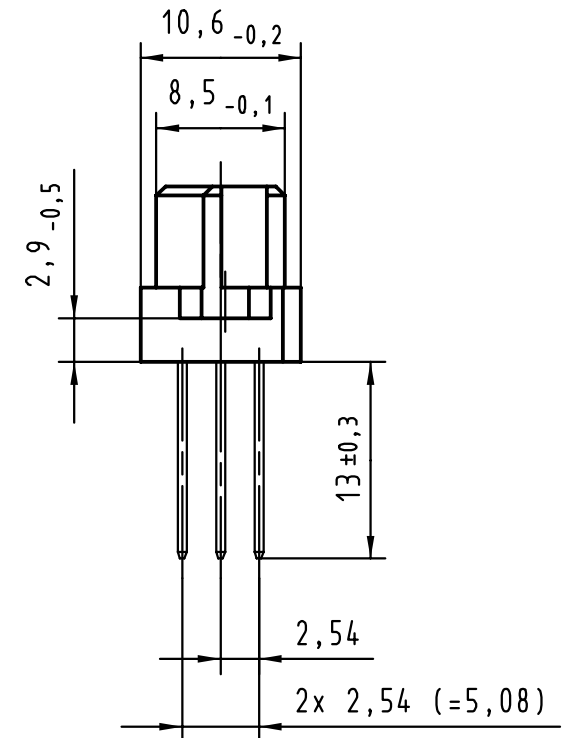

09 03 296 6821	2	Au über/over PdNi
09 03 296 2821	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances siehe / see IEC 603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform C Federleiste WW 13 , 96 pol. type C female connector WW 13 , 96 pol.					
			Detail.	13.10.99	Rie.							
			Insp.	13.10.99	Pa.							
			Stand.									
30245	23.10.01	Rie.					TB 09 03 296 x821					Blatt/ page /
26965	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG									
26859			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name				Sub.						