



X
Kontaktanordnung
contact arrangement

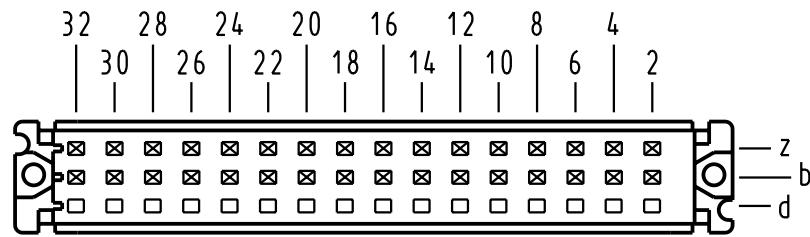



32 Einlöt-Kontakte
32 solder-contacts

⊗ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact


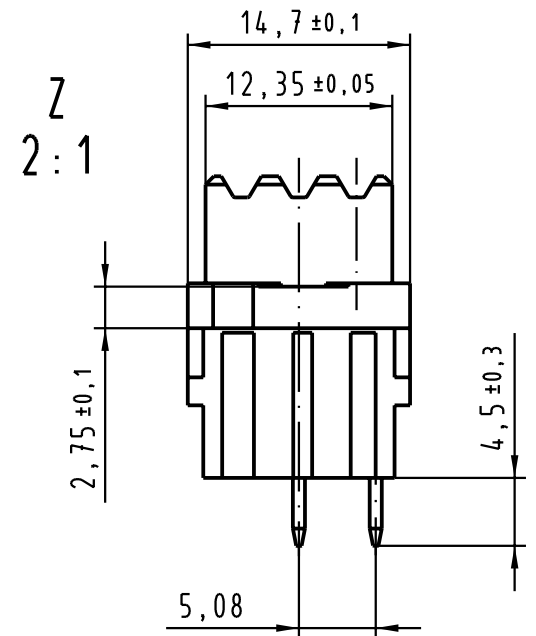


X
(Lochbild)
(board drillings)

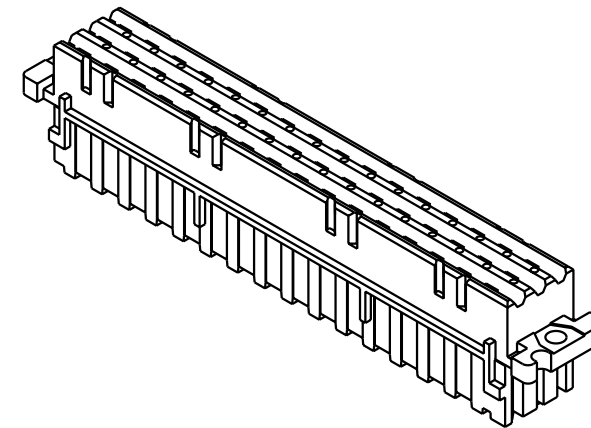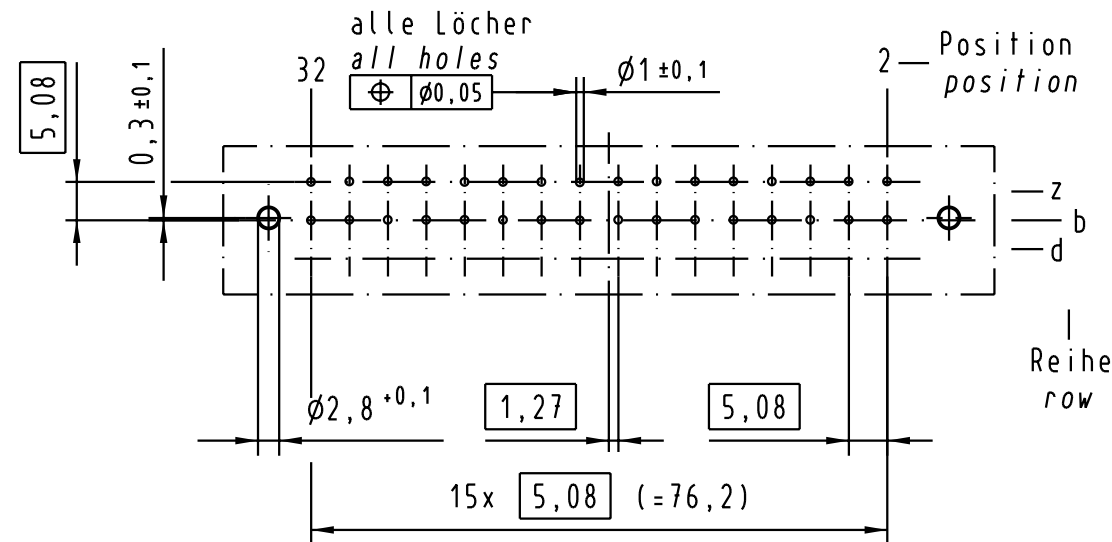

Y
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

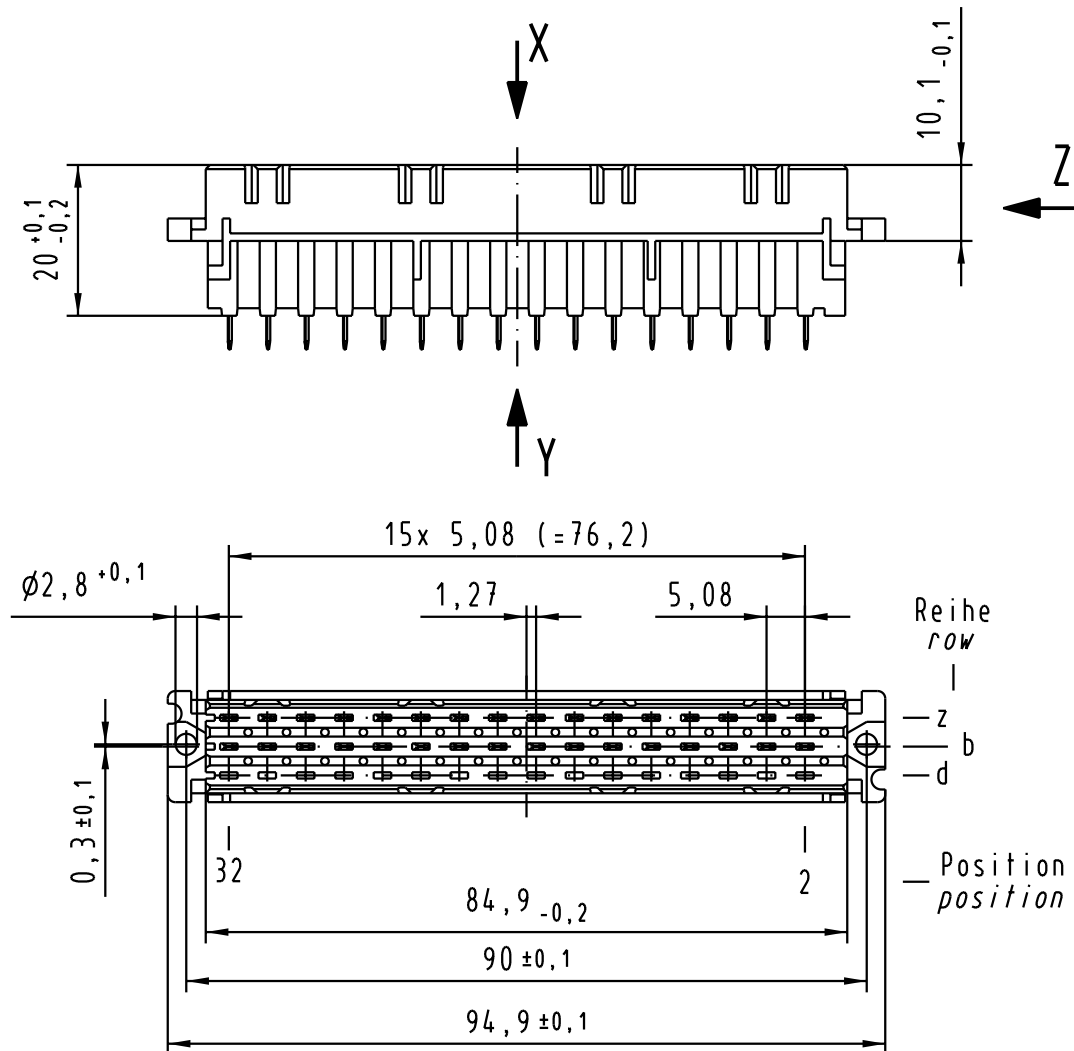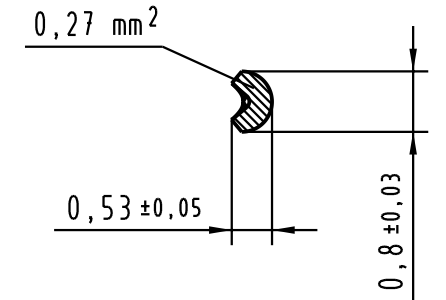

09 06 232 6835	2	Au über/over Ni
09 06 232 2835	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. siehe / see IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1: 1 2: 1, 10: 1	Bauform F Federleiste Einlöt 4,5 32 pol. type F female connector solder 4,5 32 pol.						
			Detail.	26.11.03	Hage.								
			Insp.	26.11.03	kfoe.								
			Stand.										
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG							TB 09 06 232 x835			Blatt/ page /
31640			D-32339 ESPELKAMP										
Mod.	Dat.	Name											