






3 WAY
3 POLIG

4 WAY
4 POLIG


5 WAY
5 POLIG

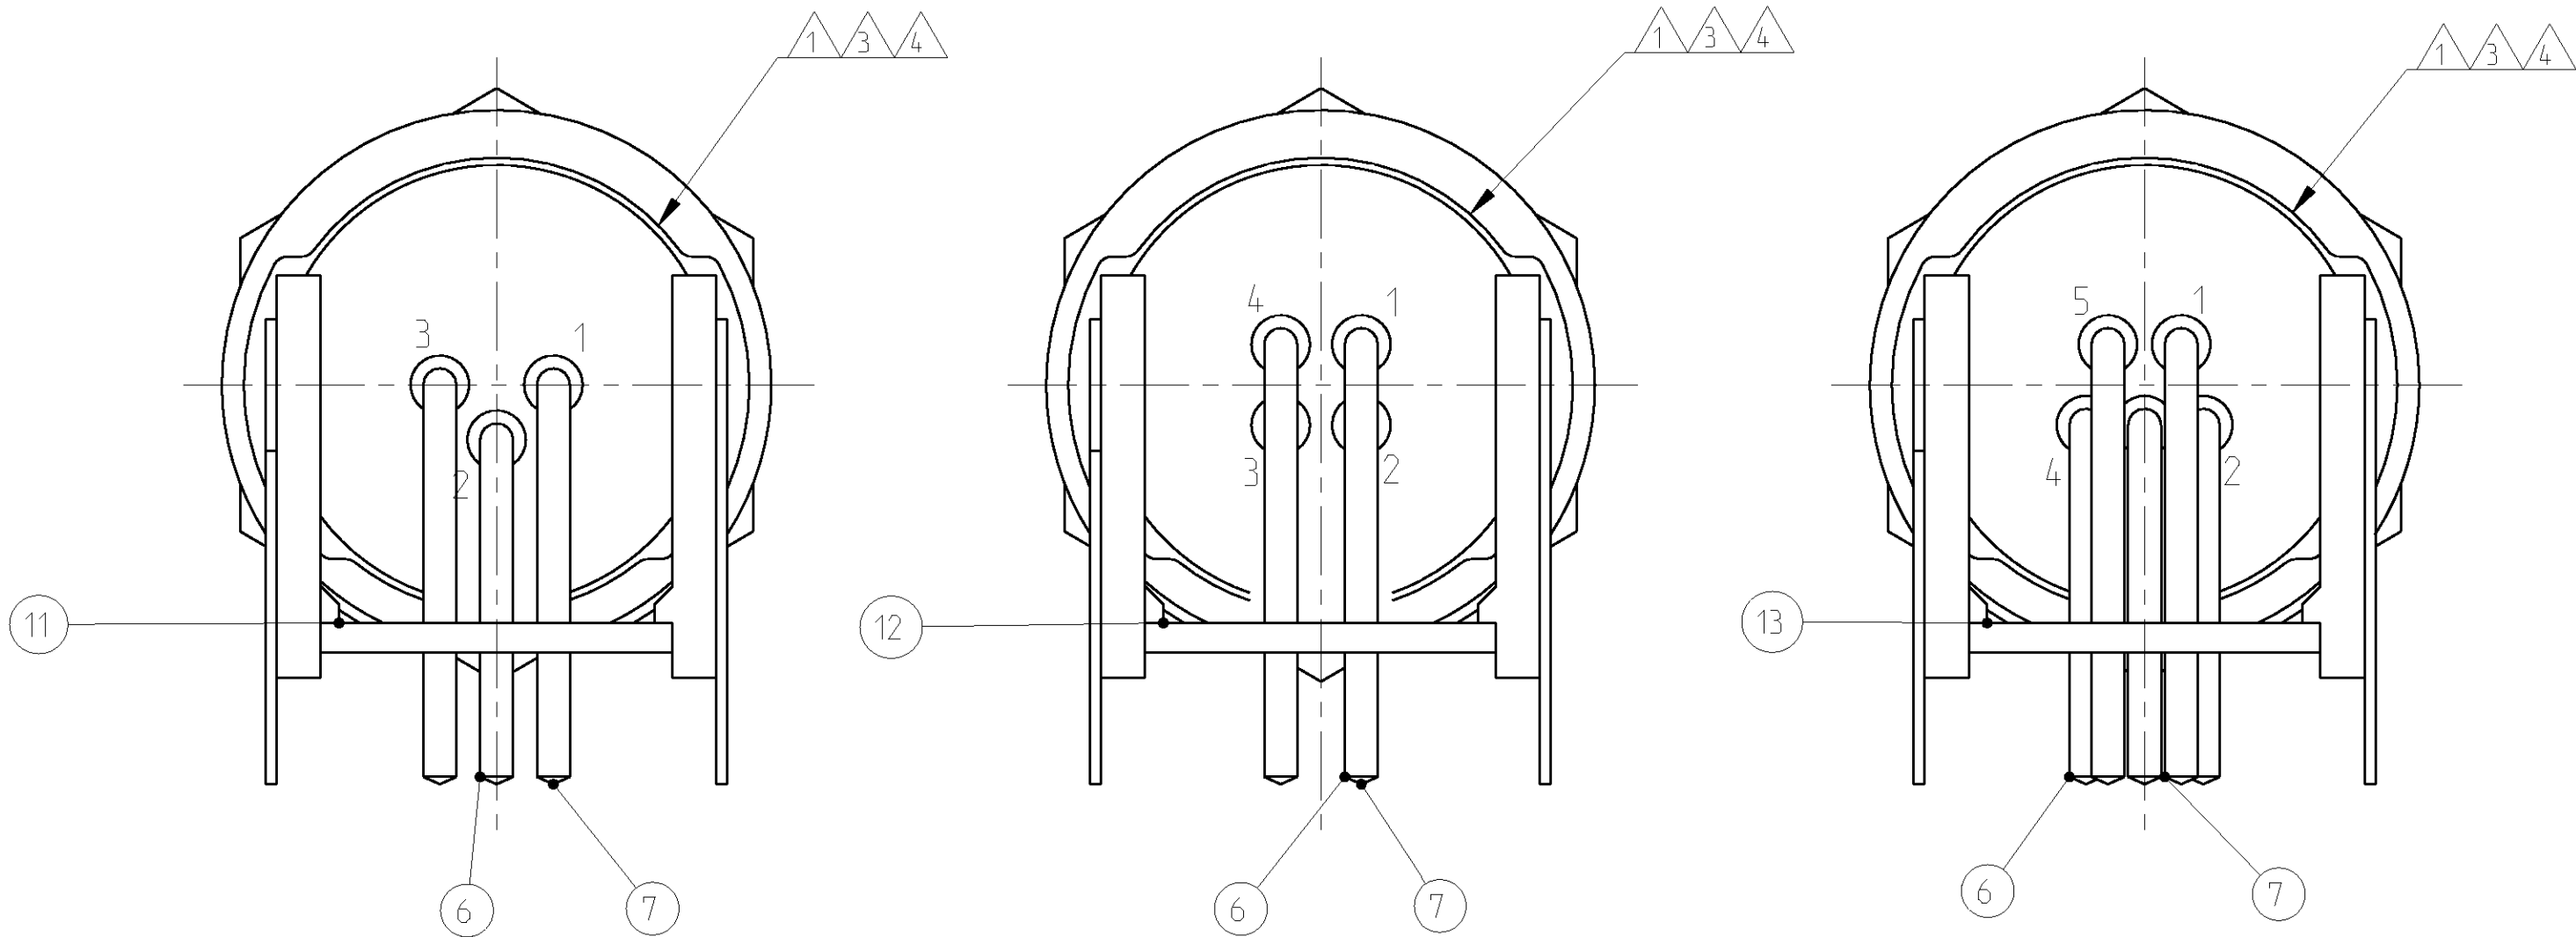

PCB HOLES
PCB THICKNESS 1.6mm MAX.
PCB LOCHBILD
PCB DICKE 1.6mm MAX.

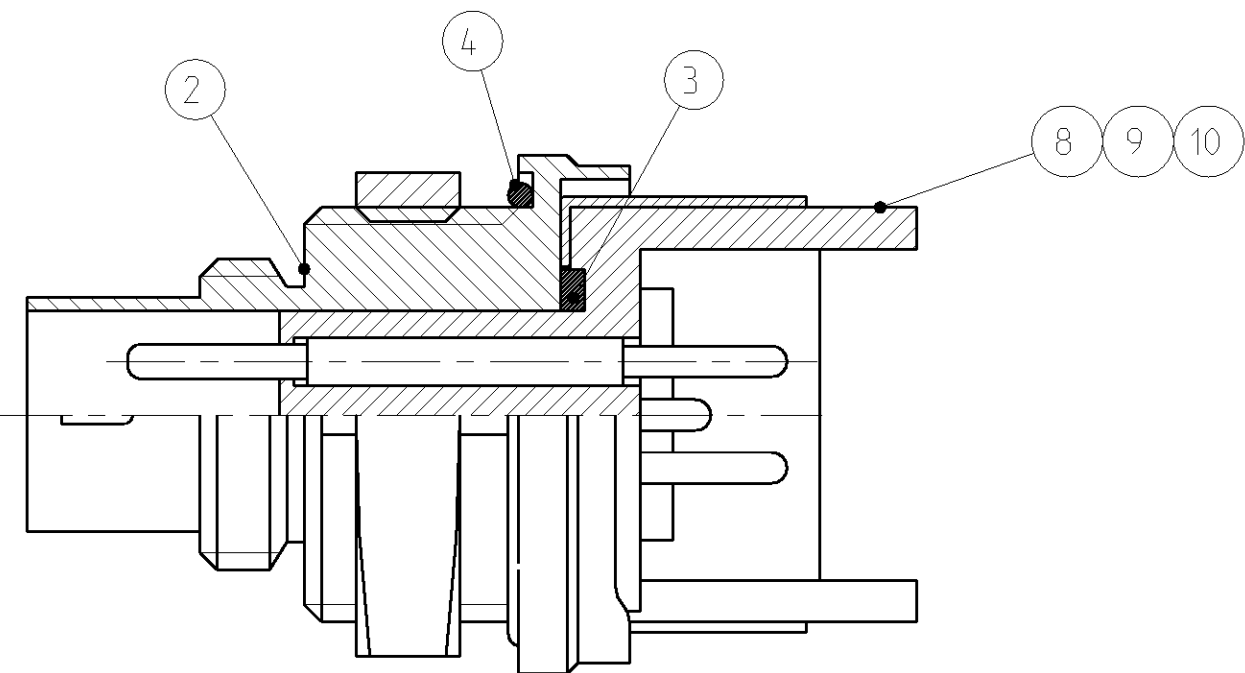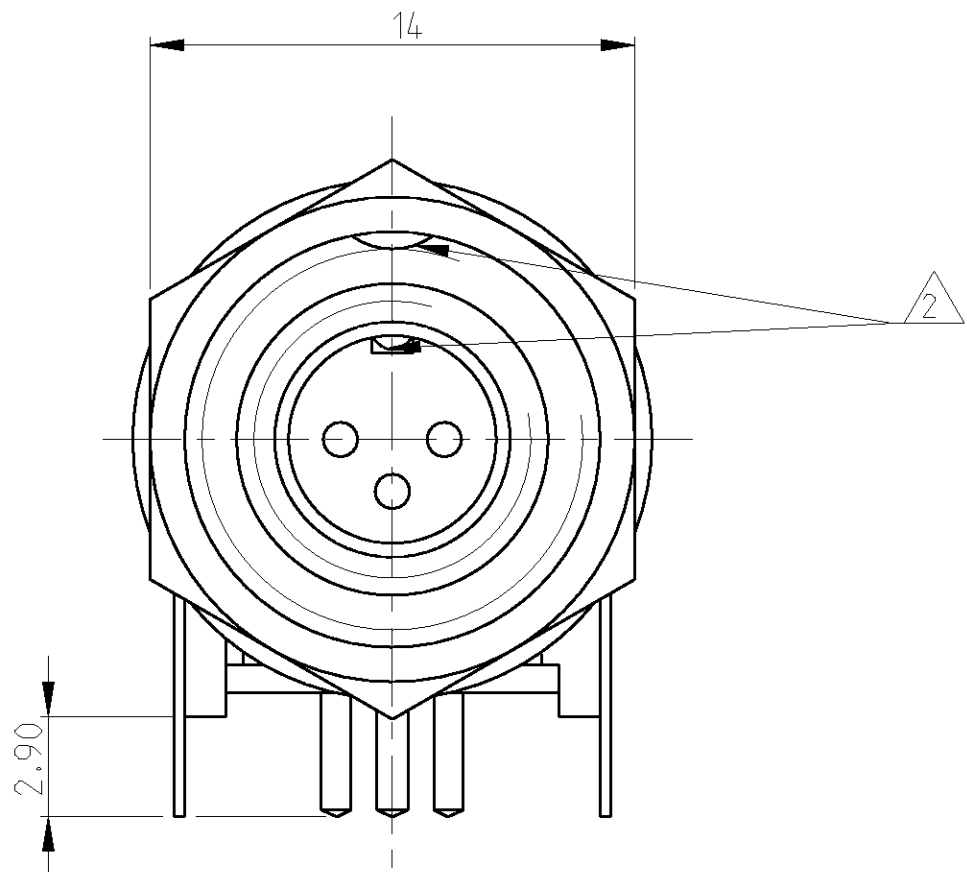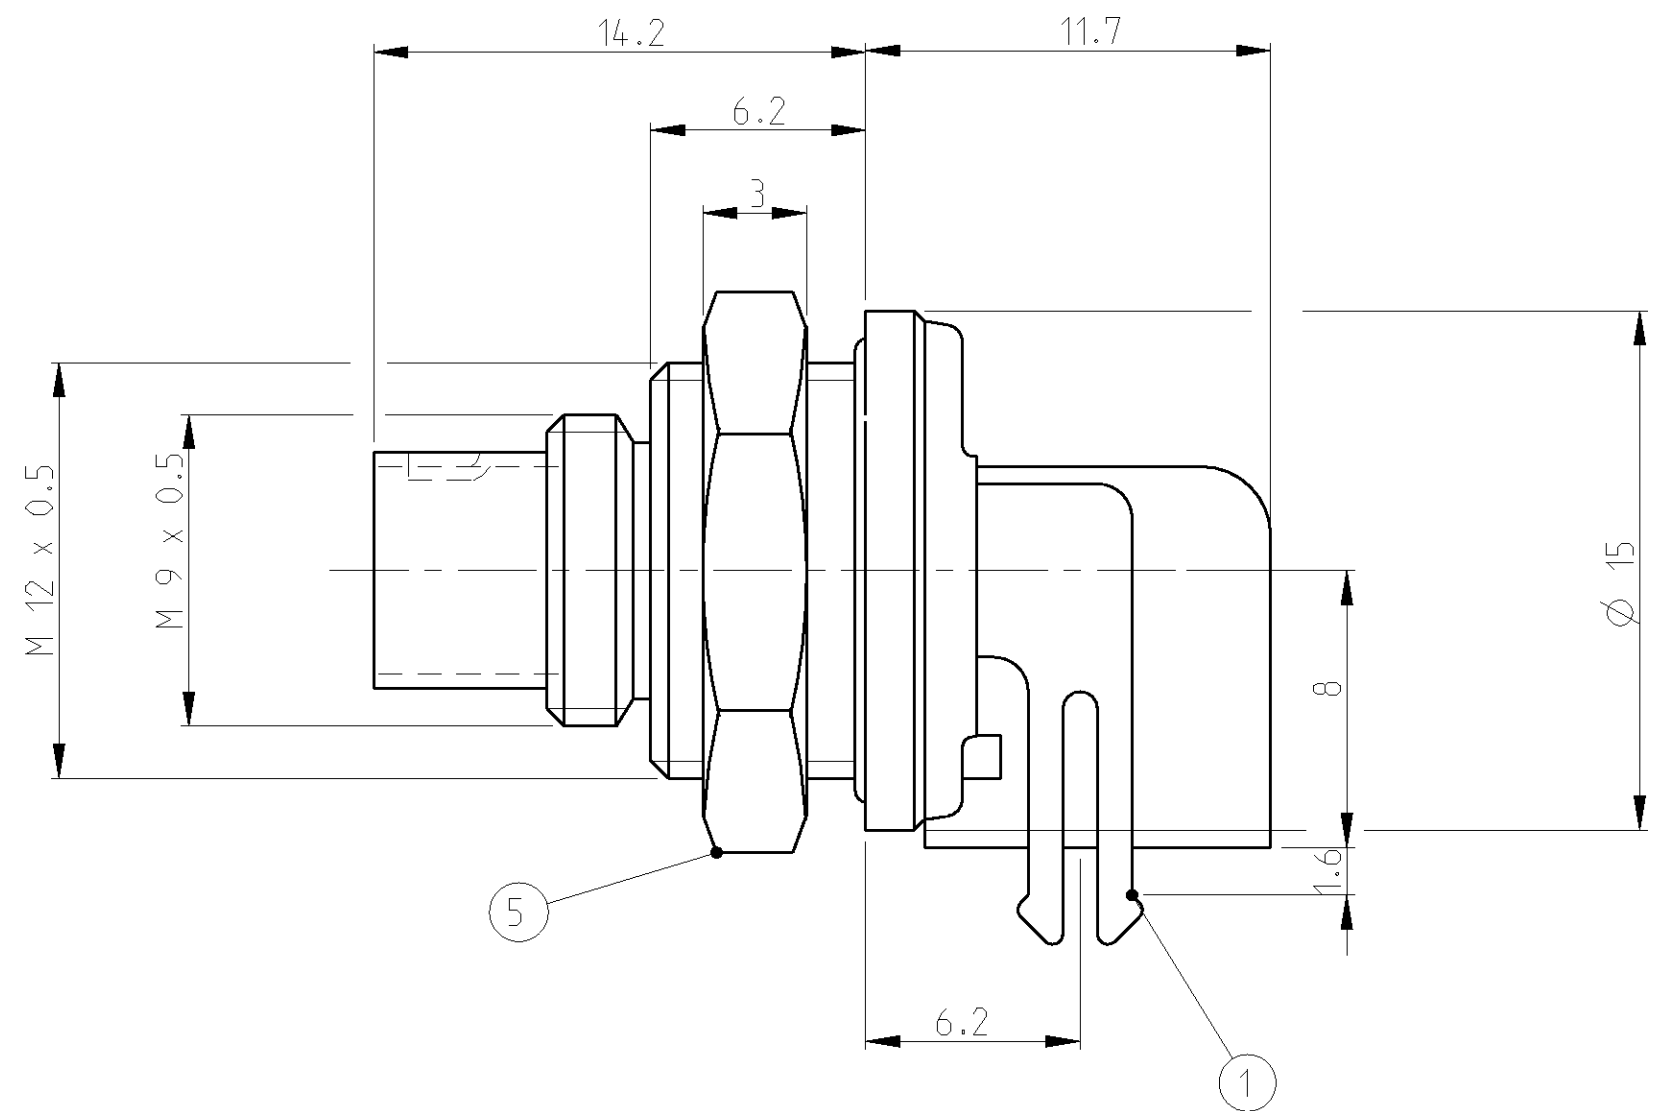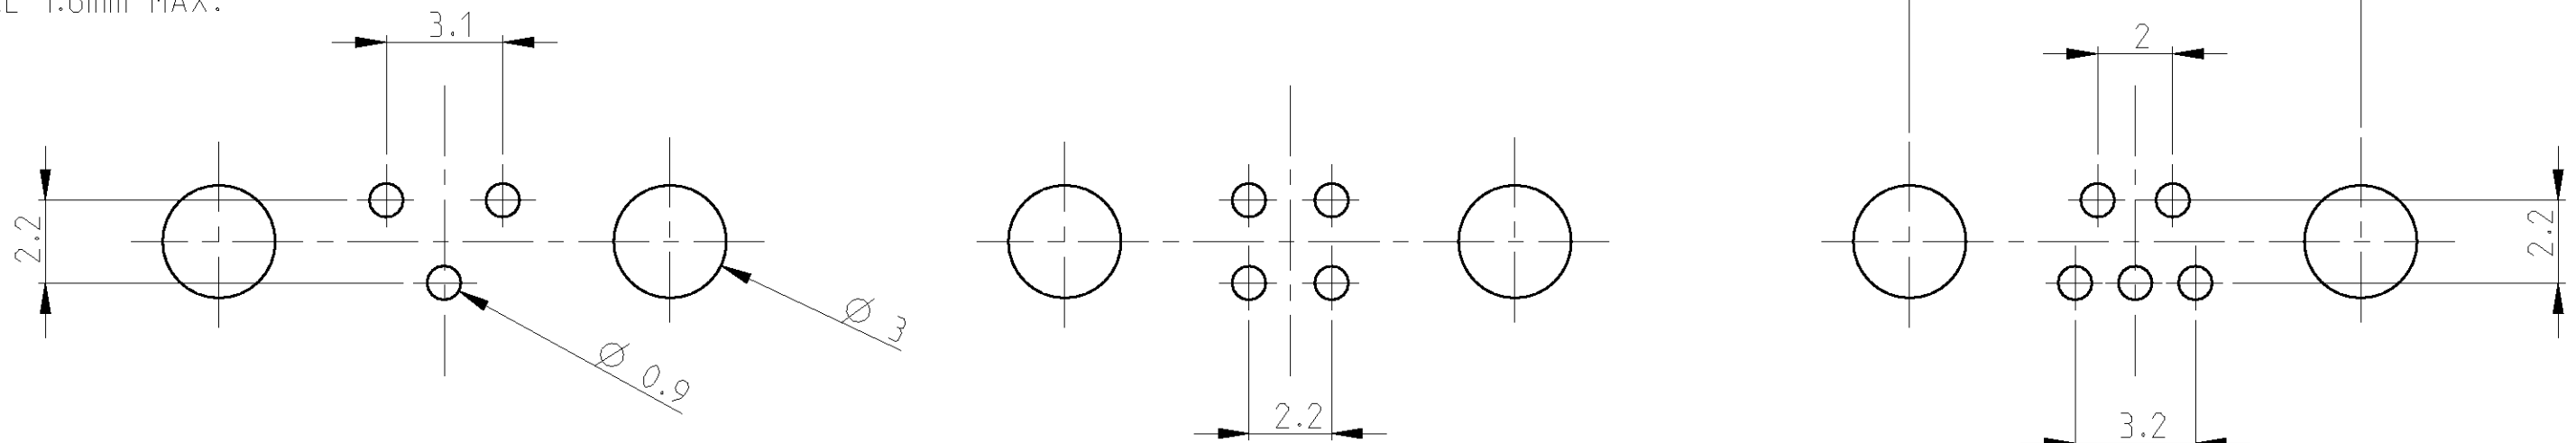

MOUNTING HOLE DIMENSION
LOCHBILD FUER MONTAGE

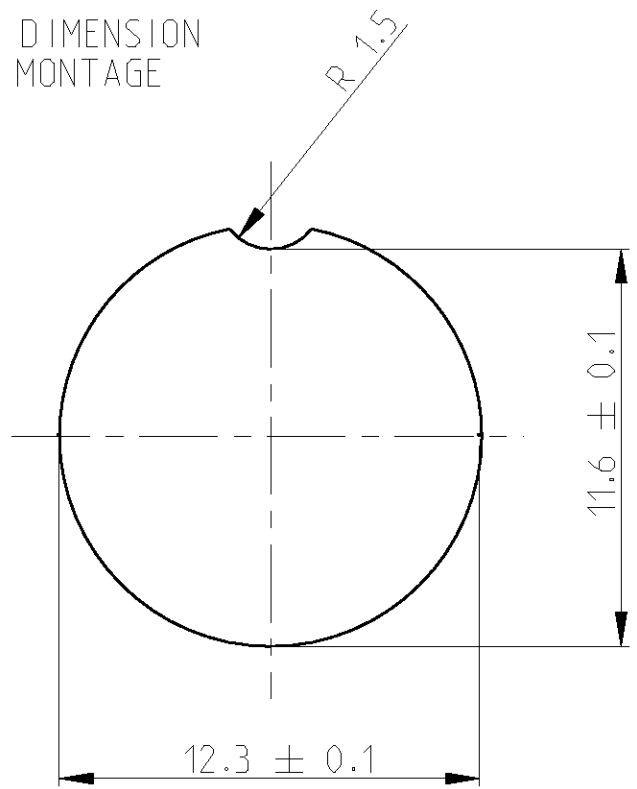

4-1437719-5 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

LOC	DIST	REVISIONS						
		ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
A1	-	P	LTR					
		PROJECT NO.: EBLPC01017		A1	EG00-0576-01	18JUN2001	NG	GF
				A2	DRAWING ADJUSTED	06DEC2002	NG	GF

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2	5
SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN	
FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	
WIRE GAGE / DRAHTGROSSE IN mm ² : 0.25	4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	3
CODING / CODIERUNG	2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LÖTKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO./TYCO NR.				
5-1437719-1	4-1437719-8	4-1437719-5		
1			PLATE 5 POS. / PLATTE 5 POL.	13
	1		PLATE 4 POS. / PLATTE 4 POL.	12
		1	PLATE 3 POS. / PLATTE 3 POL.	11
1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
	1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
		1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
2	2	2	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
3	2	1	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	HOUSING / GEHÄUSE	2
1	1	1	GROUND ON PCB SPRING / VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE	1
-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY			DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
T01-0560-P05			PARTS LIST / TEILE LISTE	
T01-0560-P04				
T01-0560-P03				
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DOCUMENT FOR YOUR INFORMATION ONLY IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION MAY MAKE REVISIONS WITHOUT NOTICE. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMB INFORMIERT UNTERHALTEN. ABWICHLUNG, VERÄNDERUNG ODER VERBESSERUNG KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG VON PROM-ELC EINGEFÜHRT WERDEN.		DWN N. GEISTER 18JUN2001	tyco Electronics AMP GmbH 0 - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSEN (EINHEITEN): TITEL:		CHK G. FISCHER 18JUN2001	NAME T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. PCB VER. 3-5 POS. 90 DGR. T01 STIFTSTECKER. EINBAU. PCB VER. 3-5 POL. 90 GRAD -	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN:		APPRO G. FISCHER 18JUN2001	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		RESTRICTED TO NUR FÜR -
FINI SHOE/PLÄTZE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -		
MATERIAL -		A1 00779 C=4-1437719-5		REV *A2
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB -
		SHEET BLATT 1		OF VON 1