

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 19

(C) COPYRIGHT 19

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

ECN

DATE

DWN

APVD

D

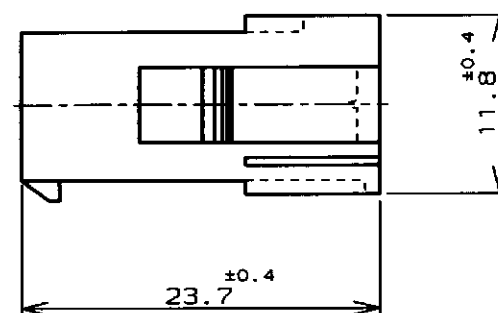
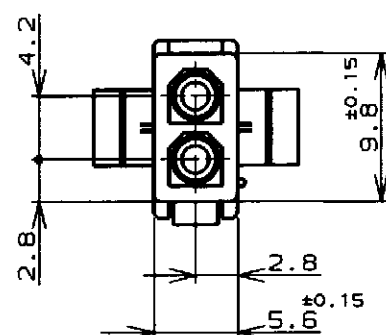
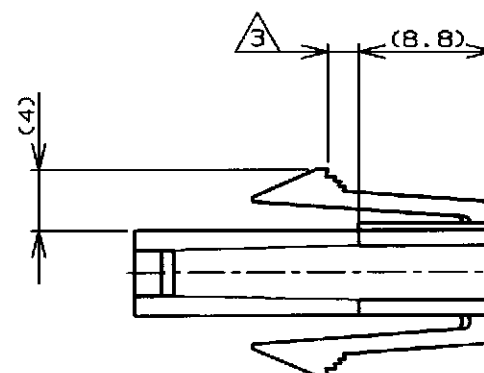
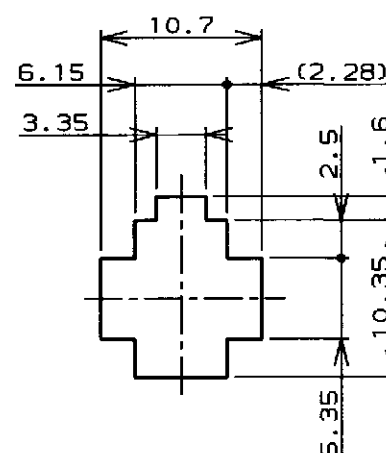
再作成 (REDRAWN)

FJ00-0871-98

8 Jun 98

M.S

M.S

キャビティマーク
(CAVITY MARK)トレードマーク
(TRADE MARK)回路番号
(CIRCUIT NO.)

注記;

1. 使用端子型番は170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は172165
3. 適用パネル厚 0.8-2.0mm
4. 取付大打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。

NOTE;

1. APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
2. MATING HSG P/N: 172165
3. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0mm
4. HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IN THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)パネル取付穴
(RECOMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

黒 (BLACK)	1-172157-9
青 (BLUE)	1- -6
緑 (GREEN)	1- -5
赤 (RED)	1- -2
自然色 (NATURAL)	172157-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)
WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
DIMENSIONS: 単位: ㎜ mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) ±0.3
MATERIAL 材料 66ナイロン UL94V-0 (66NYLON UL94V-0)	FINISH 仕上

DWN M. Yamazaki 8 Jun 98	CHK M. Shiro 15 Jun 98
APVD M. Shiro 15 Jun 98	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138
INSTRUCTION SHEET 取り扱い説明書 IS-105J	WEIGHT —
CUSTOMER DRAWING	

AMP 日本エー・エム・ジー株式会社 Kawasaki, Japan	
NAME 名称 2極ミニユニバーサルメイトンロックキャップハウジング (UL94V-0) 2Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING (UL94V-0)	
SIZE A3	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 番号 C=172157	RESTRICTED TO
SCALE 尺度 2-1	SHEET 1 OF 1
REV D	