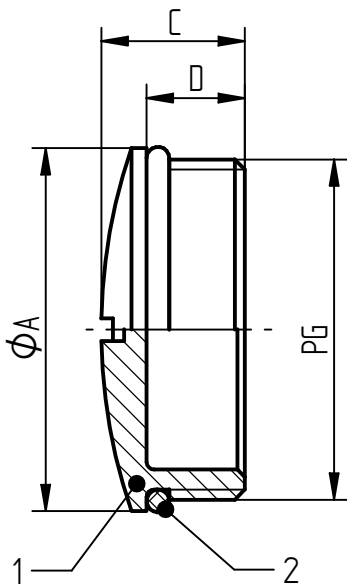


Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Schutzart: IP 54

Temperature range: -30°C bis +100°C
Protection class: IP 54

PG	ΦA mm	C mm	D mm	O-Ring	Art.Nr Part no.				
PG7	14	8	5	10x1,5	5400 1610				
PG9	17	9	6	13x1,5	5400 0071				
PG11	20	9	6	16x1,5	5400 0040				
PG13,5	22	9,5	6,5	18x1,5	5400 1630				
PG16	24	9,5	6,5	20x1,5	5400 1640				
PG21	30	11	7	26x2	5400 1660				
PG29	39	12	8	34x2	5400 1620				
PG36	50	15	9	44x2	5400 1650				
PG42	57	16	10	50x2	5400 1670				
PG48	64	16	10	55x2	5400 1680				
2		1	Stk.	O-Ring / O-ring	BS07/3672-xBS07/3673-xBS07/3674-xBS07/3675-xBS07/3676-x; BS07/3677-xBS07/3678-xBS07/3679-xBS07/3680-xBS07/3681-x; BS07/3682-xBS07/3683-xBS07/3684-xBS07/3685-xBS07/3686-x; BS07/3687-xBS07/3688-xBS07/3689-xBS07/3690-xBS07/3691-x;	NBR			
1		1	Stk.	Blindstopfen / blind plug		CuZn39Pb3			
Pos.		Menge quantum	Einh. unit	Benennung discription	Zeichnungsnr. drawing no.	Bemerkung annotation			
Toleranzen / tolerances: DIN EN ISO 1101			DIN ISO 13715		Werkstoff / material:	Oberfläche / surface	Gewicht / weight:	Volumen / volume:	Farbe / color:
Bearb. edited		Datum/date 25.04.2007	Name/name M. Jurak		Geprüft checked	Datum / date 03.11.2009	Name / name D. Müller		Maßangaben in dimension units mm
Projektion / projection :		Maßstab / scale: 2:1 (PG 16)		Benennung / name: SKINDICHT BL PG+O-RING DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT BL PG+O-RING TECHNICAL DATA SHEET					
00	500000006429	16.07.2014 mast1	19.11.2014 D. Müller	 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / drawing no: DM54000040DE_EN		Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. type LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date		Ersatz für / substitute for: BS07_3692		DIN A 4			
Bearb./edited		Gepr./check.							