


# Hoja de características del producto

## Características

# NSYMR66

Placas perf. monobloc, Al600 x An600 mm con perforaciones universales 11x26 mm.

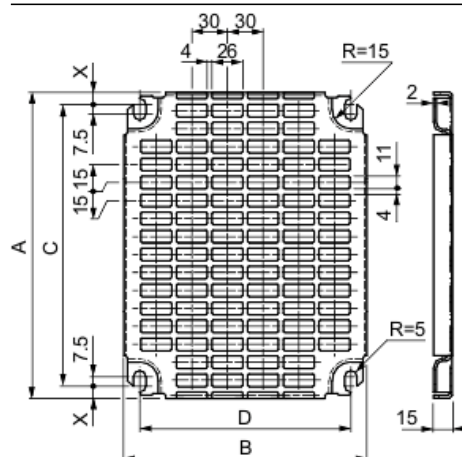

## Principal

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                                                   |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de montaje                                      |
| Tipo de producto o componente           | Placa de montaje                                          |
| Aplicación                              | Multiuso                                                  |
| Dimensiones para envoltorio nominal     | 600 mm A: 600 mm                                          |
| Lugar de montaje                        | Soporte desplazable<br>Fijación directa en pernos         |
| Descripción de la placa de montaje      | Perforada Telequick                                       |
| Compatibilidad de gama                  | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Cantidad por juego                      | Set de 1                                                  |
| Material                                | Acero                                                     |
| Acabado de la superficie                | Revestido de zinc                                         |

## Complementario

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de fijación           | Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8<br>Mediante elemento de fijación |
| Altura                     | 555 mm                                                                       |
| Anchura                    | 551 mm                                                                       |
| Profundidad                | 15 mm                                                                        |
| Grosor                     | 2 mm                                                                         |
| Peso del producto          | 2.46 kg                                                                      |
| Número de ranuras          | 646                                                                          |
| Particularidad de variante | Instalación en parte posterior del armario                                   |
| Dimensiones de corte       | 11 x 26 mm                                                                   |

Sostenibilidad de la oferta

|                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de la oferta sostenible                           | Producto Green Premium                                                                                                                       |
| RoHS (código de fecha: AASS)                             | Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric<br><a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a> |
| REACH                                                    | La referencia no contiene SVHC<br><a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>                                                             |
| Perfil ambiental del producto                            | Disponible<br><a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                  |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No necesita operaciones específicas para reciclaje                                                                                           |

Información Logística

|                |         |
|----------------|---------|
| País de Origen | Francia |
|----------------|---------|

Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|