

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Konektory okablowane proste, żeńskie, M8, 4 piny, kabel 2m

XZCP0941L2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	Konektor prosty żeński M8, 4 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	2 m
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
Przekroje żył kabli	4 x 0.34 mm²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	60 V AC 75 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 µOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,08 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67 IP69K
Certyfikaty produktu	cULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...80 °C statyczny -5...80 °C dopasowanie
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	66,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,010 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

XZCP0941L2

Dimensions Drawings


Dimensions

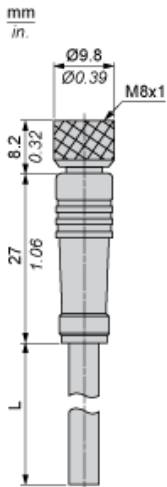

L : Lenght of cable

Connections and Schemes

Connector



- BN :

BK :

BU :

WH :
- Brown

Black

Blue

White

Zalecane zamienniki