

Інструкція з введення в дію паяльників і газових пальників


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Підручний пристрій, призначений для паяння елементів електроніки, спаювання кінців проводів.

3. Підготовка до праці і експлуатація

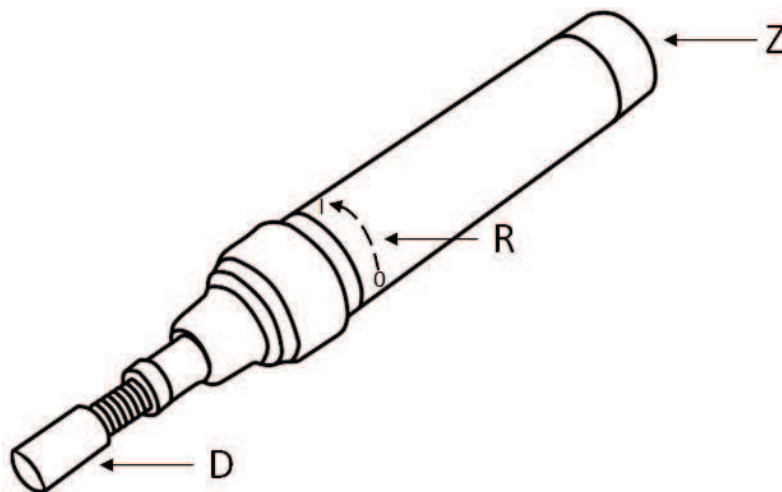

D - випускне сопло

R - регуляція полум'я

Z - наповнюючий клапан

- Перед наповненням паяльника слід переконатися, що перемикач ON/OFF знаходиться в положенні „OFF”.
- В процесі наповнення зазвичай не потрібні жодні перехідники.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНПП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

- З метою наповнення паяльника ємність з газом слід тримати, як показано на малюнку (струмінь газу в результаті дії гравітації).
- Після того, як Ви відчуєте, що ємність паяльника наповнена або рівень наповнення в оглядовому отворі досягне 90%, наповнення слід припинити.
- Під час обслуговування пристрою слід дотримуватися обережності, оскільки воно містить легкозаймистий газ (Бутан).
- Не піддавати пристрій дії температури понад +50°C (120°F) і уникати тривалого попадання на пристрій прямих сонячних променів.
- Не робити в пристрої отворів і не кидати його у вогонь.
- Неправильна установка кнопки випуску газу може стати причиною надмірного виходу газу, виникнення полум'я або каталізу червоного кольору.

4. Запобіжні засоби

- Не наповнювати, не підпалювати і не використовувати пристрій поблизу відкритого вогню, обігрівачів, печей і легкозаймистих матеріалів.
- Пристрій слід зберігати поза межами досяжності дітей.
- Дотримуватися особливої обережності, оскільки температура жала перевищує 1300°C (2500°F).
- Дотримуватися особливої обережності, оскільки полум'я практично непомітно при денному світлі або при сильному штучному освітленні.
- Користуватися захисними окулярами.
- Не працювати з великої відстані. Зберігати стабільне положення.
- Дотримуватися обережності. Звертати увагу на виконувані дії і стежити за тим, що відбувається довкола. Не працювати в стані втоми.
- Не торкатися до розігрітого наконечника і втулки.
- Під час роботи або в розігрітому стані не залишати пристрій без нагляду.
- Перед складуванням на час зберігання завжди перевіряти, чи всі елементи паяльника остигнули.
- Перед установкою захисної кришки слід переконатися, що пристрій вимкнений і остигнув.
- Пристрій може використовуватися лише в приміщеннях з відповідною вентиляцією.
- Не робити спроб самостійного регулювання або ремонту пристрою. Конструкція паяльника не передбачає виконання самостійних ремонтів.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN