





1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

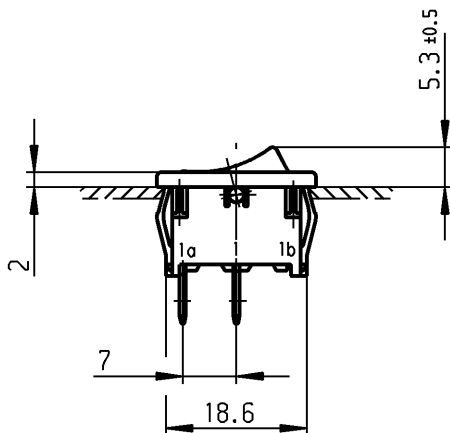

Flachstecker äehnli./ plug-in sim.
DIN 46 244-A 4.8- 0.8



black
schwarz
rocker black
symbol white
Wippe schwarz
Zeichen weiß



SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Marking
Aufschrift



18..
8(8)/250~ 5E4
12(4)/250~ T100/55
5/70 A 250V~



15A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC
R 149




VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

- © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Für Winkel
FOR ANGLE

± 2°

Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original

DIN

A4

Maßstab

SCALE

1:1

0 10 20 30 mm

Zeichn./DRAWING NO.

K

1801.1908

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

d			i		
c			h		
b			g		
a	43724	20.07.05	vor	f	
			e		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

gez./DRAWN BY 12.12.97 Grh
gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF