


Złączki jednotorowe ZG-G120 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 120 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złązek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS35 lub TS32.

Złączka ZG-G120 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

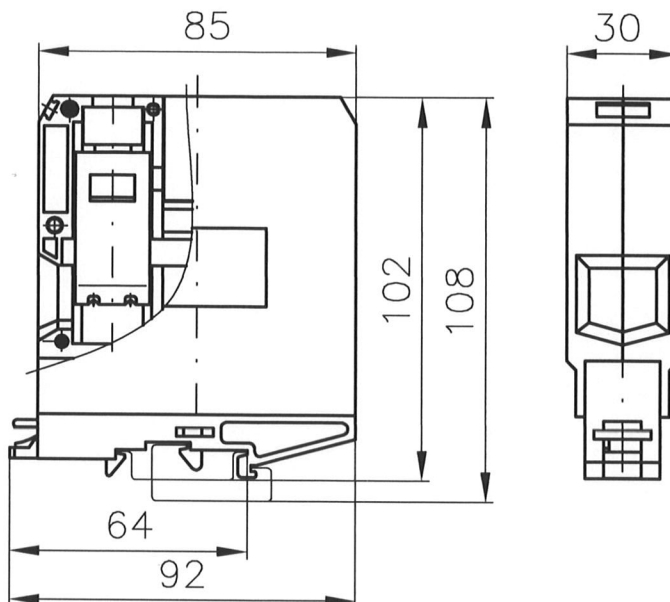

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

120 mm²

Przylączalność znamionowa:

- przewód sztywny

35...120 mm²

- przewód giętki

35...95 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

8 kV

Prąd znamionowy ciągły

269 A

Moment dokręcający zaciski

10,0 Nm

Długość odizolowania

23 mm

Materiał:

-korpus, podstawa

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia ,
odporność na prądy pełzające: CTI≥600,
grupa materiałów I,
możliwość pracy w zakresie temperatur:
-25...+ 100°C .

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, śruby

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor :

11-077x

gdzie x: 1-żółty

3-czarny

6-niebieski

8-szary

2-biały

5-zielony

7-czerwony

Masa złączki / Pakowane po :

327 g / 5 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35; TS32

- trzymacze

KU-2/35; KU-3/35

- zwieracze

ZKU-120/2

- oznaczniki

DK/Z-6