


LOC	Q1ST	REVISIONS					
J		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN
		D		REDRAWN	FJ00-0993-98	11 JUN 98	T.Y. MS

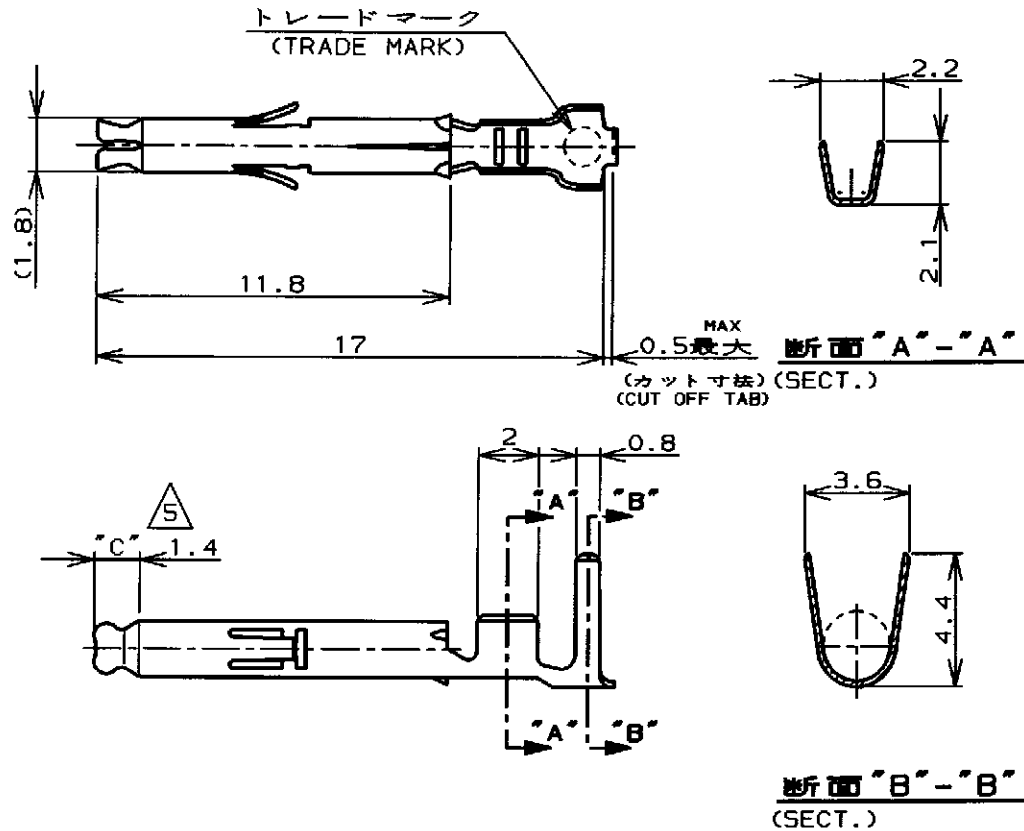

注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域"C"に 0.76μm最小の金めっきを施す。
6. 2本圧着の被覆外径は、3.4mm最大。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.
6. DOUBLE CRIMPING INSURATION DIA 3.4mm MAX.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN · PHOZ BRO)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE · BRASS) 5		-3		-3
170359, 170360 170363, 170364		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN · BRASS)	170362-1		170366-1	
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL · FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)		型番 (P/N)	

WIRE RANGE 抱合電線断面積 0.30-0.89mm ² (AWG #22~#18)	INSULATION DIA 被覆外径 1.5~2.4mm
---	-------------------------------------

DIMENSIONS: 単位 概 mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 $\pm 0.4, \pm 1^{\circ}0'$ 	DWN T. Yamamoto 11 JUN 98 CHK M. Shide 15 JUN 98 APVD M. Shide 15 JUN 98	MATERIAL 表参照 (SEE TABLE) 0.2t FINISH 表参照 (SEE TABLE)	
	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan		
	NAME 名称 ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクトばら状端子 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT LOOSE PIECE		
	PRODUCT SPEC 製品規格 注記参照 (SEE NOTES) 2 APPLICATION SPEC 取付適用規格 注記参照 (SEE NOTES) 3 WEIGHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度	SHEET 1 OF 1 REV D