


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt , auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

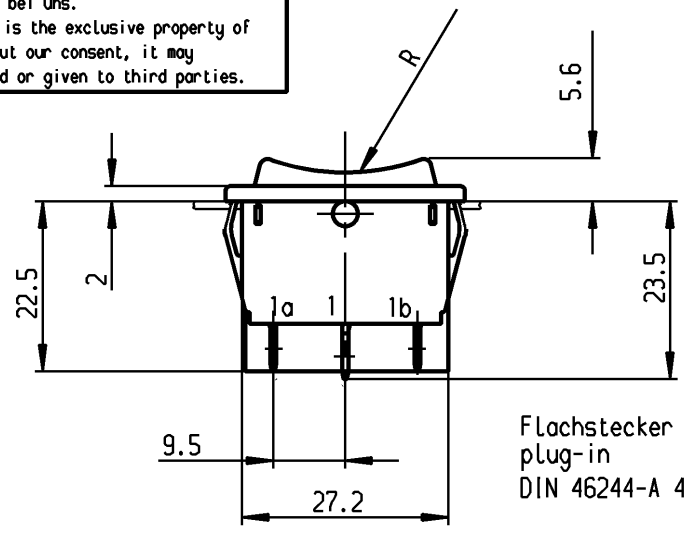

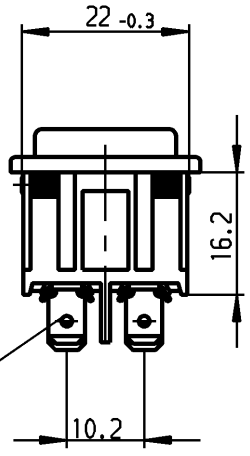

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A 4.8x0.8

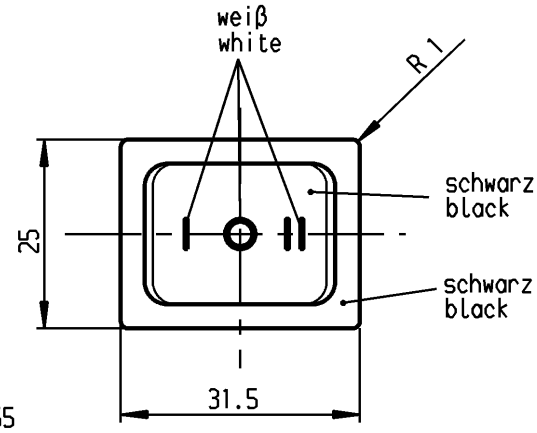



Aufschrift
Marking

Ⓜ
1839.
6(4)/250 ~ T105/55
EN 05
6A 125-250V AC
1/8 HP
R58 cULus SP

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig

Ausstellung in der Mitte

Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT

with centre-off

suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET	K	Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 / Maßstab SCALE 1:1		1839.1507
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE		0 10 20 30 mm		
	0.2	0.4	0.6	± 2°				

d			i			gez./DRAWN BY 25.11.96 Grh	Geraeteschalter Appliance Switch
c			h	64508	20.08.09 hhe	gez./DRAWN BY Kiz	
b			g	29987	08.08.00 grh		
a			f	24370	25.11.96 grh	Ersatz für/REPLACEMENT OF	MARQUARDT
			e	21839	19.10.92 grh	Zeichn. gl. Nr. vom 21.09.82	Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

RELEASED/FREIGEGEBEN 2009/Oct/23

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА