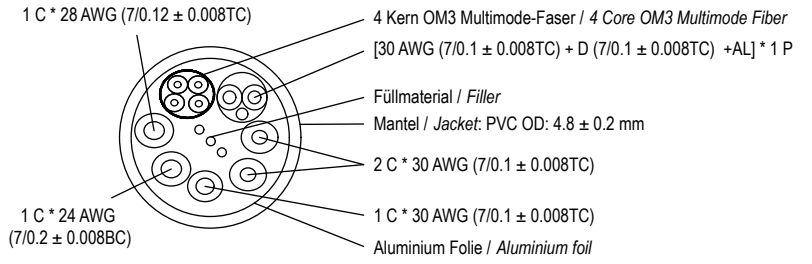
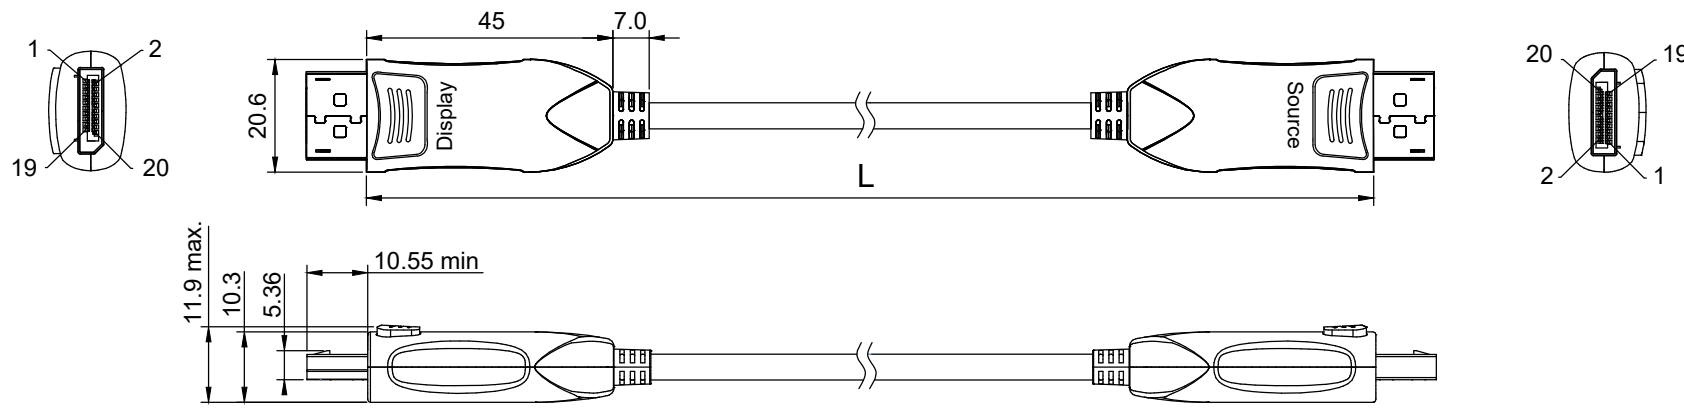


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length		Kabelquerschnitt / Cable cross-section 							A
	64866		DP 2.0 Hybridkabel G 1000 10m sw			10000 + 500 / - 100 mm									
	64867		DP 2.0 Hybridkabel G 2000 20m sw			20000 + 500 / - 100 mm									
	64868		DP 2.0 Hybridkabel G 3000 30m sw			30000 + 500 / - 100 mm									
B	64869		DP 2.0 Hybridkabel G 5000 50m sw			50000 + 500 / - 100 mm									B
C															C
D															D
E															E
F															F
G			Optisches DisplayPort Hybrid-Verbindungskabel 2.0 (AOC), vergoldet - DisplayPort-Kabel auf AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter - Datenraten von bis zu 32,4 Gbit/s - unidirektional - unterstützt HDCP 2.2, 3D und EDID - 20 mm Biegeradius							Optical DisplayPort Hybrid Connection Cable 2.0, Gold-Plated (AOC) - AOC cable (Active Optical Cable) with DisplayPort connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor - high data rates of up to 32.4 Gbit/s - unidirectional - supports HDCP 2.2, 3D and EDID - bending radius of 20 mm				G	
H			Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker Kabeltyp: Rundkabel Max. Auflösung: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C							Connections: 2x DisplayPort plug Cable Type: round cable Max. Resolution: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz) Operating temperature: 0 °C ~ 50 °C				H	
I	Änderungen			Datum	Name		Bezeichnung					Blatt		I	
	Datum		Name		gez.:	06.06.2023	rs	DisplayPort 2.0 Hybrid Active Optical Cable					1/1		
					gepr.:	06.06.2023	aw								
J					Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von		J
					Änderungen vorbehalten / Subject to change							64866, 64867, 64868, 64869			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	