



SOLDERING SIDE
LOETSEITE


3 WAY
3 POLIG

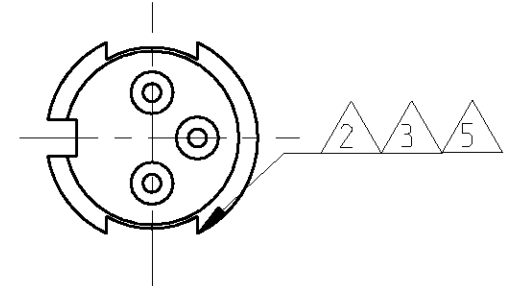


4 WAY
4 POLIG

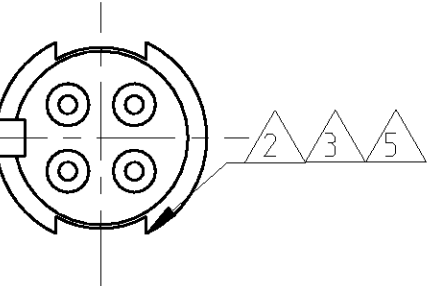




5 WAY
5 POLIG

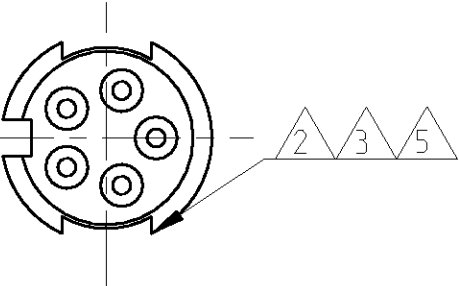

7 WAY
7 POLIG

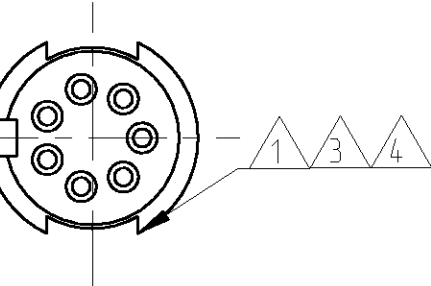

8 WAY
8 POLIG

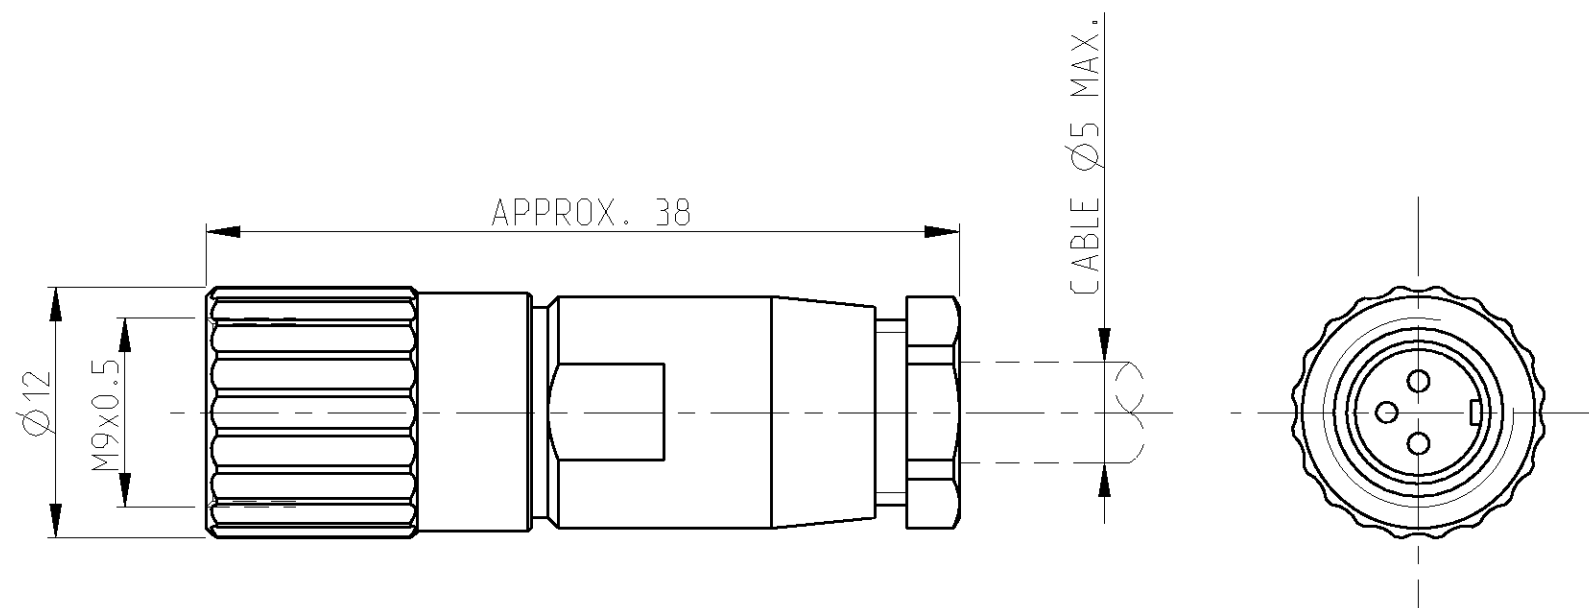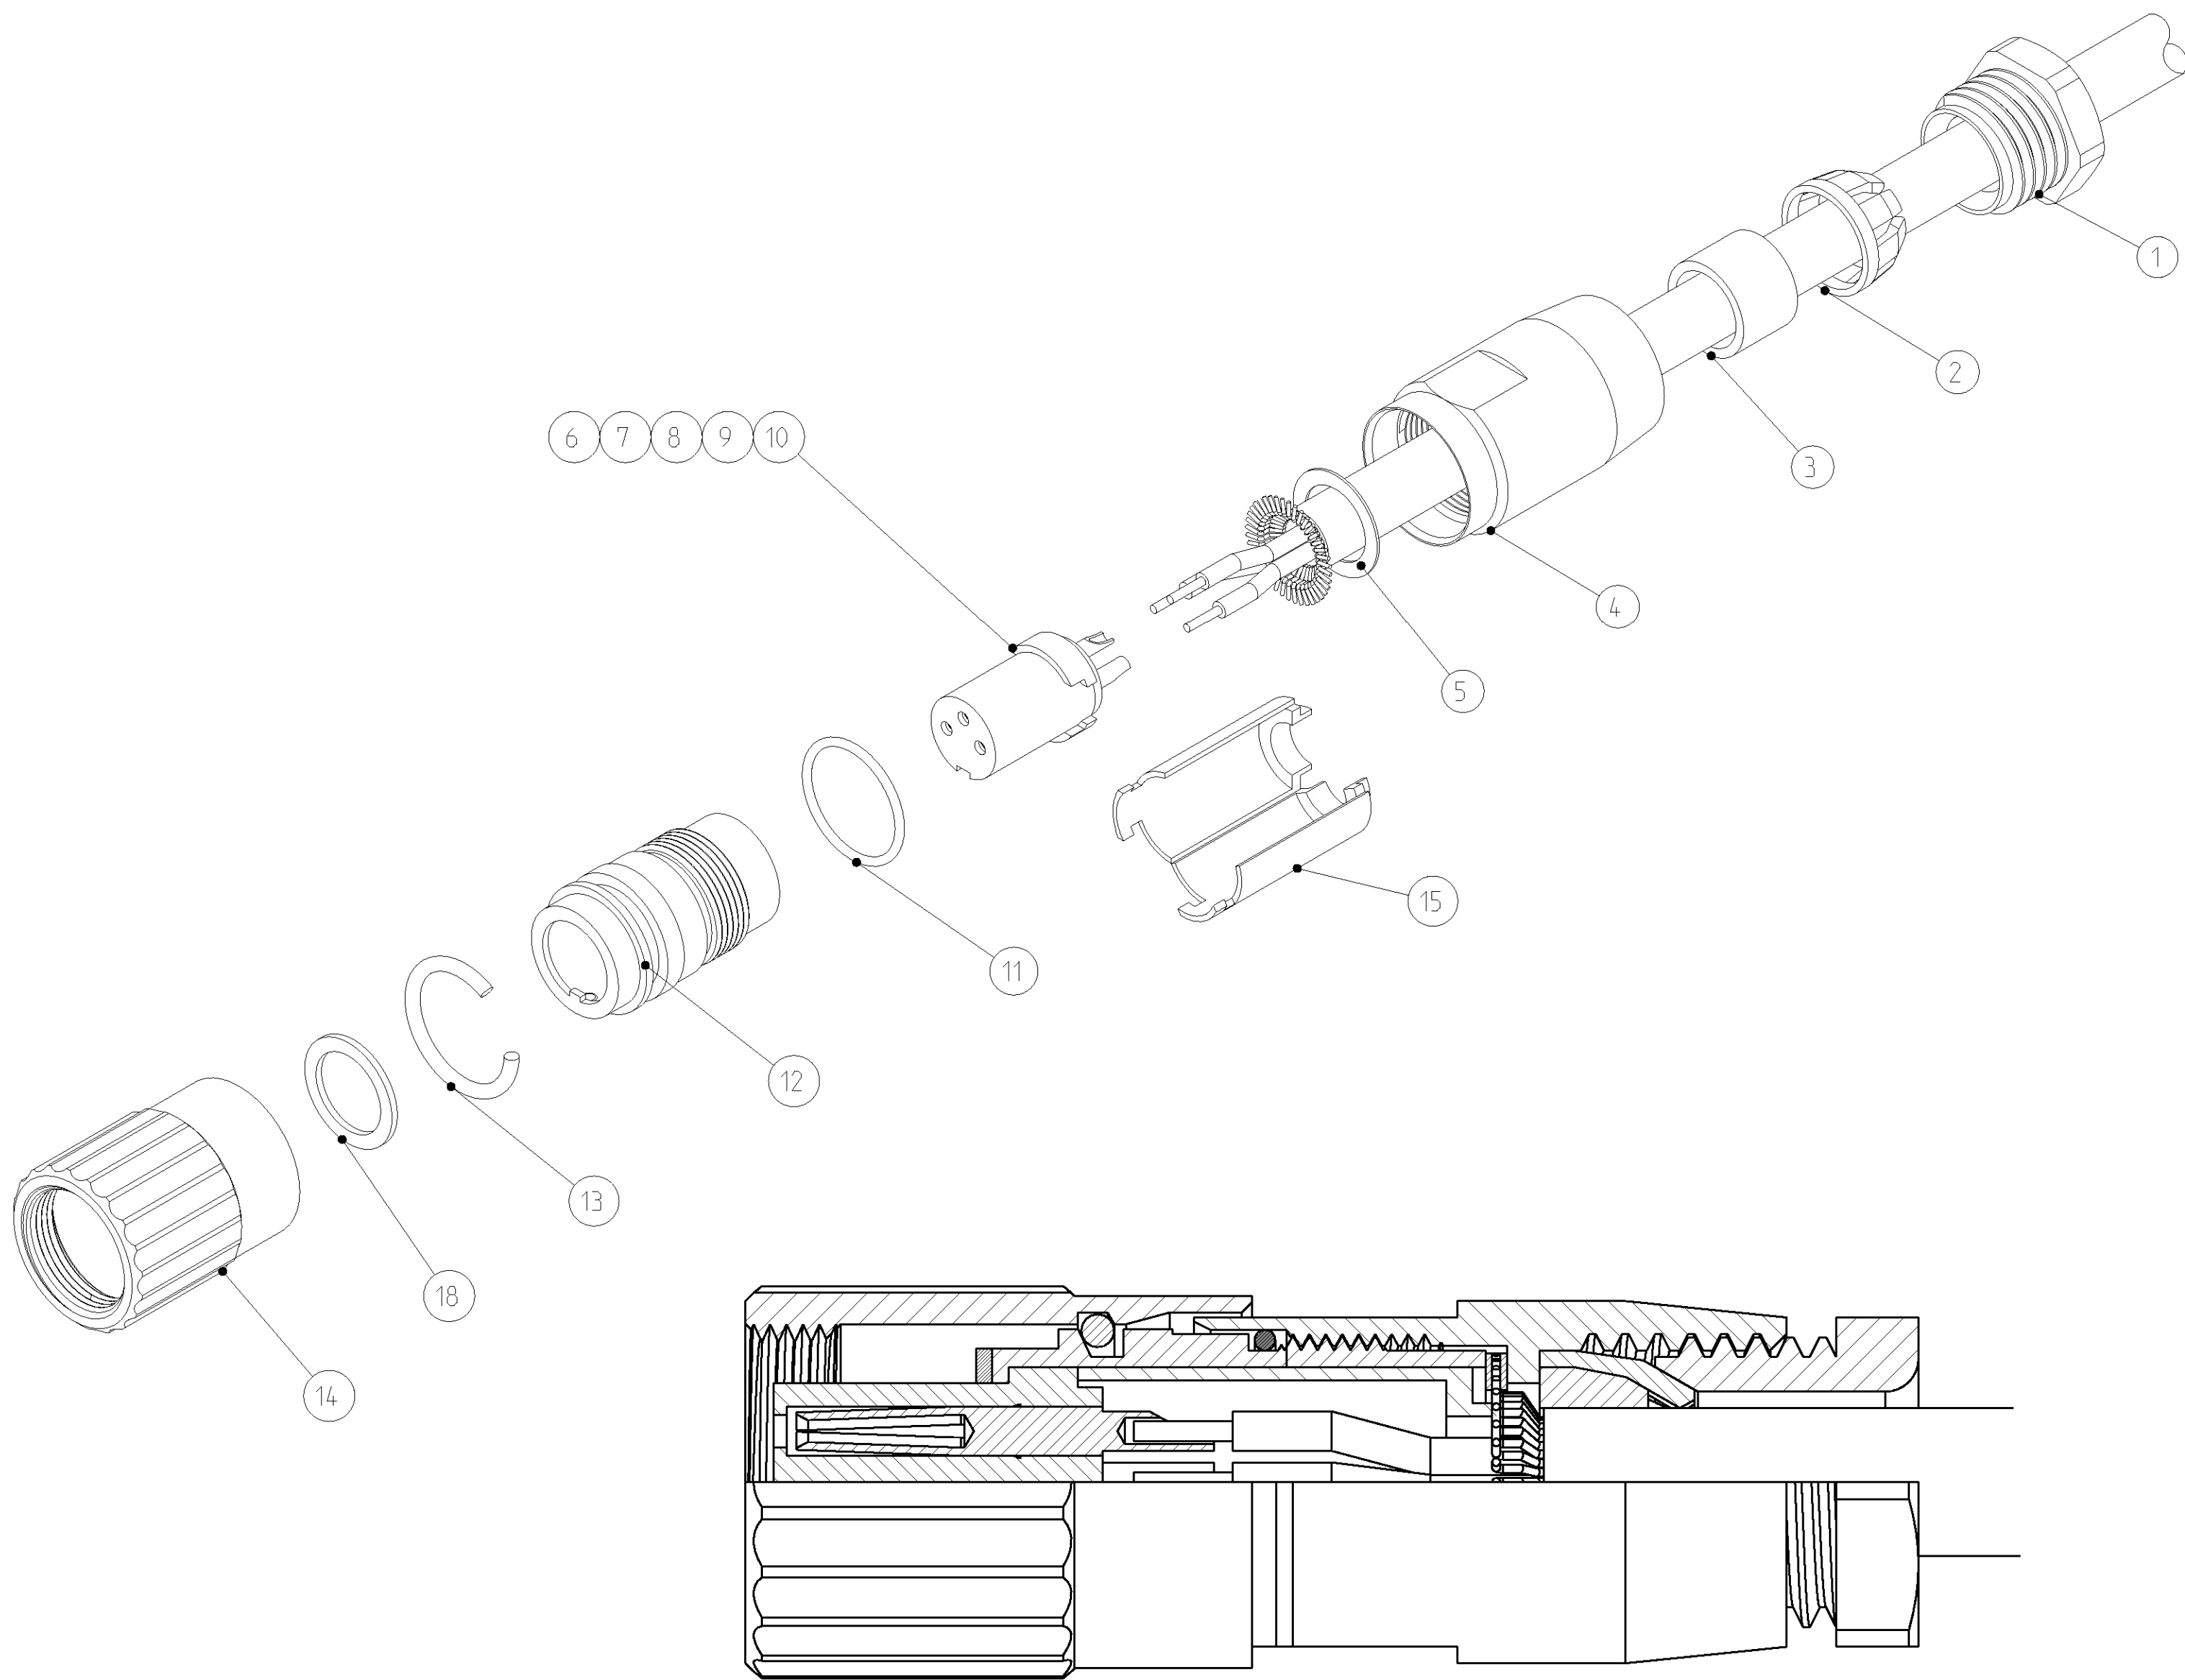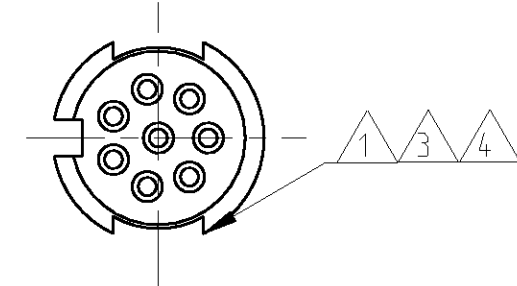

LOC	DIST	REVISIONS			
A	I	ÄNDERUNGEN		DATE	DWN
		F	LTR	DESCRIPTION	APVD
PROJECT NO.: EGLPC01017		A1		EG00-0576-01	18JUN2001 NG GF
		B1		ITEM NO. 5 QUANTITY 1 WAS 2	23-FEB-04 EW GF

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	6
WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm ² : 0.25	5
WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm ² : 0.14	4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO NO. / TYCO-NR.						
4-1437719-2	3-1437719-9	3-1437719-6	3-1437719-3	3-1437719-0		
1	1	1	1	1	MOUNTING WRENCH / MONTAGESCHLUESSEL	19
1	1	1	1	1	SEALING PAD / GUMMIDICHTUNG	18
1	1	1	1	1	COMPLETELY IN MINI-GRIP / KOMPLETT IN MINI-GRIP-BEUTEL: 70x100mm }	17
1	1	1	1	1	MOUNTING INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG	16
1	1	1	1	1	INSULATION TUBE / ISOLIERHUELSE	15
1	1	1	1	1	SCREW ING TUBE / SCHRAUBHUELSE	14
1	1	1	1	1	SPRING / FEDER	13
1	1	1	1	1	TUBE / INNENHUELSE	12
1	1	1	1	1	O-RING / O-RING	11
1					CONTACT CARRIER 8 WAY/BUCHSENSTECKER 8 POLIG	10
	1				CONTACT CARRIER 7 WAY/BUCHSENSTECKER 7 POLIG	9
		1			CONTACT CARRIER 5 WAY/BUCHSENSTECKER 5 POLIG	8
			1		CONTACT CARRIER 4 WAY/BUCHSENSTECKER 4 POLIG	7
				1	CONTACT CARRIER 3 WAY/BUCHSENSTECKER 3 POLIG	6
1	1	1	1	1	GROUNDING PLATE FOR 360°SHIELDING CONNECTION/ MASSESCHEIBE FUER 360°ABSCHIRMUNG	5
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHAEUSE	4
1	1	1	1	1	CABLE SEALING / KABELDICHTUNG	3
1	1	1	1	1	STRAIN RELIEF / ZUGENTLASTUNGSKRONE	2
1	1	1	1	1	STRAIN RELIEF NUT / ZUGENTLASTUNGSMUTTER	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY					DESCRIPTION BESCHREIBUNG	ITEM NO. POS-NR.
T01-0550-S08	T01-0550-S07	T01-0550-S05	T01-0550-S04	T01-0550-S03		
					PARTS LIST TEILELISTE	
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DOCUMENT FOR THE ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION MAY BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMB INCORPORATED KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, ZUSÄTZLICH FÜR DIE LETZTE VERFÜGBARE VERSION, SIEHE ORGANISATION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMB INCORPORATED KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, ZUSÄTZLICH FÜR DIE LETZTE VERFÜGBARE VERSION, SIEHE ORGANISATION.		DWN N. GEISLER 18JUN2001	tyco Electronics AMP GmbH 0 - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASS (INCHEN): TITEL:		CHK H. SCHERER 18JUN2001	NAME G. FELDMEIER	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMEIER	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±0.3 4 PLC ±0.3 ANGLES (°) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		CAGE CODE 00779
FINISH SURFACE (FARBEN) -		DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. C=3-1437719-0		RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB -
		SHEET BLATT 1		OF VON 1
		REV B1		