
Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

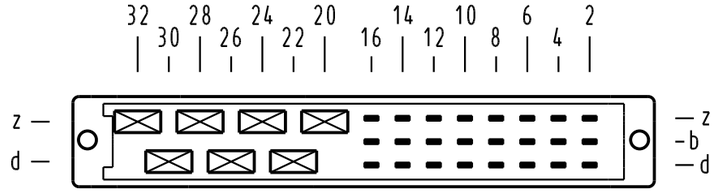

7 H Faston quer - Kontakte
7 H faston across - contacts


= Kontaktposition belegt
= *position with contacts*


= Kontaktposition nicht belegt
= *position without contacts*


24 F WW - Kontakte
24 F WW - contacts


= Kontaktposition belegt
= *position with contacts*


= Kontaktposition nicht belegt
= *position without contacts*

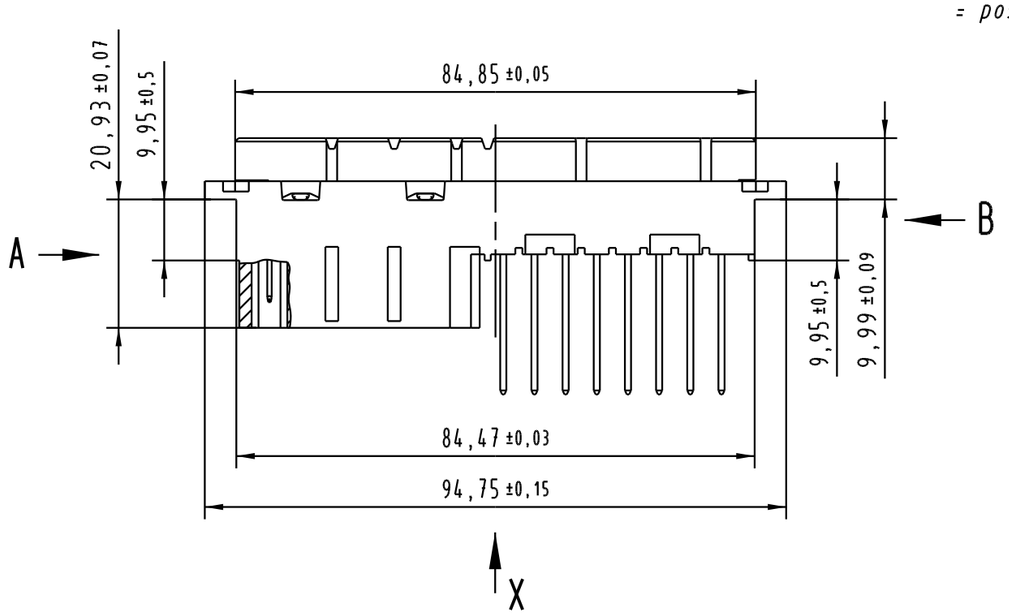

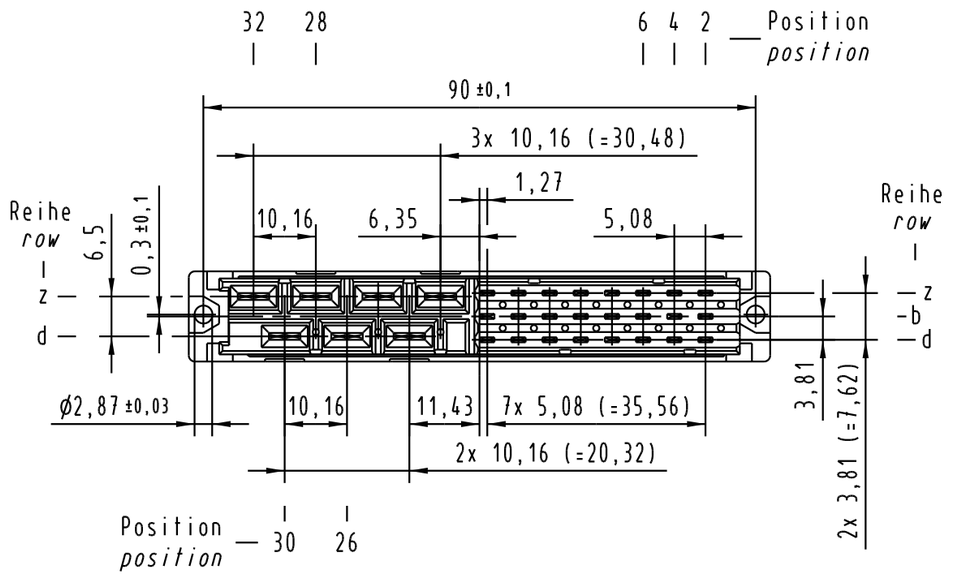

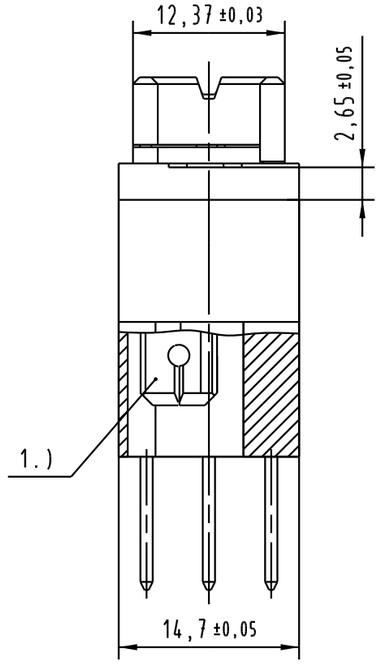

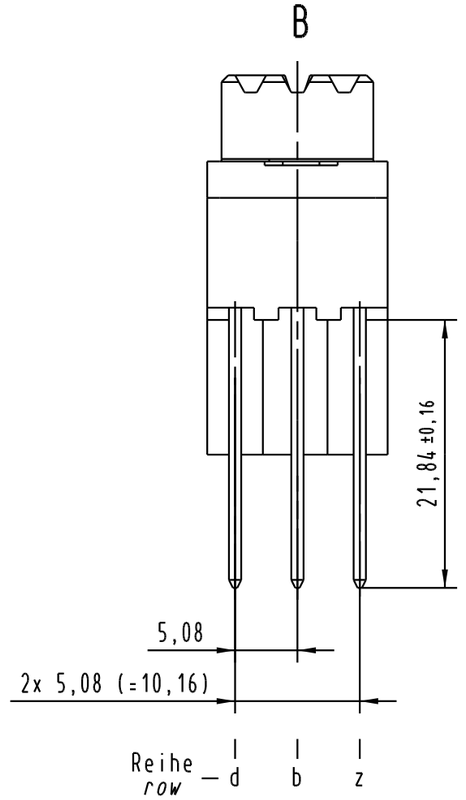

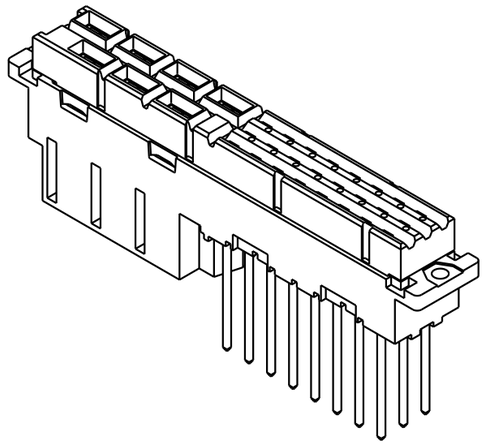

1.) Faston 6,3x0,8 für Steckhülse
entsprechend DIN 46245 und DIN 46247

1.) for faston 6,3x0,8 female contact
acc. to DIN 46245 and DIN 46247

H-Kontaktoberfläche Ag
H-contact plating Ag

09 06 231 7821	3
09 06 231 6821	2
09 06 231 2821	1
Bestell-Nr. *part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
ergänzend/complementary IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
ergänzend/complementary IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	14.06.05	Re
Insp.	14.06.05	kfoe
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1 2:1

Bauform / *type* MH
female connector F WW
and H faston across 31 pol.

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 06 231 x821

Blatt/*page*

Sub. Mod. v.

32694
Mod. Dat. Name

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА