
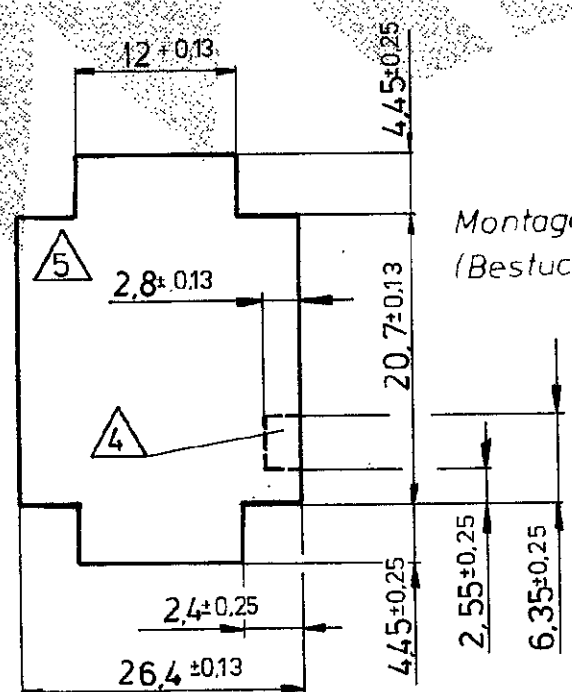
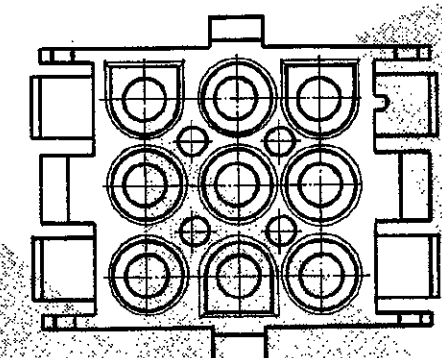
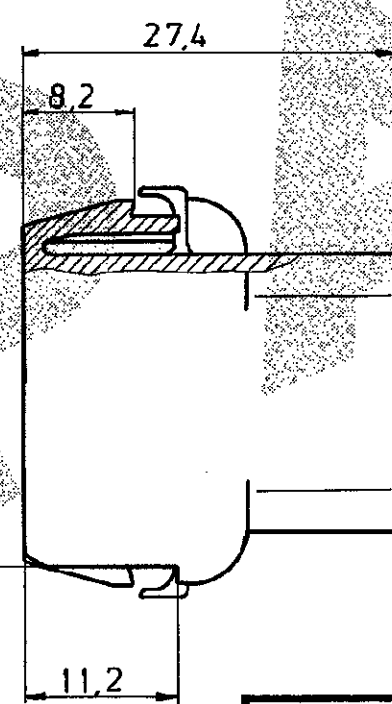
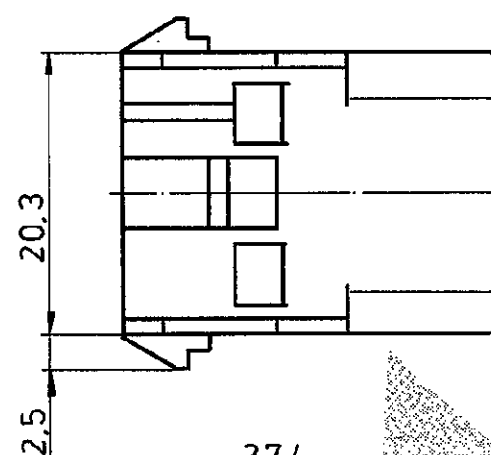


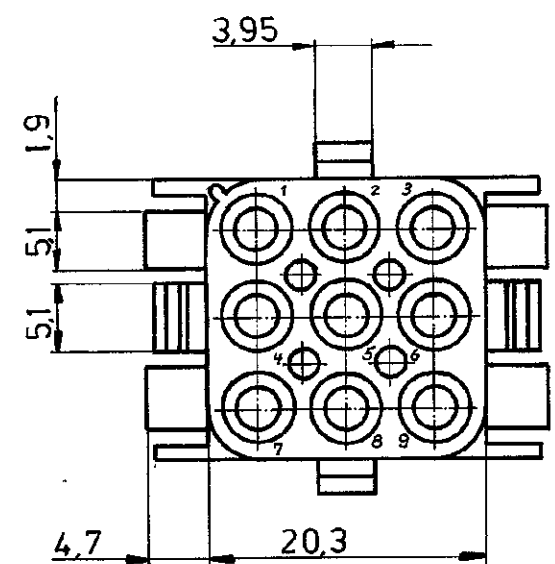

Montageausschnitt
(Bestückungsseite)

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1982
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
E	NEUES MATERIAL	26JAN86	R. BLU.

- 1 Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte
- 2 Empfohlene Blechstärke 0,75 – 2,3 mm
- 3 Gehäuse muß in Stanzrichtung eingeführt werden
- 4 Für verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
- 5 Position von Kammer 1 bei verschlüsseltem Einsetzen
- 6 NEUES MATERIAL (PHOSPHOR UND HALOGEN FREI)

			AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.		
927 231 - 4	PA6.6 UL94V-0	weiß	Benennung 9pol. UMNL Aufnahmegehäuse		
927 231 - 3	PA6.6 UL 94V-0	NATURAL			
927 231 - 2	PA6.6 UL94 V-0	schwarz			
927 231 - 1	PA6.6 UL94V-0	natur			
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm	Format B	Zeichnungs-Nr. 927 231
Gez. 22.11.82 <i>Reich</i>	Gepr. 22.11.82 <i>Jakob</i>	Gepr.	Maßstab 2:1	Blatt-Nr. E	