

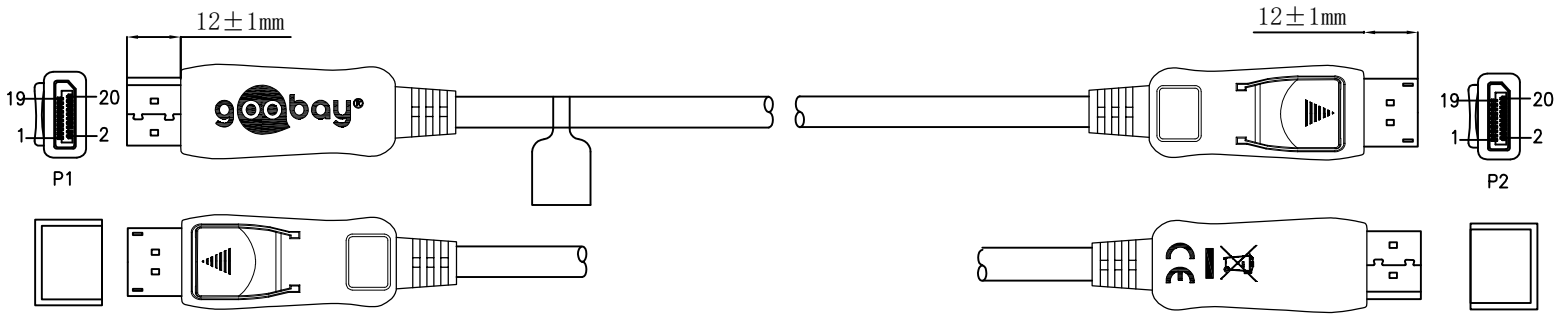


Pin-Belegung / *Pin Assignment*

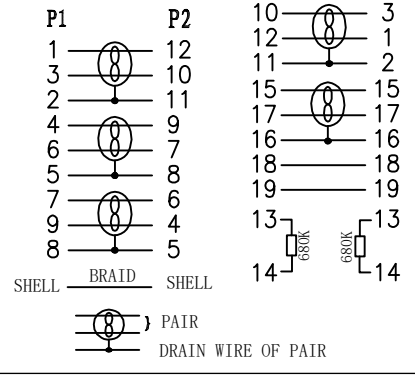


Art.-Nr. / *Item No.*	Beschreibung / *Description*	Länge / *Length* (L)
74755	DP 2.1 Kabel STD 0100 1,0m sw 54GB	1000 mm ±30
74756	DP 2.1 Kabel STD 0200 2,0m sw 54GB	2000 mm ±30
74757	DP 2.1 Kabel STD 0300 3,0m sw 54GB	3000 mm ±50
74758	DP 2.1 Kabel STD 0500 5,0m sw 54GB	5000 mm ±70

74755, 74756

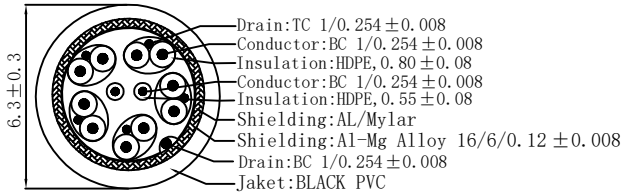

74757, 74758

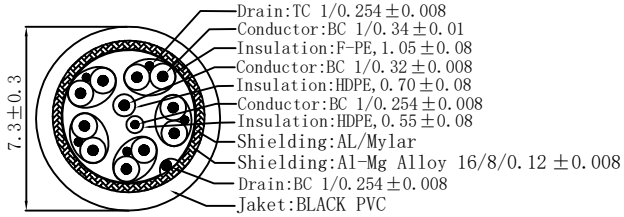



DisplayPort™ Verbindungskabel 2.1

- hochauflösende UHD-Signalübertragung mit bis zu 10K @ 30 Hz (7760p)
- max. Übertragungsrate von bis zu 54 Gbit/s
- mit Staub-Schutzkappe

Anschlüsse:	2x DisplayPort™-Stecker
Kontakte:	vergoldet
Kabeltyp:	Rundkabel
Material Kabelmantel:	PVC, schwarz
Außendurchmesser Kabel:	6,3 ±0,3 mm (74755, 74756) 7,3 ±0,3 mm (74757, 74758)
Max. Datenübertragungsrate:	54 Gbit/s
Unterstützte Videostandards:	10K@60Hz (10240x4320) 8K@120Hz (7680x4320) 4K@144Hz (3840x2160) Full HD @240Hz (1920x1080)
Isolationswiderstand:	300 V⎓, 10 MΩ min.

DisplayPort™ Connector Cable 2.1

- *High-resolution signal transmission with up to 10K @ 30 Hz (7760p)*
- *max. transmission rate of up to 54 Gbit/s*
- *with protective dust cap*

Connections:	*2x DisplayPort™ plug*
Contacts:	*gold-plated*
Cable type:	*round cable*
Material Cable Jacket:	*PVC, black*
Outer diameter cable jacket:	*6.3 ±0.3 mm (74755, 74756)* *7.3 ±0.3 mm (74757, 74758)*
Max. Data transmission rate:	*54 Gbit/s*
Supported video standards:	*10K@60Hz (10240x4320)* *8K@120Hz (7680x4320)* *4K@144Hz (3840x2160)* *Full HD @240Hz (1920x1080)*
Insulation resistance:	*300 V⎓, 10 MΩ min.*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.09.2024	fw	DP 2.1 Kabel STD XXXX X,Xm sw 54GB	1/1
		gepr.:	23.09.2024	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			74755, 74756, 74757, 74758	

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА