
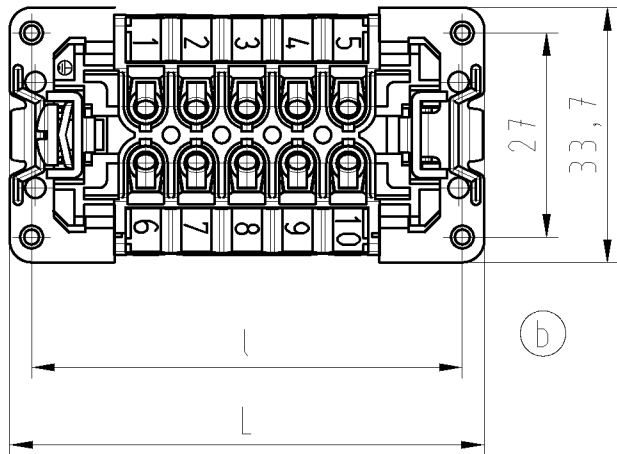



gezeichnet/drawn: 10-pol.

Farbe: kieselgrau
colour: pebble grey

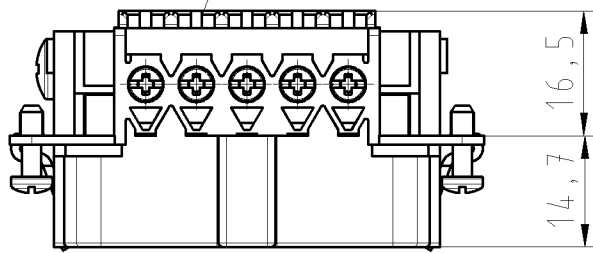

a

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L	l
70.310.0640.0	BAS STS 6 2,5 50	6	49,8	44
70.310.1040.0	BAS STS 10 2,5 50	10	62,8	57
70.310.1640.0	BAS STS 16 2,5 50	16	83,3	77,5
70.310.2440.0	BAS STS 24 2,5 50	24	109,8	104

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach -
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2003	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	09.07.	Bauer F.	T 70.310.0640.0 01K	b
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-		
	/						Maße in mm/Dimensions are in mm	

b	23.04.2012/		Type	Benennung/Title
a	23.04.2004/	wieland		STECKEREINSATZ
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Elektrische Verbindungen		2,5qmm 500V 16A Schraubanschluß und Drahtschutz
Änderung/Revision				male insert screw connection and wire protection