Rating	16A 125VAC 1/3HP 10A 250VAC 1/2HP	Mounting Hole	Circuit Diagram
	10A 125V,6A 250V AC		
Contact R	50m ohm Max		
Insulation R	DC 500V 100M ohm Min.		
Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute		
Operation Temperature	−20°C~+85°C		
Circuit	3P SPDT ON−OFF−ON		

Thickness	X	Y
0.75...1.25	19.2−0.1	13+0.1
1.25...2	19.4−0.1	13+0.1
2...3	19.8−0.1	13+0.1



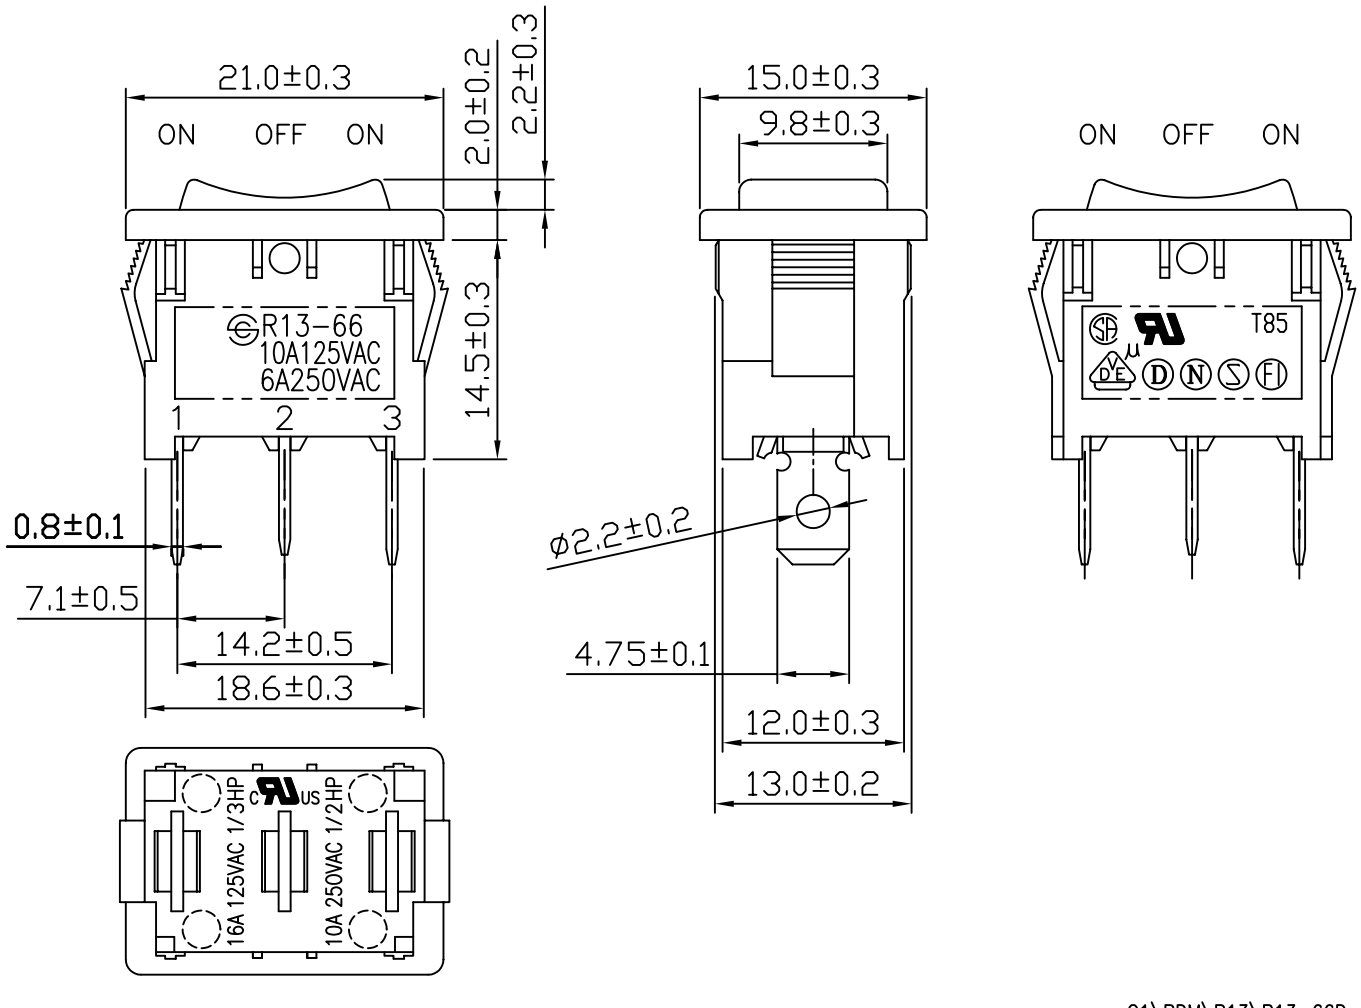

C1\PDM\R13\R13-66D-02

			△
			△
Date	Name	Descriptions	NO

Drawing	Check	Approval	SCI No.	1823579	Model Name	RDCKER SWITCH
徐 洲 迎	李 元 生	李 景 煌	Customer No.		Model No.	R13-66D-02
05/05/'06	05/09/'06	05/10/'06	Unit	mm	SHIN CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.	

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА