


LOC		DIST		REVISIONS				
J	---	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD	
			F1	REVISED PER ECO-11-005030	21MAR11	RK	HMR	

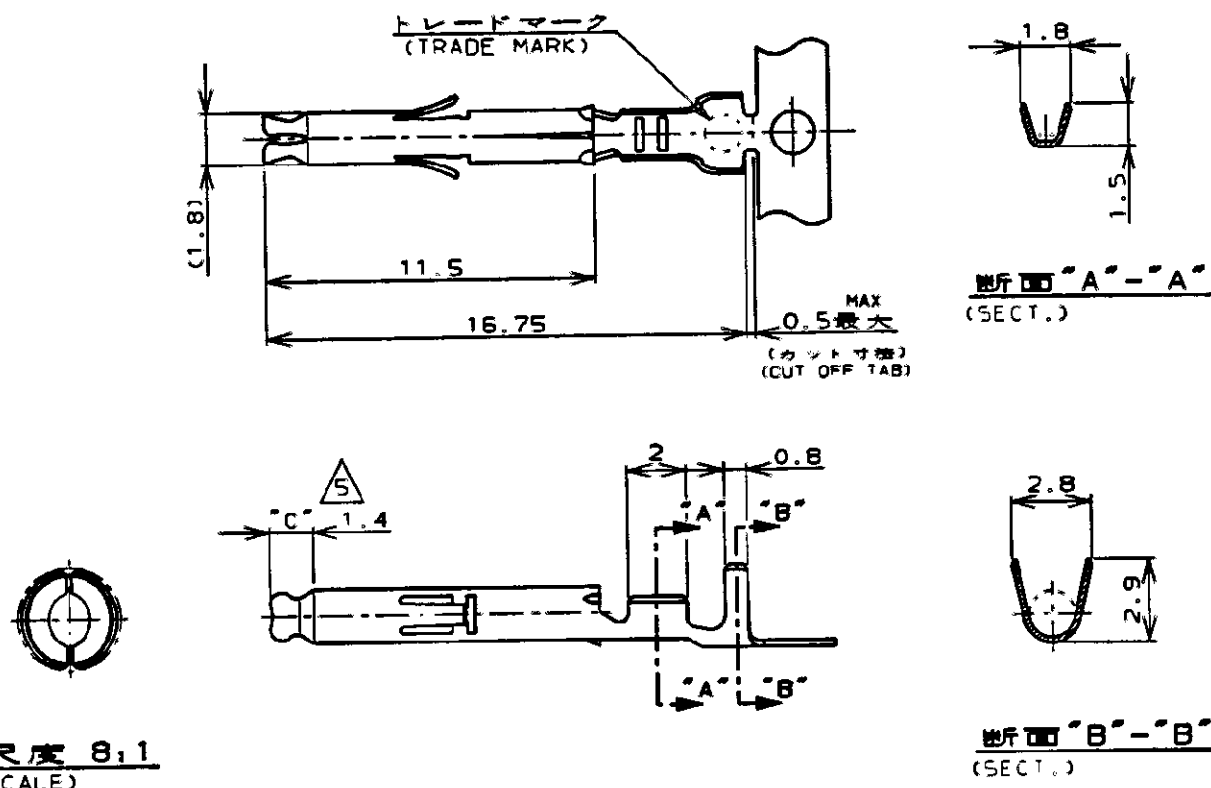

注記:

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 通用製品規格書 108-5138
3. 通用圧着仕様書 114-5050
4. 取扱い説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域 "C" に 0.76μm 最小の金めっきを施す。

NOTES:

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.

	錫めっき付・焼青銅 (PRE-TIN PHOS BR)	-4	-4
	金めっき (GOLD PLATE) 5	-3	-3
170359, 170360 170363, 170364	錫めっき付・真銅 (PRE-TIN BRASS)	170365-1	170361-1
嵌合相手型番 (MATING P/N)	仕上 (FINISH)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

WIRE RANGE
組合電線断面積
0.12-0.35mm² (AWG #26-#22)

INSULATION DIA
被覆外径
1.2-1.75mm


MATERIAL 表参照
材料 (SEE TABLE) 0.2t

FINISH 表参照
仕上 (SEE TABLE)

DIMENSIONS:
単位 ㎜

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差
10mm : ±0.2
1mm : ±0.25
0.5mm : ±0.3
ANGLE : ±0.3°



OWN 10. APR. '06
CHK M. Shinde 10 APR 06
APVD 10 APR '06

PRODUCT SPEC
製品規格
注記参照 2
(SEE NOTES)

APPLICATION SPEC
取付適用規格
注記参照 3
(SEE NOTES)

WEIGHT 11

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME
名称
ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクト
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT

SIZE A4 CAGE CODE 00779 DRAWING NO
番号 C=170361

SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 F1

参考 面