


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X
Kontaktanordnung
contact arrangement



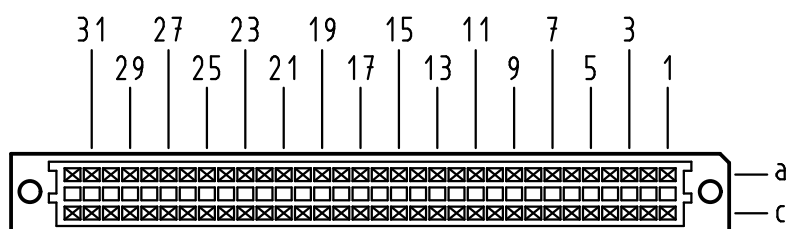


64 Signal Kontakte
64 signal contacts



☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact


X
(Lochbild)
(board drillings)

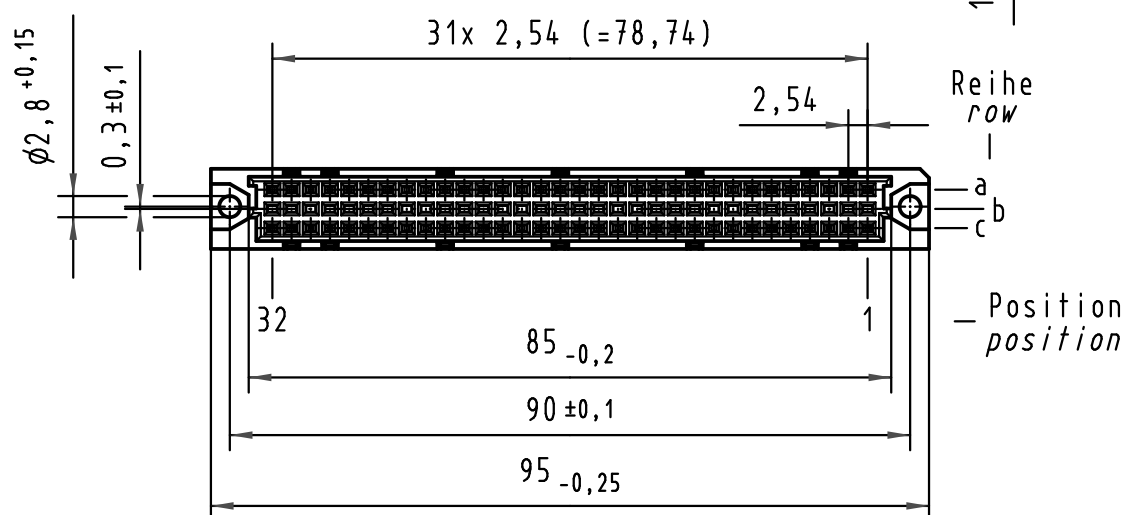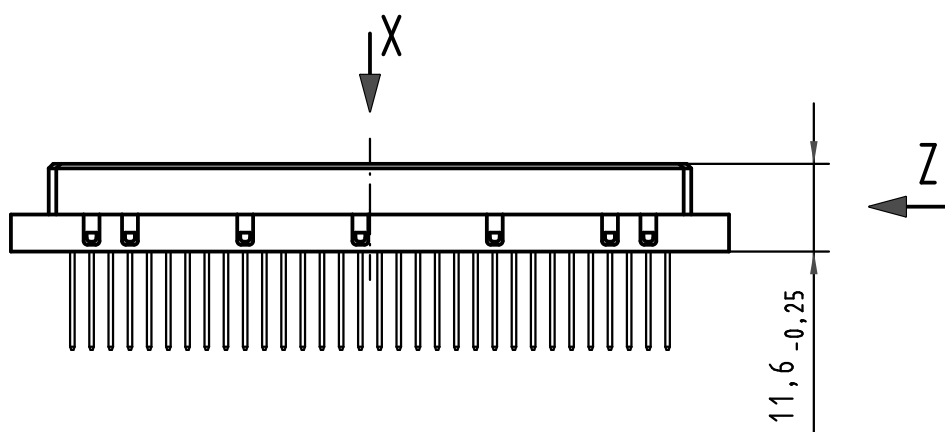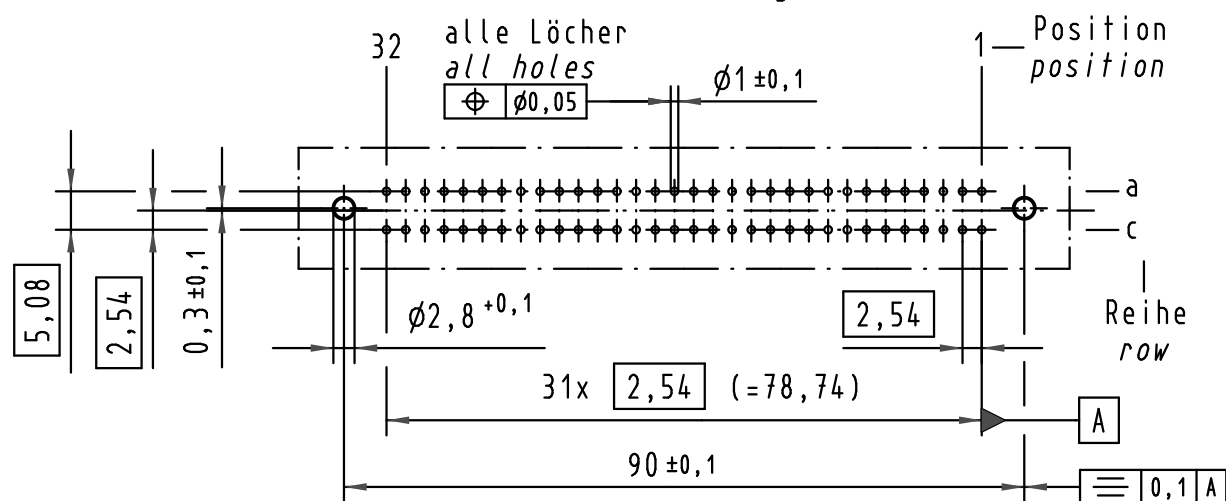

Z
2:1

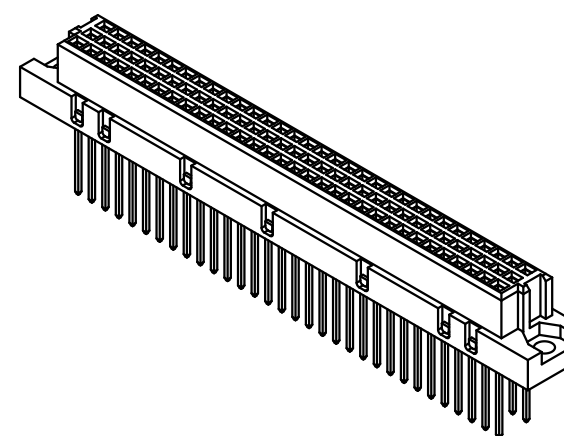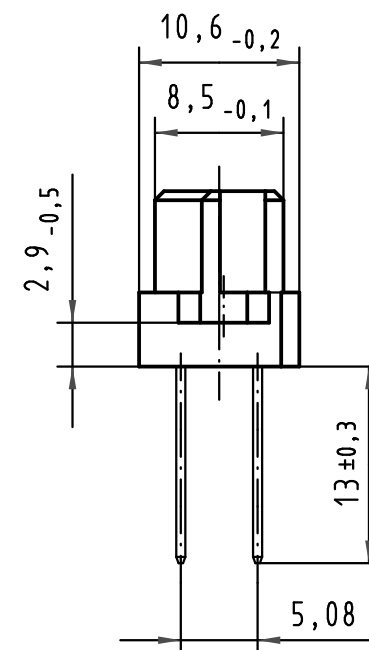

09 03 264 6821	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform C Federleiste, WW 13 , 64 pol. <i>type C female connector, WW 13 , 64 pol.</i>		
			Detail.	13.10.99	Rie.				
			Insp.	13.10.99	Pa.				
34650	13.08.07	Cla	Stand.						
26963	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 09 03 264 x821	Blatt/ page /
26859									
Mod.	Dat.	Name							