


B/C 28 standard

Technical terms Technische Daten

Operating Voltage Betriebsspannungsbereich	5...28V DC
S.P.L. Output Schalldruckpegel	85 ± 3dB
Current Consumption Stromaufnahme	2 -20mA
Frequency Frequenz	2.9kHz ± 500Hz
Tone Ton	Continuous
Dauerton	
Operating Temperature Betriebstemperatur	-20...+75°C
Weight Gewicht	40g
Mounting Montage single hole mouting Einlochmontage	Ø29mm
Connection Anschlüsse	Faston 6.3mm
Colour Farbe	grey grau (standard) black schwarz (B)

			Halbzeug, Werkstoff				Untolerierte Maße		Zeichn.-Nr. 000118.1B	
							Maßstab		Ersatz f. Zeichn. Page Blatt 1 of 1	
				Tag	Name	Änd. zust.			Änd.-Mittlg. Nr.	Tag
gezeichnet			01	Frequency	18.02.00	Baer				
bearbeitet	18.01.00	Baer	02	IP	09.03.00	Baer				
geprüft										
normgepr.										

Drawings Zeichnungen

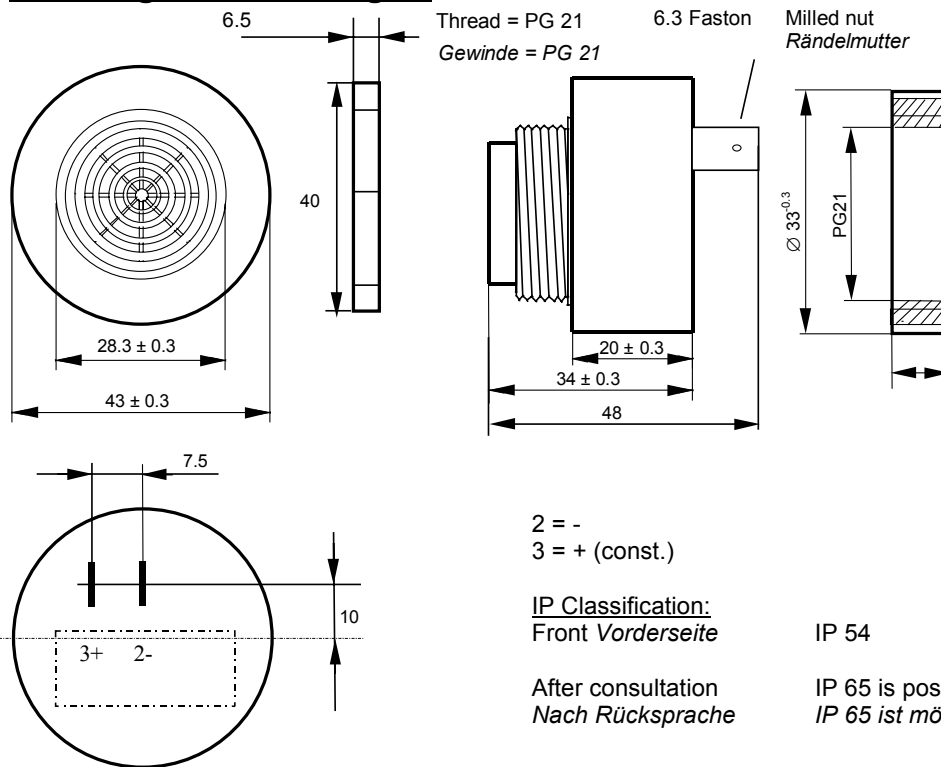

CE in accordance with EG regulation EMC 89/336/EWG

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und Schadensersatzpflichtig

			Halbzeug, Werkstoff			Untolerierte Maße		Zeichn.-Nr.	
						Maßstab		000118.1B	
Vervielfält.-Pause Nr.								Ersatz f. Zeichn.	Page Blatt 2 of 1
	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name	B/C 28 (B/C28BL Part No.A0031, B/C28GR Part No.A0041)		
gezeichnet			01	Frequency	18.02.00	Baer			
bearbeitet	18.01.00	Baer	02	IP	09.03.00	Baer			
geprüft									
normgepr.									

Arbeitspause Nr.