

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved


X
(Lochbild)
(board drillings)

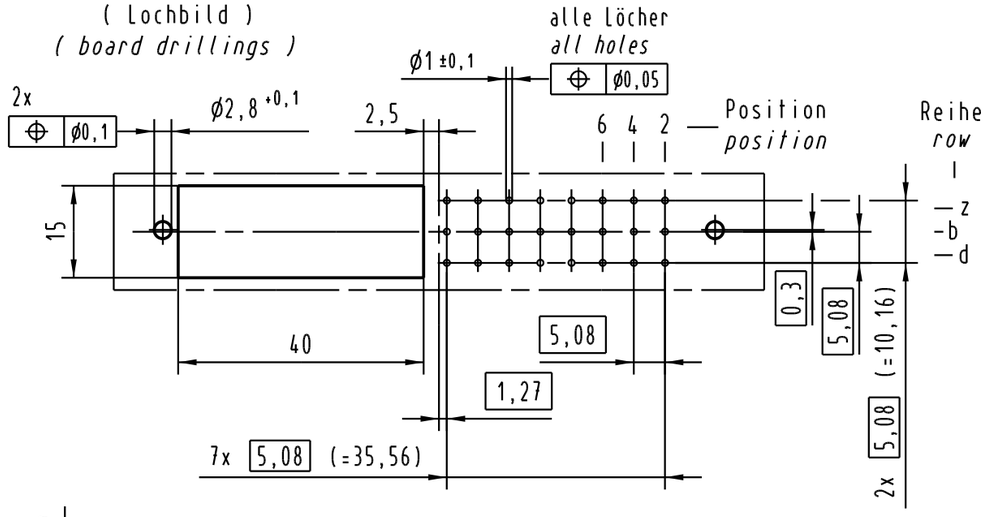

A

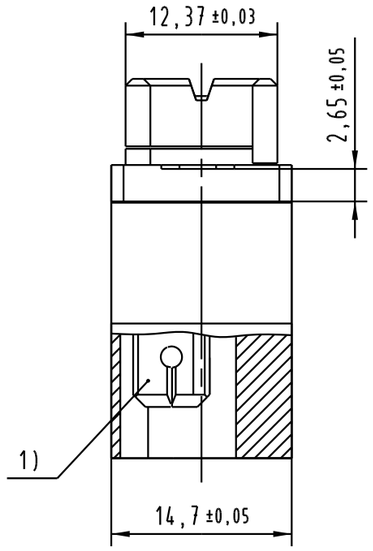



B

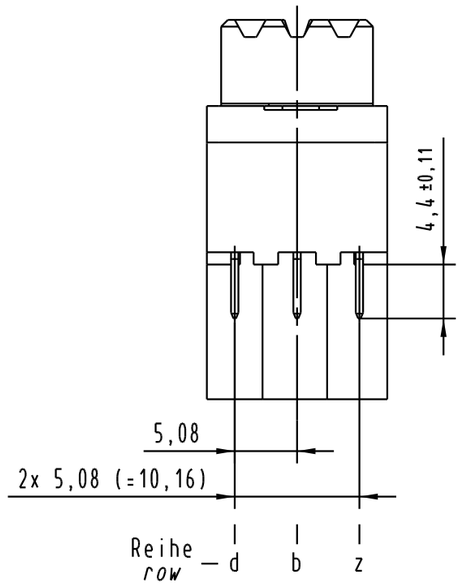


X
10 : 1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

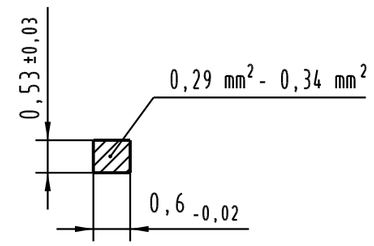

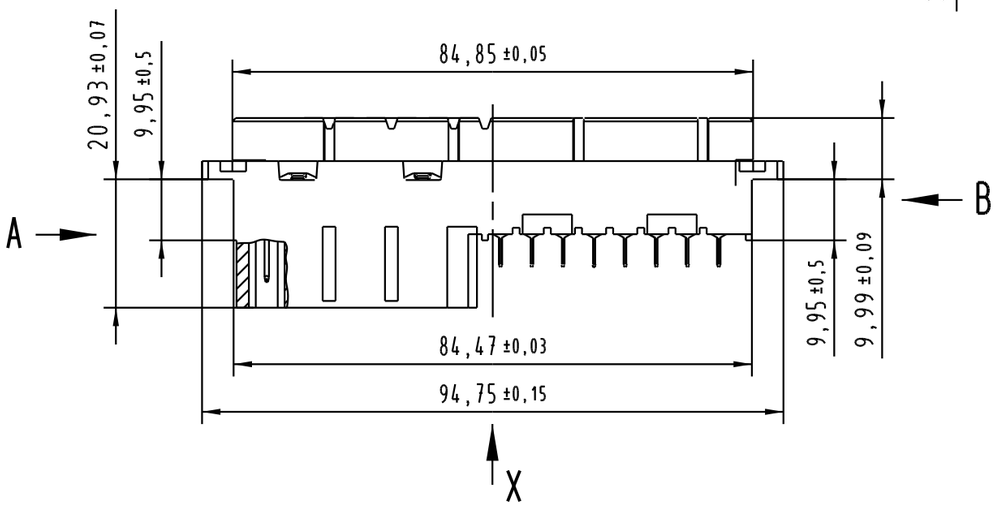

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

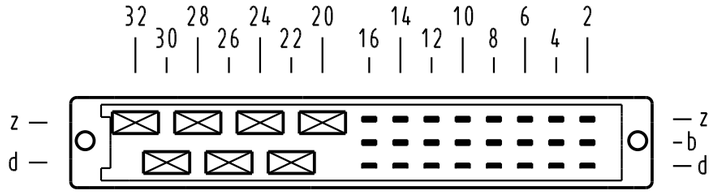

7 H Faston quer - Kontakte
7 H faston across - contacts


⊠ = Kontaktposition belegt
= position with contacts


▭ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contacts

24 F Einlöt - Kontakte
24 F solder - contacts

▬ = Kontaktposition belegt
= position with contacts

▫ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contacts

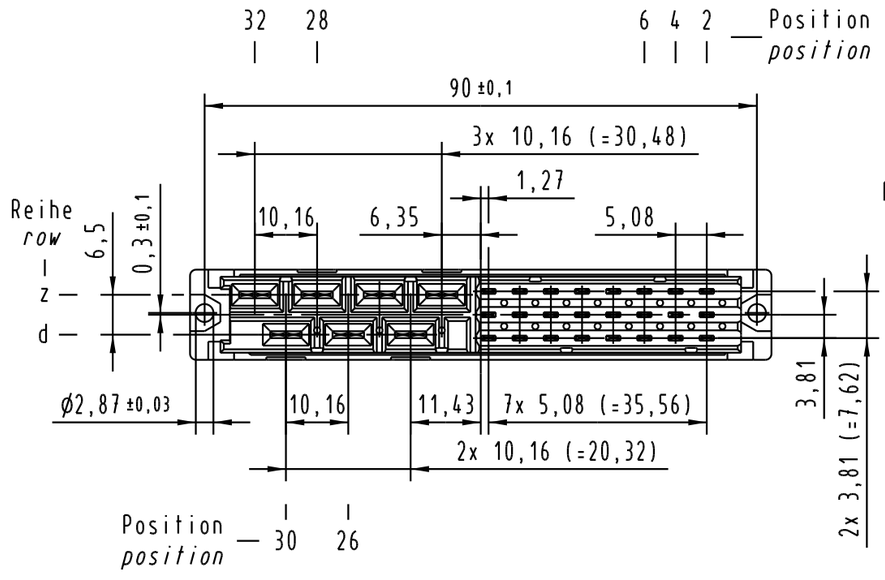



1) Faston 6,3x0,8 für Steckhülse entsprechend DIN 46245 und DIN 46247

1) for faston 6,3x0,8 female contact acc. to DIN 46245 and DIN 46247

H-Kontaktoberfläche Ag
H-contact plating Ag

–	–
09 06 231 6822	2
09 06 231 2822	1
Bestell-Nr. *part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
ergänzend/complementary IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
ergänzend/complementary IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	01.03.04	Hage
Insp.	01.03.04	kfoe
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1 : 1 (2 : 1)

Mod.	Dat.	Name
33861	17.08.06	LehT
32415	13.05.05	Hil
31931		

Bauform / *type* MH
female connector F solder and H faston across 31 pol.

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 06 231 x822

Sub. Mod. v.

Blatt/*page* /

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА