




Schaltplan | ***Connection***

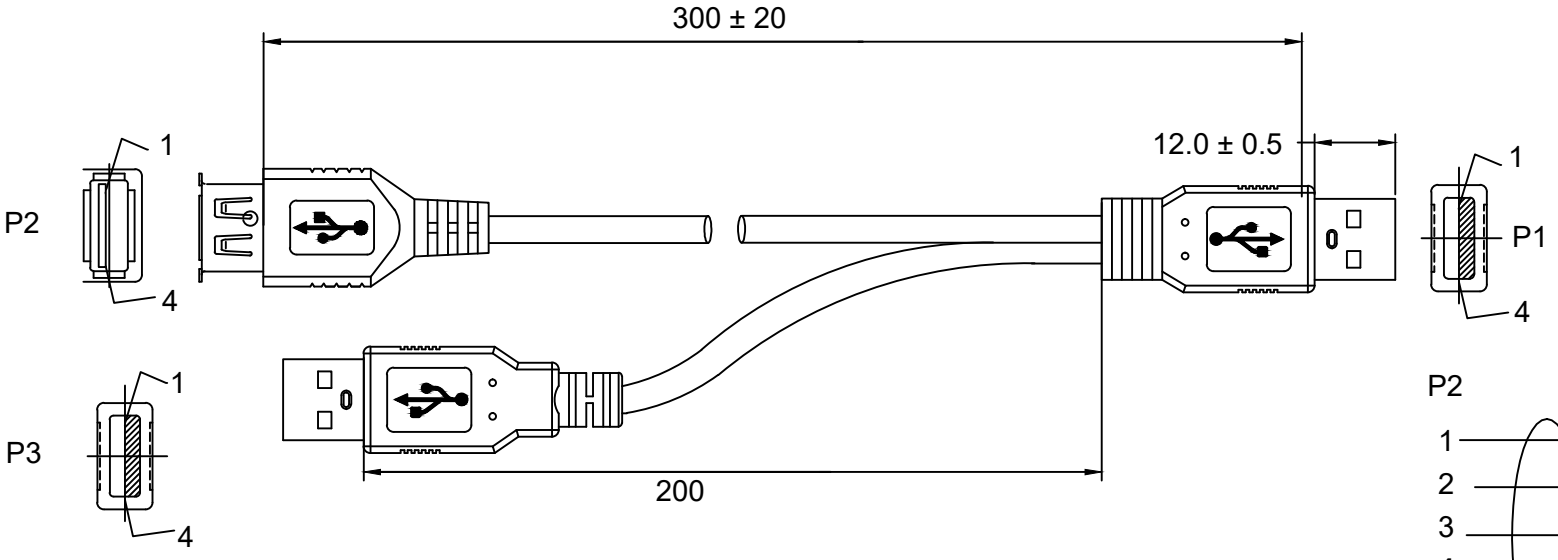





USB 2.0 Hi-Speed Dual-Power Kabel

- Y-USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports
- für Energie intensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatte

Anschlüsse:	2x USB 2.0-Stecker (Typ A), USB 2.0-Buchse (Typ A)
Kabeltyp:	Rundkabel
Material Innenleiter:	Kupfer
Anzahl Schirmung:	2x ⎓
Max. Übertragungsrate:	0,48 Gbit/s
Isolationswiderstand:	5 M Ω min.
Leiterwiderstand:	3 Ω max.
Betriebstemperatur:	-15°C ~ +50°C

USB 2.0 Hi-Speed Dual-Power Cable

- Y USB cable to feed the power of two USB ports inside
- for high engerie USB devices like e.g. external 2.5 harddisks

Connections:	*2x USB2.0 male (type A), USB 2.0 female (type A)*
Cable type:	*round Cable*
Material inner conductor:	*copper*
Number of shielding:	*2x*
max. transmission rate:	*0.48 Gbit/s*
Insulation resistance:	*5 M Ω min.*
Conductive resistance:	*3 Ω max.*
Operating temperature:	*-15°C ~ +50°C*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.01.2024	ir	USB Verl AA 030 HiSpeed Y-Power 0.3m	
		gepr.:	24.01.2024	ZK		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			93353	

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА