

B15i
B15

Systemy E-Chain® igus®

telefon: 22 / 863 57 70
telefaks: 22 / 863 61 69

igus® Sp. z o. o.
02-445 Warszawa

Struktura numeru art.



B15. 25. 100. 0

Czarny = kolor standardowy, inne kolory
► str. 5.65

Promień gięcia
Indeks szerokości
Seria



Przykład zamówienia 3,0 m kompl. E-Chain®
(określić długość przewodu lub ilość ogniw)

3,0 m (99 ogniw) **Seria B15.25.100.0**

+ 2 separatory **154** montowane co drugie ogniwo

+ 1 zestaw elem. mocujących + grzebień **1025.12PZ**


igus®.pl

Otwieranie wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
E2 mini | **Seria B15i · B15**



- 1 Nowa wersja z większymi kółkami i podwójnym sys. zderzakowym zapewnia dłuższy okres użytkowania dla dużych dł. samonośnych
- 2 Otwieranie wzdłuż zew. (B15) i (B15i) wew. promienia
- 3 Elementy mocujące z odciążeniem ciągu
- 4 Strona zewnętrzna odporna na brud
- 5 Małe ale bardzo stabilne
- 6 Na zamówienie klienta łańcuchy E-Chains® z odwróconym promieniem gięcia "RBR" dla ruchu po okręgu




Wskaźnik cen



Długość przesuwu S [m]

Długość samonośna

FL_G = z prostym odc. górnym
 FL_B = z dozwolonym zwisem



Seria B15i - otwieranie wzdłuż wew. promienia

Nr art.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Promień gięcia
B15i.015.□.0	15	26	038	048 075
B15i.025.□.0	25	36	100	110 125
B15i.038.□.0	38	49	145	180
B15i.050.□.0	50	61	Promień dla wszystkich szerokości!	
B15i.5.□.0	63	76		
B15i.6.□.0	80	94		
B15i.7.□.0	100	113		

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: **B15i.25.100.0**

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi przewodnikami!

Seria B15 - otwieranie wzdłuż zew. promienia

Nr art.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Promień gięcia
B15.015.□.0	15	26	038	048 075
B15.025.□.0	25	36	100	110 125
B15.038.□.0	38	49	145	180
B15.050.□.0	50	61	Promień dla wszystkich szerokości!	
B15.5.□.0	63	76		
B15.6.□.0	80	94		
B15.7.□.0	100	113		

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. Przykład: **B15.25.100.0**

Ww. promień gięcia może być kombinowany z wszystkimi przewodnikami!

5.162

Więcej informacji dla tego produktu igus® ► www.igus.pl/pl/b15i ► www.igus.pl/pl/b15

E2 mini | Seria B15i·B15



igus®.pl

Podziałka = 30,5 mm Ognia / 1 m = 33 Dł. przewodu = $S/2 + K$

R	038	048	075	100	110	125	145	180
H	100	120	175	225	245	275	315	385
D	80	90	120	145	155	170	190	225
K	185	215	300	375	410	455	520	630

Wymagana wysokość wbudowania $H_f = H + 20$ mm (przy 1,5 kg/m dodatkowego obciążenia). W przypadku szczególnie ograniczonego miejsca prosimy o konsultację z igus®

Wymiary wbudowania

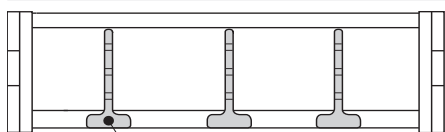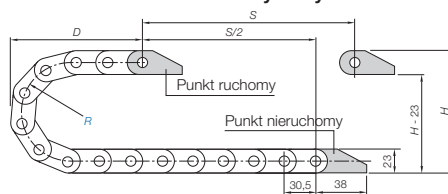


Pionowy separator,
ze szczeliną
nie zamontowany 153
zamontowany 154



Podział wewnętrzny




10...3P(Z)

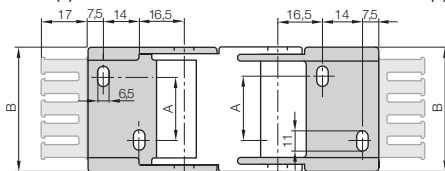


1015.34P(Z) - 1050.34P(Z)

10...4P(Z)

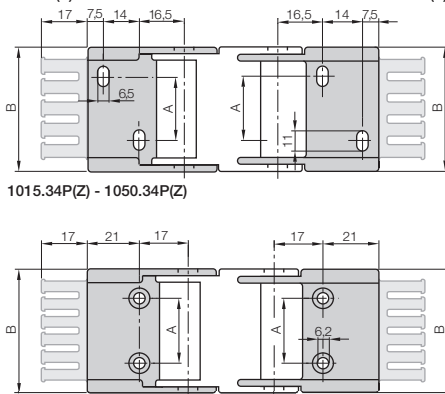


105.34P(Z) - 107.34P(Z)

Punkt ruchomy (z otworem)
10...3P(Z)



10...4P(Z)
Punkt nieruchomy (z trzpieniem)

Elementy mocujące



Jednoczęściowe,
polimerowe
z grzebieniami lub bez

Dla	Nr art.	Nr art.	Wymiar A	Wymiar B
E-Chain®	pełny zestaw z grzebieniem	pełny zestaw bez grzebienia	[mm]	[mm]
B15i-B15.015.	1015.34PZ	1015.34P	—	25,5
B15i-B15.025.	1025.34PZ	1025.34P	10	35,5
B15i-B15.038.	1038.34PZ	1038.34P	23	48,5
B15i-B15.050.	1050.34PZ	1050.34P	35	60,5
B15i-B15.5.	105.34PZ	105.34P	48	75,0
B15i-B15.6.	106.34PZ	106.34P	65	92,0
B15i-B15.7.	107.34PZ	107.34P	85	112,0

Grzebień możliwy w punkcie ruchomym i/lub punkcie nieruchomym!

Struktura numeru art.

1015.34P Z
Pełny zestaw z grzebieniem
Pełny zestaw bez grzebienia

1015.34PZ Pełny zestaw, oba końce (+ grzebień)

Jednoczęściowe zamówienie:

1015.3PZ Elem. mocujące z otworem (+ grzebień)

1015.4PZ Elem. mocujące z trzpieniem (+ grzebień)



Wewnętrzny podział
przegrodą półkową



Quicksnap - kompletny
zestaw, odłączalny
element mocujący



Quickfix - element
mocujący z kolkiem

Dodatkowe cechy

Dodatkowe właściwości
patrz poniższy link



B15i
B15



E2 mini
Wysokość wew.: 17 mm

telefon: 22 / 863 57 70
telefaks: 22 / 863 61 69



Więcej informacji dla tego produktu igus® ► www.igus.pl/pl/b15i ► www.igus.pl/pl/b15

5.163