


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X
Kontaktanordnung
Contact arrangement

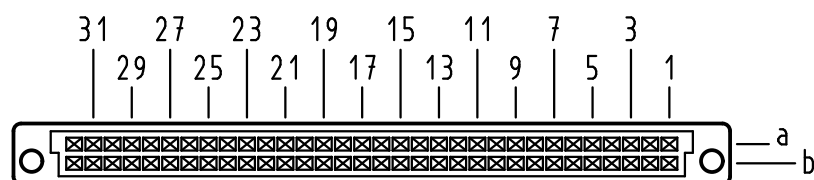


64 Einlöt-Kontakte
64 solder-contacts




☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)


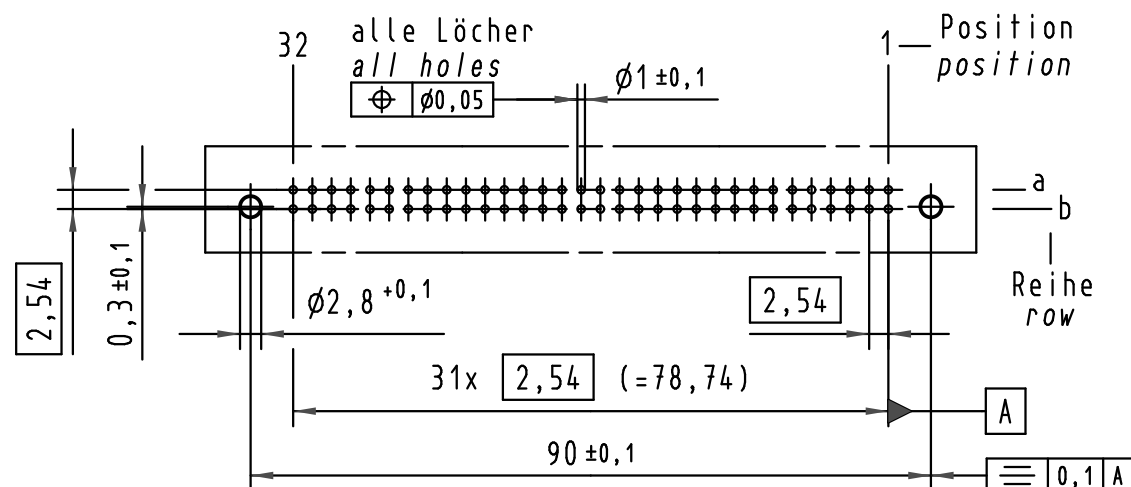


Z
2:1

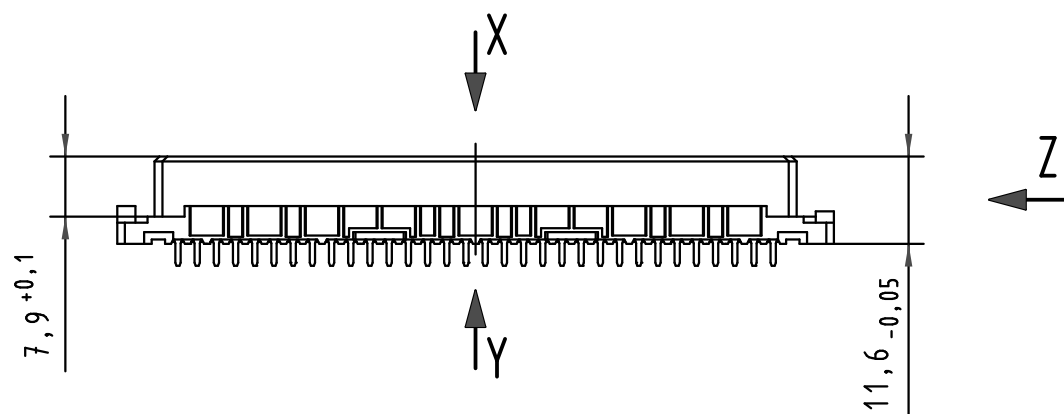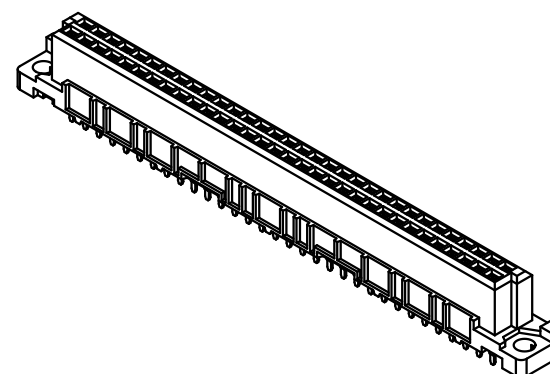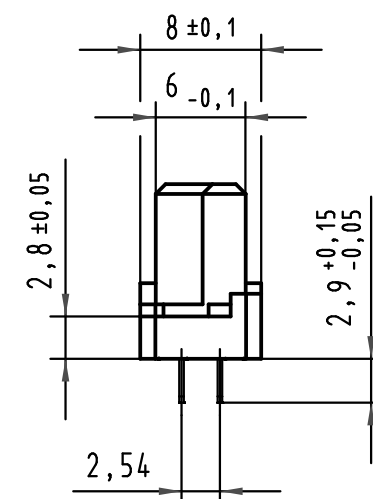

Y
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

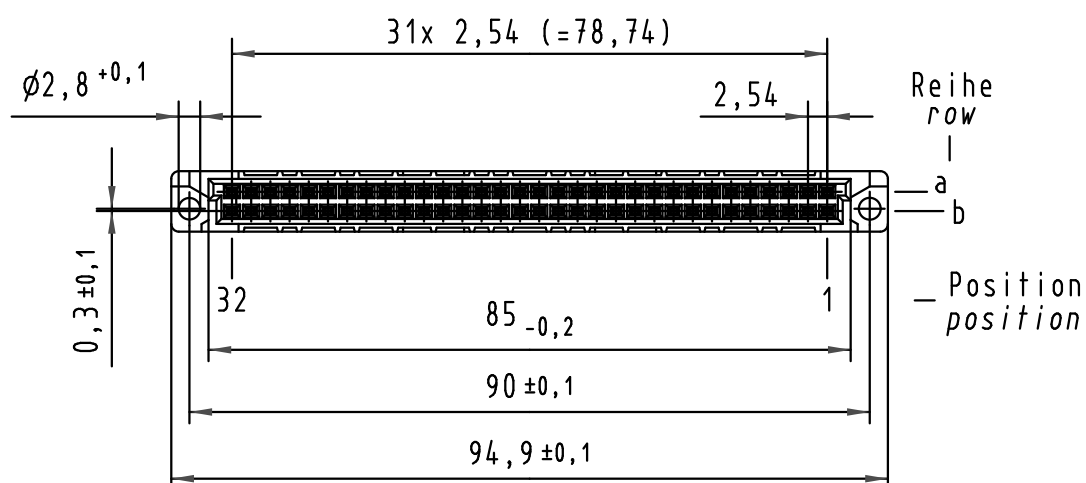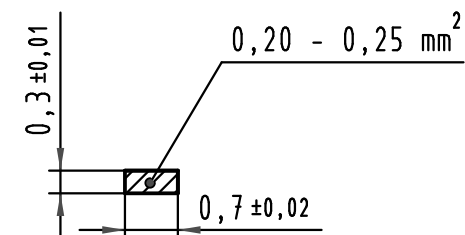

-	-	-
09 02 264 6824	2	Au über/over Ni
09 02 264 2824	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	har-bus B Federleiste Einlöt 2,9 , 64 pol. har-bus B female connector solder 2,9 , 64 pol.	
			Detail.	12.10.99	Rie.			
			Insp.	12.10.99	Pa.			
			Stand.					
34306	02.07.07	LehT					TB 09 02 264 x824	
30231	08.02.02	Rie.						
26962	24.01.00	Rie.						
26091								
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				Sub.	