

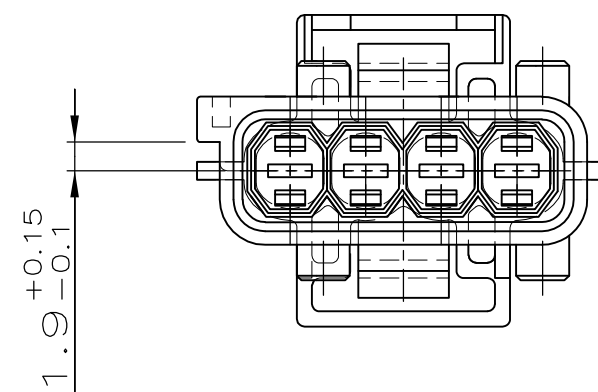


ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1992
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

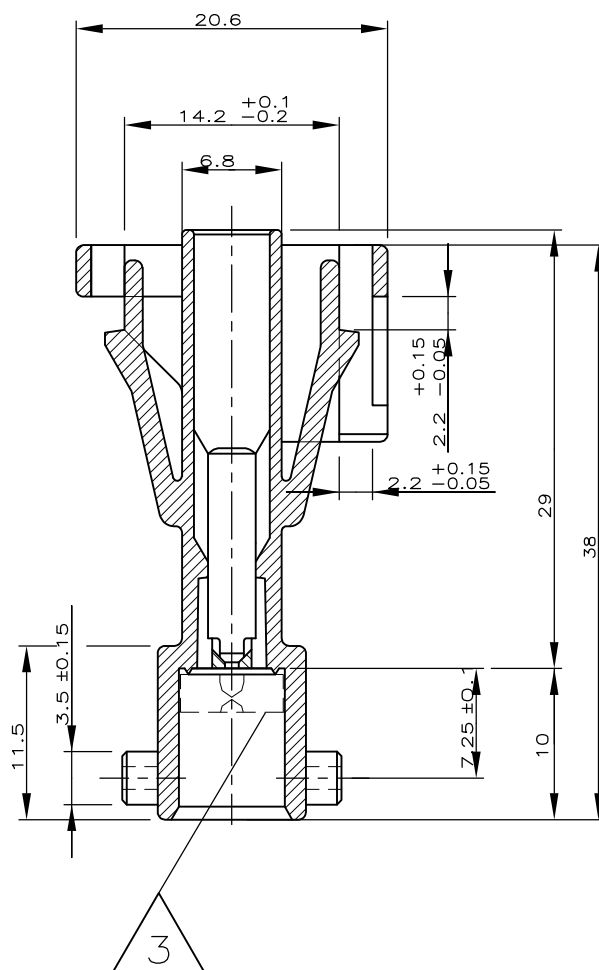


KODIERUNG D

4-965 261-1
4-965 261-2

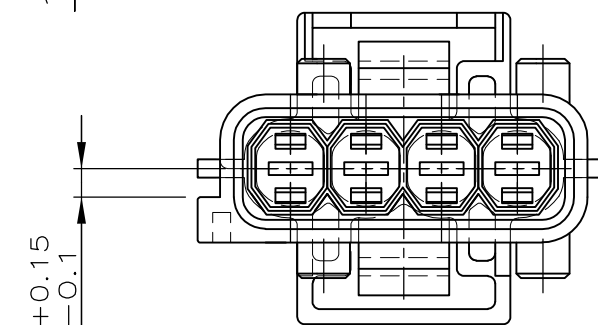


KODIERUNG C

3-965 261-1

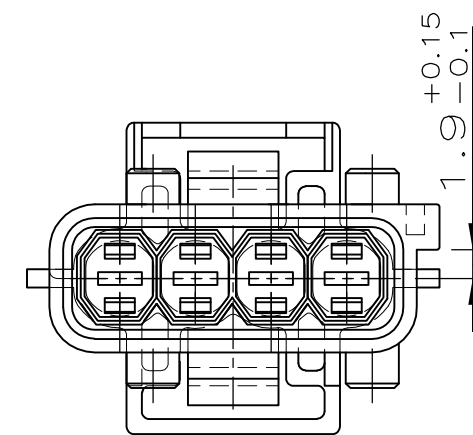


KODIERUNG B

2-965 261-1

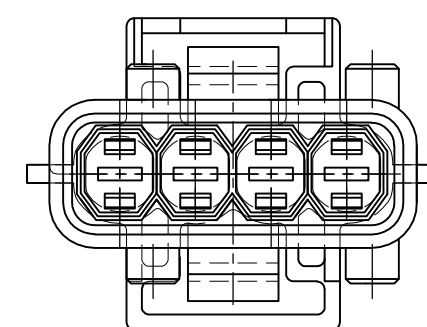


KODIERUNG N

5-965 261-1

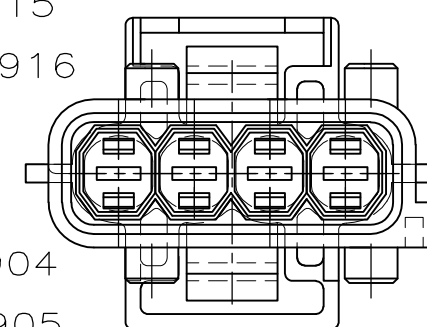

KODIERUNG A

1-965 261-1

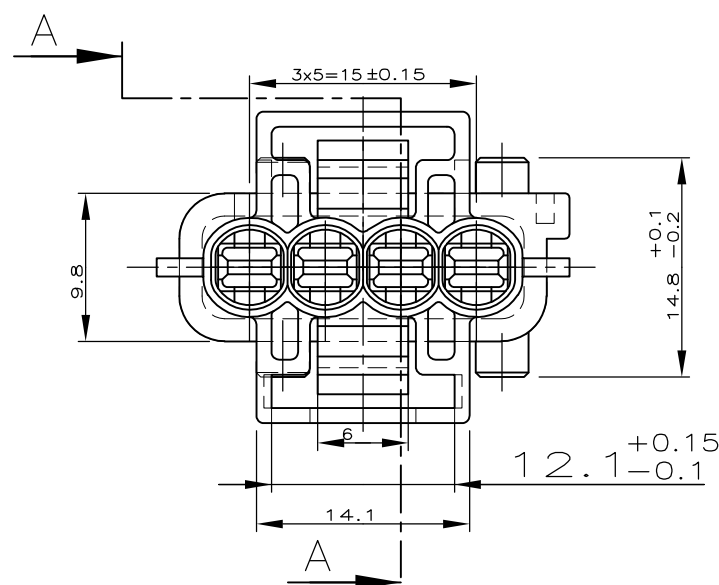


1	Zu verwendete 2.8 mm Kontakte (USED 2.8 MM TAB'S)	0.5 - 1.0mm ² AMP-Nr. 962 915 >1.0 - 2.5mm ² AMP-Nr. 962 916
---	--	---

2 Zu verwendete Einzeladerabdichtung Isol. ϕ 1.2 – 2.1 AMP-Nr. 828 904
(USED SCAT SEAL) Isol. ϕ 2.2 – 3.0 AMP-Nr. 828 905

 Zu verwendete Gehäusedichtung PN. 963 208-1
(USED HSG. SEAL)

[illegible]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		01.10.92
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		SCHMIDT		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK RYLL		
		APVD		—
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		—
0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± 1.5°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		—
MATERIAL	FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	WEIGHT GEWICHT		—
PBT30%GV	—	CUSTOMER DRAWING /		

ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
		TE Connectivity	
NAME			
4 POL. 2.8 Flachsteckergeh. (4 POS. 2.8MM TAB HSG.)			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A2	00779	C-965261	—
KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV R5