Artikel-Nr. / *Article No.*	Beschreibung / *Description*	Farbe / *Colour*
75737	TRA USB 30W 2 Port 1xC PD/1xA QC GaN slim sw	schwarz / *black*
75738	TRA USB 30W 2 Port 1xC PD/1xA QC GaN slim ws	weiß / *white*



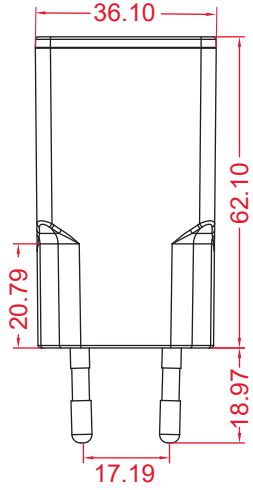



USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät Slim (30 W)

- 30 W USB-Adapter für Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets und Powerbanks.
- Kompaktes Slim-Design – ideal für Reisen.
- GaN-Technologie für schnelleres, effizienteres Laden und kompakte Bauweise.
- Power Delivery für sichere, dynamische Ladeleistung.
- Zwei USB-Ports – weniger Ladegeräte und Gepäck nötig.
- Kompatibel mit Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, iPad und Samsung Galaxy.
- Schutzelektronik gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.

Anschlüsse:	Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse USB-A QC (Schnelllade)-Buchse
Eingang:	100-240 V ⁓, 50/60 Hz, 0,8 A
Ausgang PD:	5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V ⎓, 3.0 A, 27.0 W max. oder 12.0 V ⎓, 2.5 A, 30.0 W max. oder 15.0 V ⎓, 2.0 A, 30.0 W max. oder 20.0 V ⎓, 1.5 A, 30.0 W max. oder PPS: 3.3-11.0 V ⎓, 2.7 A, 29.7 W 3.3-16.0 V ⎓, 1.9 A, 29.6 W
Ausgang QC:	5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max. oder 9.0 V ⎓, 2.0 A, 18.0 W max. oder 12.0 V ⎓, 1.5 A, 18.0 W max.
Ausgang PD+QC:	5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max.
Durchschnittlicher Wirkungsgrad:	86,6 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %):	80,1 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	0,06 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II ⧈
Abmessungen:	81,0 x 36,1 x 15,3 mm
Gewicht:	ca. 40 g

USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger Slim (30 W)

- *30 W USB adapter for smartphones, Bluetooth headphones, tablets, and power banks.*
- *Compact slim design – perfect for travel.*
- *GaN technology for faster, more efficient charging and a compact build.*
- *Power Delivery for safe and dynamic charging performance.*
- *Two USB ports – fewer chargers and less luggage needed.*
- *Compatible with Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, iPad, and Samsung Galaxy.*
- *Built-in protection against overcurrent, overcharging, and overheating.*

Connections:	*Euro plug (Type C, CEE 7/16)* *USB-C™ PD (Power Delivery) socket* *USB-A QC (Quick Charge) socket*
Input:	*100-240 V ⁓, 50/60 Hz, 0.8 A*
Output PD:	*5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max. or* *9.0 V ⎓, 3.0 A, 27.0 W max. or* *12.0 V ⎓, 2.5 A, 30.0 W max. or* *15.0 V ⎓, 2.0 A, 30.0 W max. or* *20.0 V ⎓, 1.5 A, 30.0 W max. or* *PPS: 3.3-11.0 V ⎓, 2.7 A, 29.7 W* *3.3-16.0 V ⎓, 1.9 A, 29.6 W*
Output QC:	*5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max. or* *9.0 V ⎓, 2.0 A, 18.0 W max. or* *12.0 V ⎓, 1.5 A, 18.0 W max.*
Output PD+QC:	*5.0 V ⎓, 3.0 A, 15.0 W max.*
Average active efficiency:	*86.6 %*
Efficiency at low load (10 %):	*80.1 %*
No-load power consumption:	*0.06 W*
Protection level:	*IP20*
Protection class:	*II ⧈*
Dimensions:	*81.0 x 36.1 x 15.3 mm*
Weight:	*approx. 40 g*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	28.04.2025	fw
		gepr.:	28.04.2025	fw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
TRA USB 30W 2 Port
1xC PD/1xA QC GaN slim XX

Zeichnungs-Nr.:
75737, 75738

Blatt
1

von
1

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА