

Звуковой сигнальный прибор 104 дБ (А) в промышленном исполнении
Серия CN41



14605E00

- > Макс. уровень громкости 104 дБ (А)/1 м
- > Доступны 32 тона звукового сигнала согласно международным предписаниям
- > Корпус АБС, замедляющий распространение пламени
- > 2-ступенчатый аварийный сигнал, управляющийся посредством изменения полярности электропитания или через отдельную 2- или 3-проводную линию управления
- > Простой монтаж
- > Соответствует BS 5839
- > Низкое потребление тока
- > В 3-проводных системах с 2-ступенчатым регулированием функциональность управления контролируется посредством изменения полярности электропитания.
- > Предназначен для продолжительного режима работы
- > Выбор звукового тона производится с помощью 5-позиционного выключателя DIL.



Многоцелевой звуковой сигнальный прибор предназначен для применения внутри помещений.

Взрывозащита		
Сертификаты	 0086-CPR-96705	BS EN 54-3 : 2001 содержит изменение А 1 : 2002 + А 2 : 2006
	 KM 91259	BS EN 54-3 : 2001 содержит изменение А 1 : 2002 + А 2 : 2006

Звуковой сигнальный прибор 104 дБ (А) в промышленном исполнении

Серия CN41



Таблица данных

Исполнение	Цвет корпуса	Расчетное рабочее напряжение	Номер заказа	№ изд.	Вес
Сирена CN41, BS EN 54-3, стандартное исполнение	стандартный красный (RN)	10 ... 30 В DC	CN41/D/RN	205101	кг 0,280
Указание: предназначен только для применения внутри помещений					

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетное рабочее напряжение	10 ... 30 В DC
Потребление тока	36 мА Тон 1, 24 В DC
Контроль проводов	3-проводное подключение и 2-ступенчатое регулирование или 2-проводное подключение и 1-ступенчатое регулирование: контроль посредством изменения полярности электропитания 2-проводное подключение, 2-ступенчатое регулирование, например 2-полюсные входы: контроль посредством порога переключения (напряжение < 1 В)

Звуковые данные

Громкость	Макс. 104 дБ (А)
Регулятор громкости	Согласование 18 дБ (А)
Уровни звука	2
Выбор звука	посредством выключателя DIL

Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур	-25 ... +40 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Макс. относительная влажность воздуха	95 % при 40 °C


Механические данные

Материал	
Корпус	АБС, замедляющий распространение пламени
Монтажные детали	Крепеж из нержавеющей стали
Таблички	Полиэфирная пленка, самоклеющаяся
Вид защиты	IP21C

Монтаж / установка

Монтаж	Сигнальный прибор следует закрепить по возможности на ровной стене или поверхности из подходящего материала с помощью крепежных отверстий (уплотнение входит в объем поставки). Рекомендованные крепежные винты имеют макс. диаметр 4,5 мм x длину 20 мм. Чтобы гарантировать эффективность уплотнения против погодных воздействий, кабельный ввод должен быть уплотнен с помощью подходящих кабельных соединений.
Подключение	Клеммы 2,5 мм ²

Чертежи (все размеры в мм [дюймах]) Ñ возможны изменения

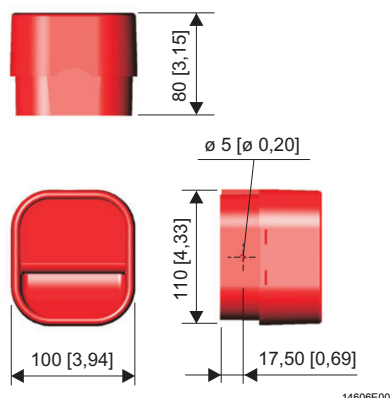

Выбор тона звукового сигнала производится выключателем на монтажной плате.

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.