SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, постоянной защитой от вибрации и понижающей уплотнительной вставкой

Информация
IP69!
Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!

- Различные разрешение на эксплуатацию
- Расширенный температурный диапазон
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Время на монтаж
- Механическая стойкость
- Максимальная защита от вибраций
- Большой диапазон крепления

Области применения
С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Last Update (10.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

SKINTOP® STR-M

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File № E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание
Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar IP 69
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Подвижное применение: от -20 до +100 °C

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

SKINTOP® STR-M

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® STR-M серебристо-серые					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M чёрные					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M светло-серые					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13
SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13

Last Update (10.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

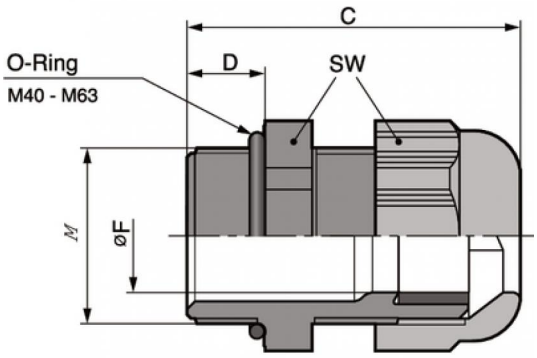

Last Update (10.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16