





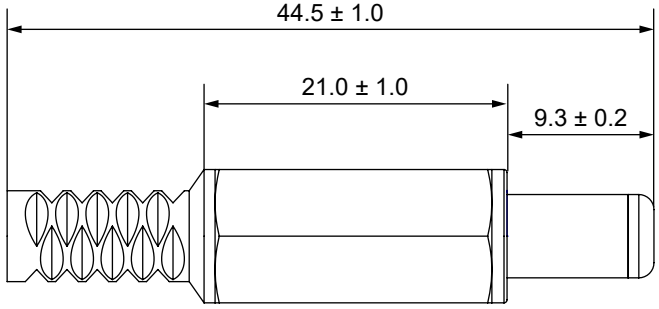



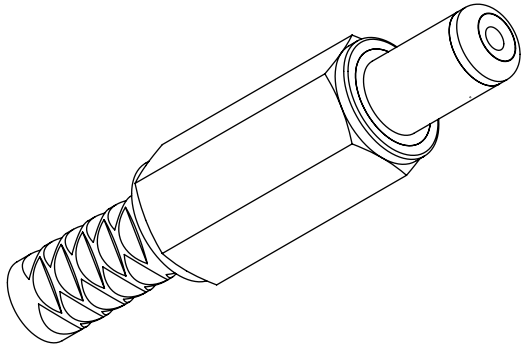

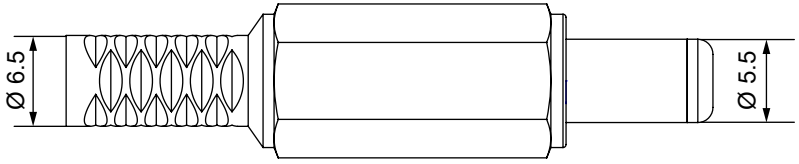

DC-Stecker mit Knickschutz

- Bohrung 1,7 mm x 5,5 mm
- Schaftlänge: 9,0 mm
- nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet
- Knickschutz am Hohlstecker schützt vor Kabelbruch
- 2-poliger Stecker wird unkonfektioniert geliefert und erfordert Lötmontage

Material Metallhülse:	Kupfer, vernickelt
Material Lötfahne:	Eisen
Material Gehäuse:	ABS, PE
Nennspannung:	3.15 V ⎓
Nennstrom:	1.0 A

DC Plug with Cable Protector

- *1.7 mm ID x 5.5 mm OD*
- *shaft length: 9.0 mm*
- *only suitable for hobbyist use*
- *kink protection of the coaxial connector protects against cable breakage*
- *the 2-pin plug is supplied unassembled and requires solder mounting*

Material metal cube:	*copper, nickel-plated*
Material solder tag:	*iron*
Material housing:	*ABS, PE*
Current voltage :	*3.15 V ⎓*
Current rating:	*1.0 A*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	18.08.2023	ir	DC 1755 K, DC-Stecker mit Knickschutz	**1/1**
		gepr.:	18.08.2023	anw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 11139	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА