

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved


Y
(Lochbild)
(board drillings)

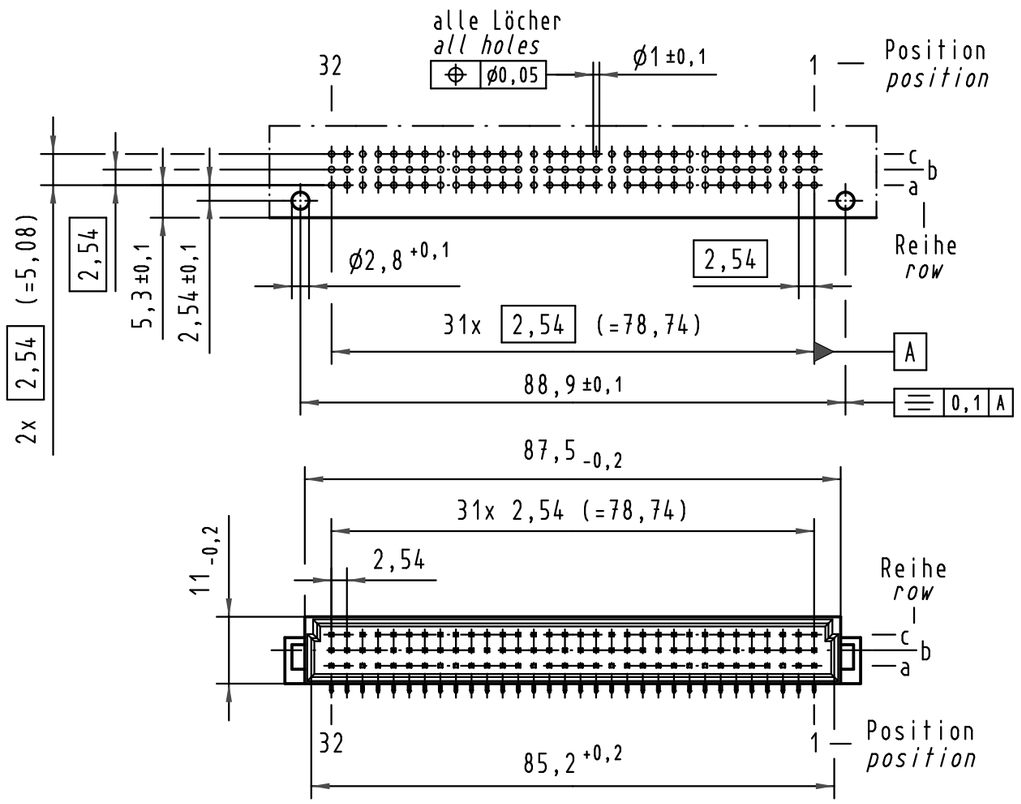


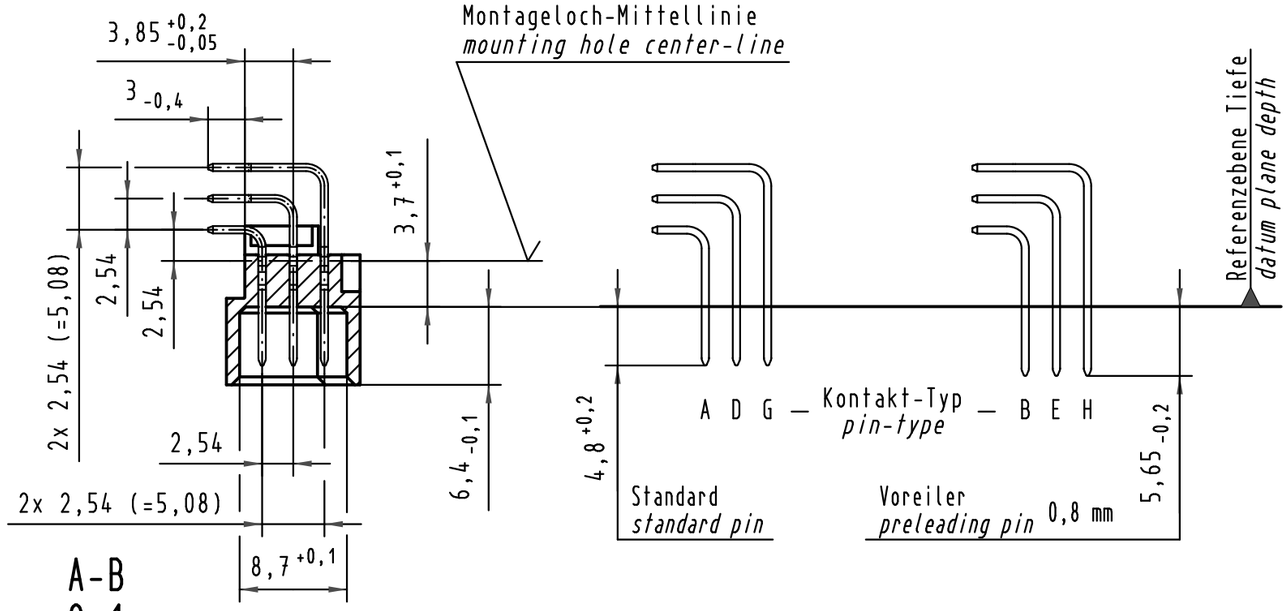


A-B
2:1

X **Kontaktbelegung**
contact loading

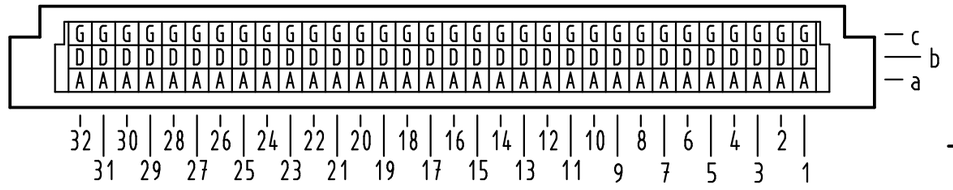






09 03 196 5921	–	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 196 4921	VG	Au über/over Ni
09 03 196 7921	3	Au über/over Ni
09 03 196 6921	2	Au über/over Ni
09 03 196 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

W
10:1
Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

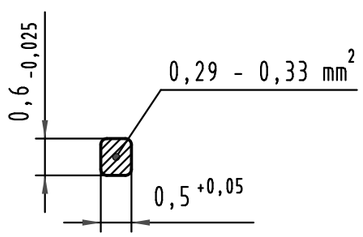

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	05.05.00	Rie.
Insp.	05.05.00	Be.
Stand.		

Maßstab/*Scale*: 1:1, 2:1, 10:1

Bauform C Messerleiste
Einlöt , 96 pol.
type C male connector solder , 96 pol.

Mod.	Dat.	Name
34650	18.10.07	Hage.
27479		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 03 196 x921

Sub.

Blatt/ *page* /

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА