
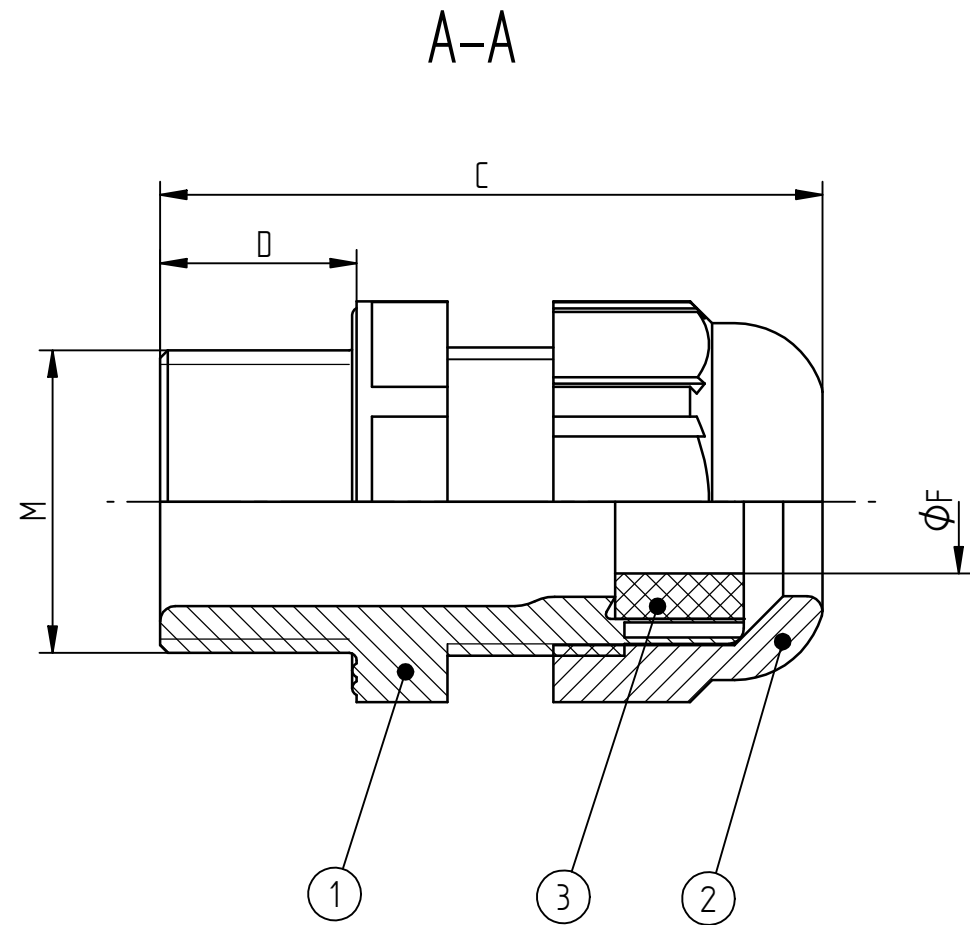


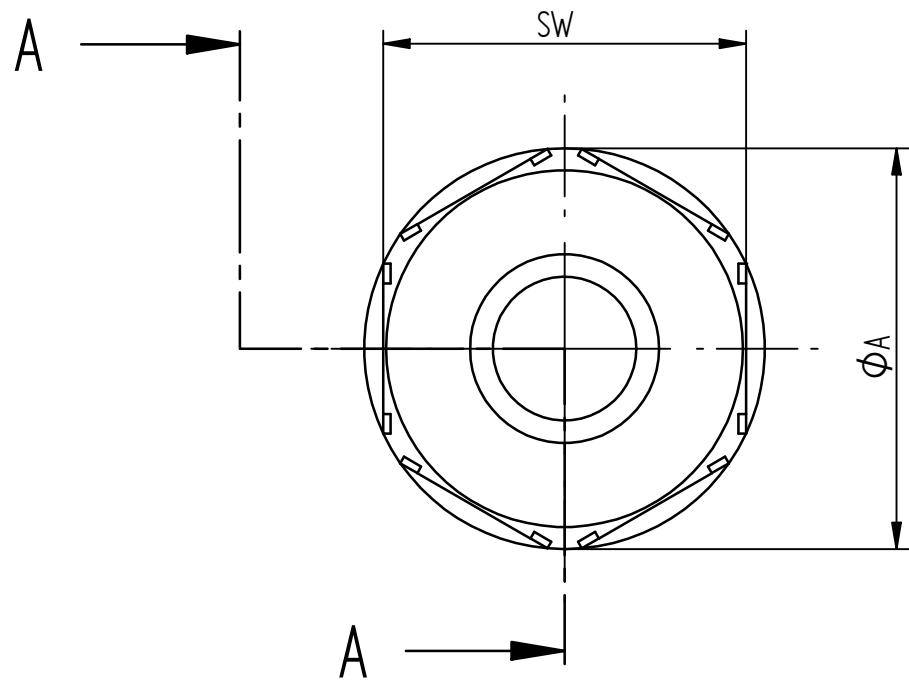


Zugentlastung nach DIN IEC 62444, Ausführung A
Schutzart: IP 68 - 5bar, IP 69
Dichteinsatz: Elastomer
Temperatur: Dynamisch -20°C bis +100°C
Statisch -40°C bis +100°C

Tensile strength in acc. to DIN IEC 62444, Performance A
Protection class: IP 68 - 10bar, IP 69
Seal: Elastomer halogenfree
Temperature range: Dynamic -20°C up to +100°C
Static -40°C up to +100°C

Typ / Type	Gewinde / Thread (M)	SW	φ A	C		D	φ F	Artikel-Nr. / Part No.	
				min.	max.			RAL 7001	RAL 9005
Skintop® STR-M16 ISO	M16x1,5	19	21,1	33	40	12	2-6	5301 7110	5301 7310
Skintop® STR-M20 ISO	M20x1,5	24	26,5	36	44	13	4-9	5301 7130	5301 7330
Skintop® STR-M25 ISO	M25x1,5	27	29,5	38	47	13	6-12	5301 7140	5301 7340

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

Pos.		Menge / <i>quantum</i>		Benennung / <i>discription</i>		Zeichnungsnummer / <i>drawing No.</i>					
1		1		Zwischenstutzen / <i>gland body</i>		BS89/1548-x					
2		1		Hutmutter / <i>cup nut</i>		BS90/1639-x; BS90/1547-x					
3		1		Dichtring / <i>seal</i>		BS91/1785-x					
Toleranzen / <i>tolerances</i> :				Werkstoff / <i>material</i> :		Oberfläche / <i>surface</i>		Gewicht / <i>weight</i> :	Volumen / <i>volume</i> :	Farbe / <i>color</i> :	
				Bearb. <i>edited</i>	Datum/ <i>date</i>	Name/ <i>name</i>	Geprüft <i>checked</i>	Datum / <i>date</i>	Name / <i>name</i>		Maßangaben in <i>dimension units</i> mm
27.07.2016		T. Schenk		27.07.2016		D.Müller					
Projektion / <i>projection</i> :		Maßstab / <i>scale</i> :		Benennung / <i>name</i> :							
		2:1 (M20)		SKINTOP STR-M ISO DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP STR-M ISO TECHNICAL DATA SHEET							
01	510000000833	28.09.2016 damu1	28.09.2016 DAMU1	 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / <i>drawing no.</i>			Blatt <i>sheet</i> :	Dok. Art. <i>doc. type</i>	
						DM53017110DE_EN			1/1	LDM	
Ind. vs	Änderungs-Nr. <i>change number</i>	Datum / <i>date</i>		Ersatz für / <i>substitute for</i> : DM53017110DE_EN Vs.00						DIN A 3	
		Bearb./ <i>edited</i>		Gepr./ <i>check.</i>							