


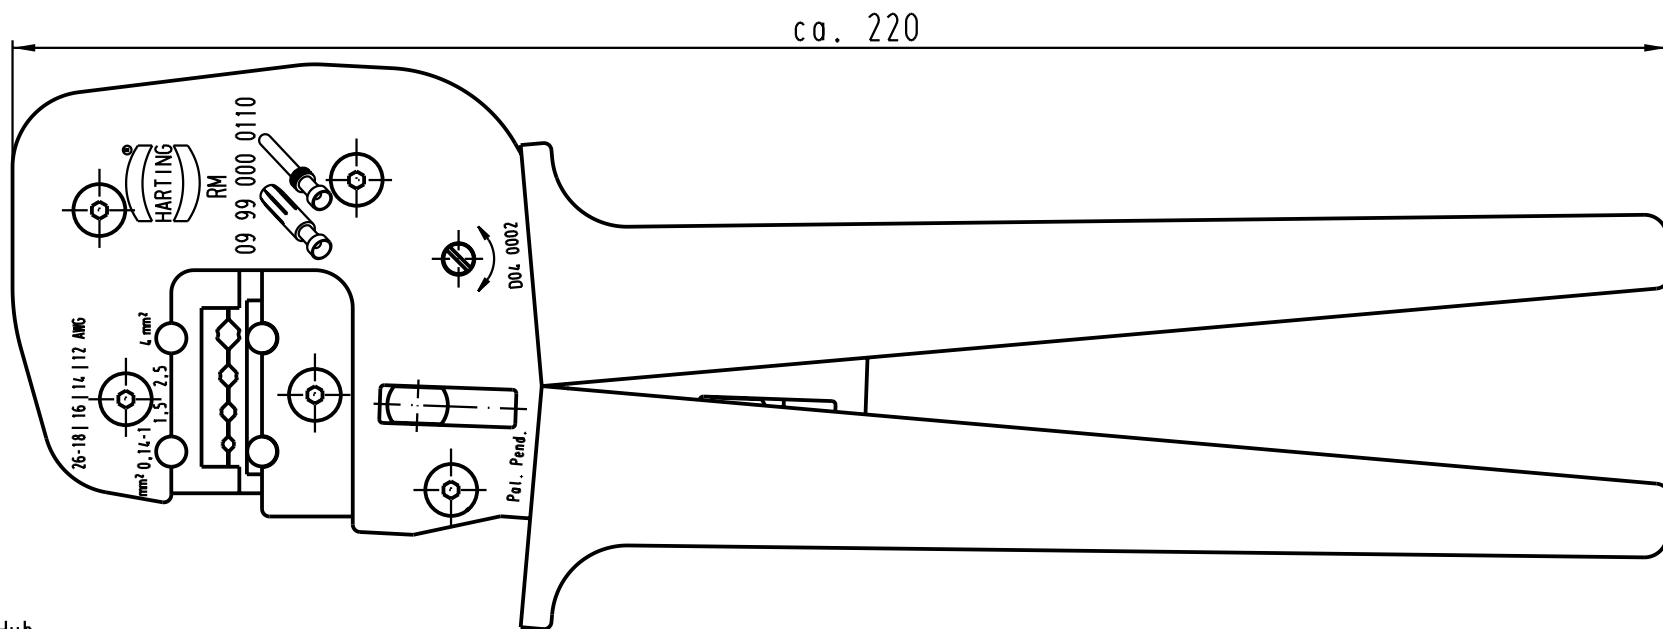

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles


Modernste ergonomische gestylte Softhandgriffe
Farbe: ultramarinblau (RAL 5002)
Ergonomic soft grips, colour: blue (RAL 5002)

Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: gedrehte Crimpkontakte
Application range: Closed barrel contacts

Leiterquerschnitt:
Cross section range:

Profil 1 0,14-1,0mm² / AWG 26-18
Profil 2 1,5mm² / AWG 16
Profil 3 2,5mm² / AWG 14
Profil 4 4,0mm² / AWG 12

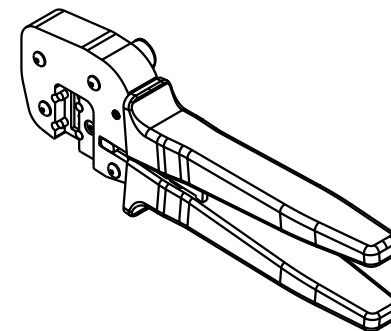

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ <i>Free size tolerances</i>			
				Dat.	Name	Massstab/ <i>Scale</i> 1 : 1	Crimpzange Han/ <i>Crimp Tool Han</i>					
			Detail.	02.06.04	Ho							
			Insp.		KR							
			Stand.									
			HARTING Electric GmbH & Co. KG						TB 09 99 000 0110			Blatt/ <i>page</i> /
411046			D-32339 Espelkamp									
Mod.	Dat.	Name							Sub. TB 09 99 000 0110 v. 08.10.01			