



Kondensator przeciwzakłóceńowy

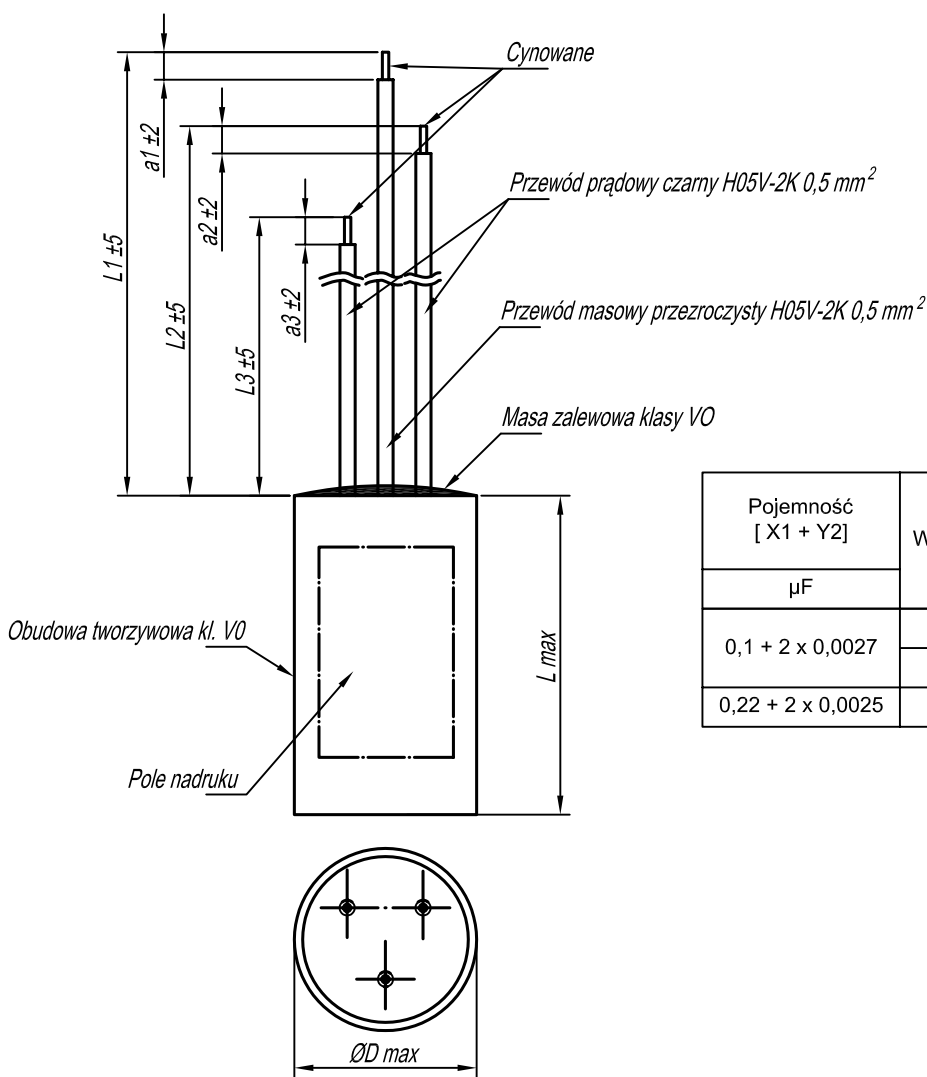

PRZYKŁADOWY NADRUK

MIFLEX
KSPpzp-10-2 X1Y2
0,1μFM + 2x2700pFM
250VAC 40/100/21C



Pojemność [X1 + Y2]	Wyk.	Wymiary							
		D	L	L1	a1	L2	a2	L3	a3
μF		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,1 + 2 x 0,0027	B	16	37	70	6	100	6	100	6
	N	16	37	160	4	100	6	100	6
0,22 + 2 x 0,0025	U	20,5	42	50	6	150	6	150	6

DANE TECHNICZNE:	
Pojemność znamionowa:	zgodnie z tabelą
Tolerancja pojemności:	±20%
Napięcie znamionowe:	250Vac
Częstotliwość napięcia:	50±60Hz
Kategoria klimatyczna:	40/100/21C
R rezystora rozładowczego: -	
100% test napięciowy u producenta: kl.X1 - 1625Vdc - 2s kl.Y2 - 2800Vdc - 2s	
Wymagania:	EN 60384-14

Zastosowanie:
Kondensatory przeciwzakłóceńowe typu KSPpzp przeznaczone są do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym 250V prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50±10Hz i zakresie temperatur pracy objętych kategorią klimatyczną kondensatora.

Uwaga:
1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).



ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Indeks - IA12..

Data aktualizacji
23.08.2022

Strona
1/1