



Рисунок аналогичен

вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH3, In: 300 A, gR, Un AC: 500 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH3
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
коэффициент переменной нагрузки (WL)	0,85
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	500 V
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе	500 V
• при постоянном токе	440 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	65 W
мощность потерь [Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	65 W
• макс.	65 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
Масса нетто ME	1,037 kg
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
Разрешения Сертификаты	
Environment	General Product Approval



other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2428-0C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2428-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2428-0C

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NC2428-0C>

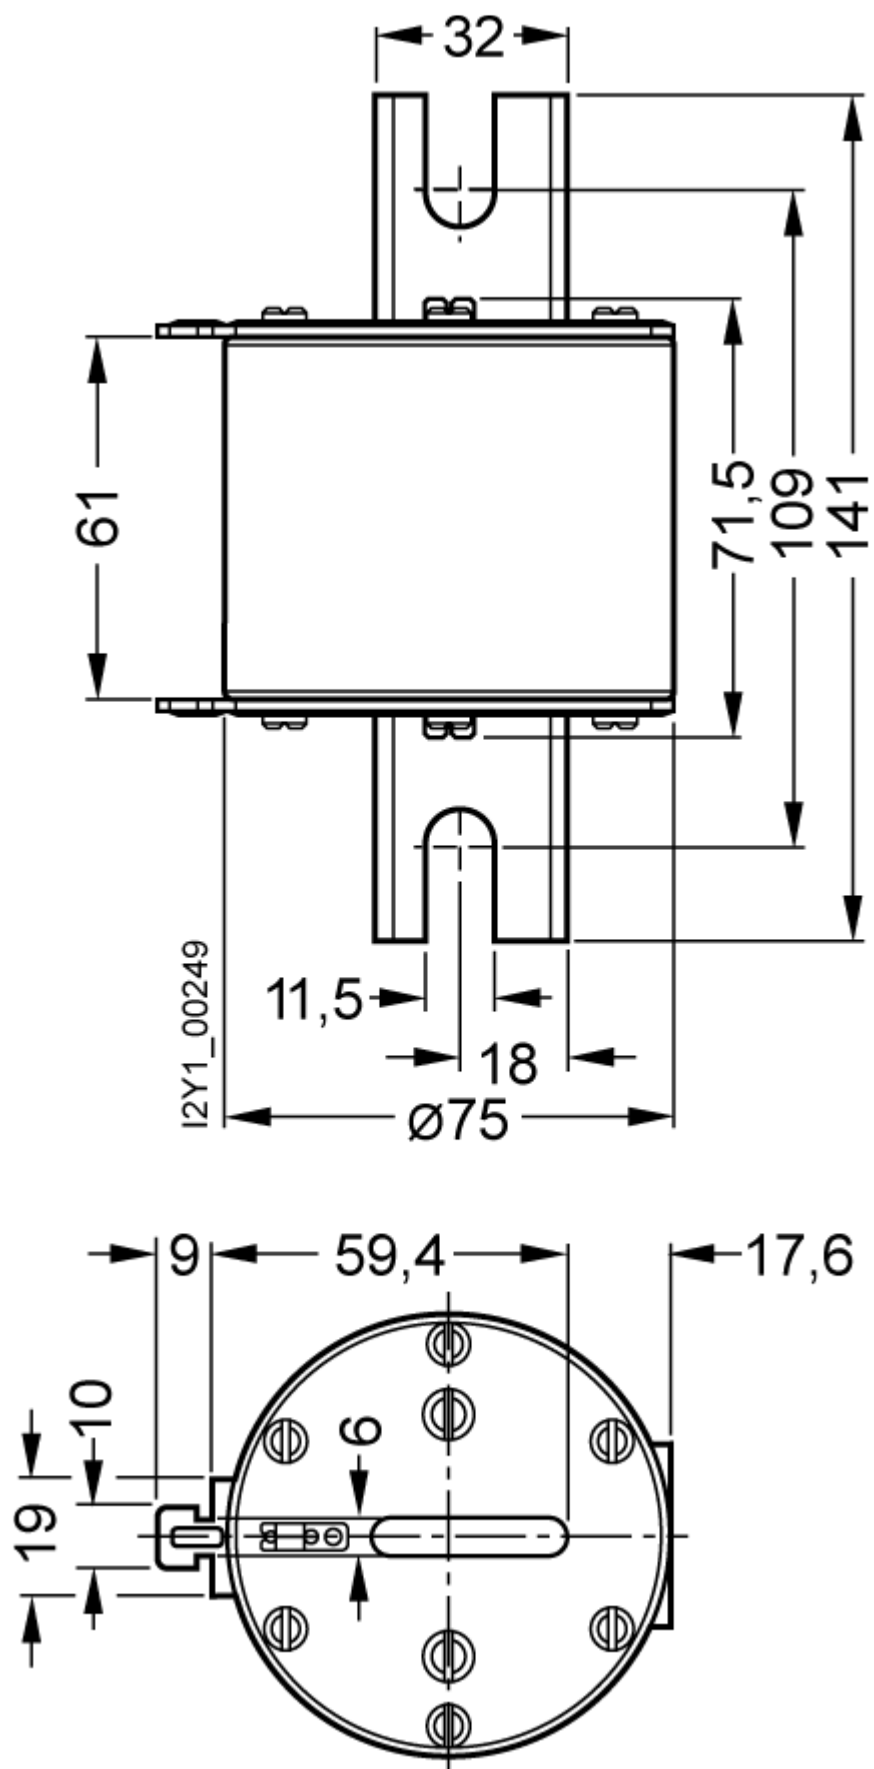

последнее изменение:

11.04.2025

