



проходная клеммная колодка с винтовыми клеммами размер клеммы 10,0 мм²
ширина клеммы 10,2 мм цвет: серый

версия	
торговая марка изделия	SETRON
исполнение изделия	проходная клемма
вариант изделия	проходная клемма для монтажа на DIN-рейку согласно МЭК 60715
исполнение клеммного блока внутренние клеммные перемычки	Нет
Общие технические данные	
шаг клеммы	10 mm
рабочее напряжение расчетное значение	1 000 V
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
Главная цель	
рабочий ток расчетное значение	57 A
появление	
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия требуется торцовая пластина	Да
число	
число уровней клемм	1
число клеммных соединений на каждый уровень клемм	2
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной • мин. • макс.	0,5 mm² 16 mm²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной • мин. • макс.	4 mm² 0,5 mm²
поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный • с концевой заделкой кабеля мин. • с концевой заделкой кабеля макс. • без концевой заделки кабеля мин. • без концевой заделки кабеля макс.	0,5 mm² 10 mm² 0,5 mm² 16 mm²
момент затяжки при винтовом зажиме • мин. • макс.	1,6 N·m 2 N·m
исполнение соединения 1	Винтовое подсоединение
исполнение соединения 2	Винтовое подсоединение

положение для соединительной клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
высота	48 mm
высота при монтаже на мин. высоте	47,5 mm
глубина	46,9 mm
длина	48 mm
Масса нетто ME	17 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-60 °C
• макс.	105 °C
Разрешения Сертификаты	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AJ00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH1000-0AJ00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AJ00

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Kennlinien

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/8WH1000-0AJ00>

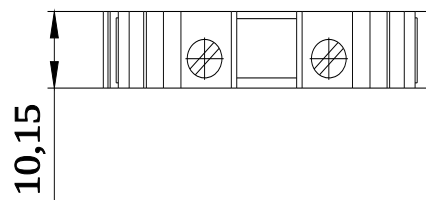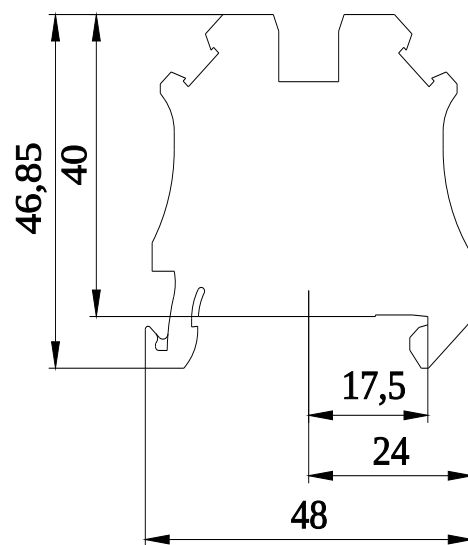

последнее изменение:

09.05.2025 

