




Технические данные
Жидкотопливный шестеренчатый насос



AN
Типоразмер 47-57-67-77-97

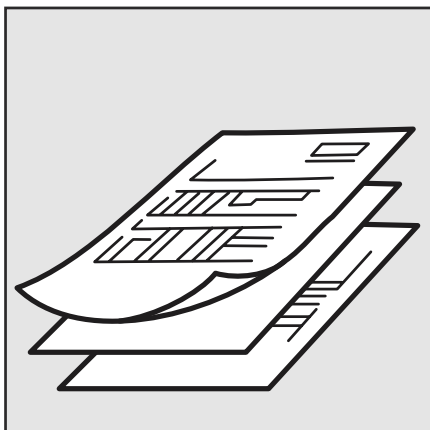

Жидкотопливный шестеренчатый насос AN

Типоразмер 47-57-67-77-97

Жидкотопливный шестеренчатый насос **AN** является базовой моделью с клапаном регулировки давления, с запирающей функцией.

Применение

- Дизельное топливо, керосин
- Одно- или двухтрубные системы
- Обычно устанавливается с внешним электромагнитным клапаном

Принцип работы насоса

Зубчатая пара всасывает топливо из емкости через встроенный фильтр, затем перекачивает его к клапану, регулирующему давление топлива, и далее к форсуночной линии. Топливо, не прошедшее через линию форсунки, сливается через клапан в обратную линию при двухтрубной системе; при однотрубной системе – возвращается на всасывание. В таком случае с обратной линии должна быть снята заглушка байпаса, и обратная линия закрывается стальной заглушкой с шайбой.

Регулирующий клапан также выполняет запорную функцию:

В течение периода запуска при нарастании скорости зубчатой пары все топливо проходит через специальную полость на поршне, возвращаясь к обратной линии. При достижении определенного значения скорости поток уже не сможет проходить через эту полость, тогда давление быстро увеличивается, преодолевая силу пружины клапана, и открывает клапан.


В течение постепенной остановки скорость зубчатой пары снижается, и клапан закрывается, когда мощность зубчатой пары становится меньше потока топлива через полость.

Скорости отпирания и запирания зависят от размера зубчатой пары, а также установленного давления.

Отвод воздуха:


Отвод воздуха в двухтрубной системе происходит автоматически, но может быть ускорен открытием порта манометра. В однотрубной системе для выпуска воздуха из системы должен быть открыт порт манометра.

Идентификация насоса

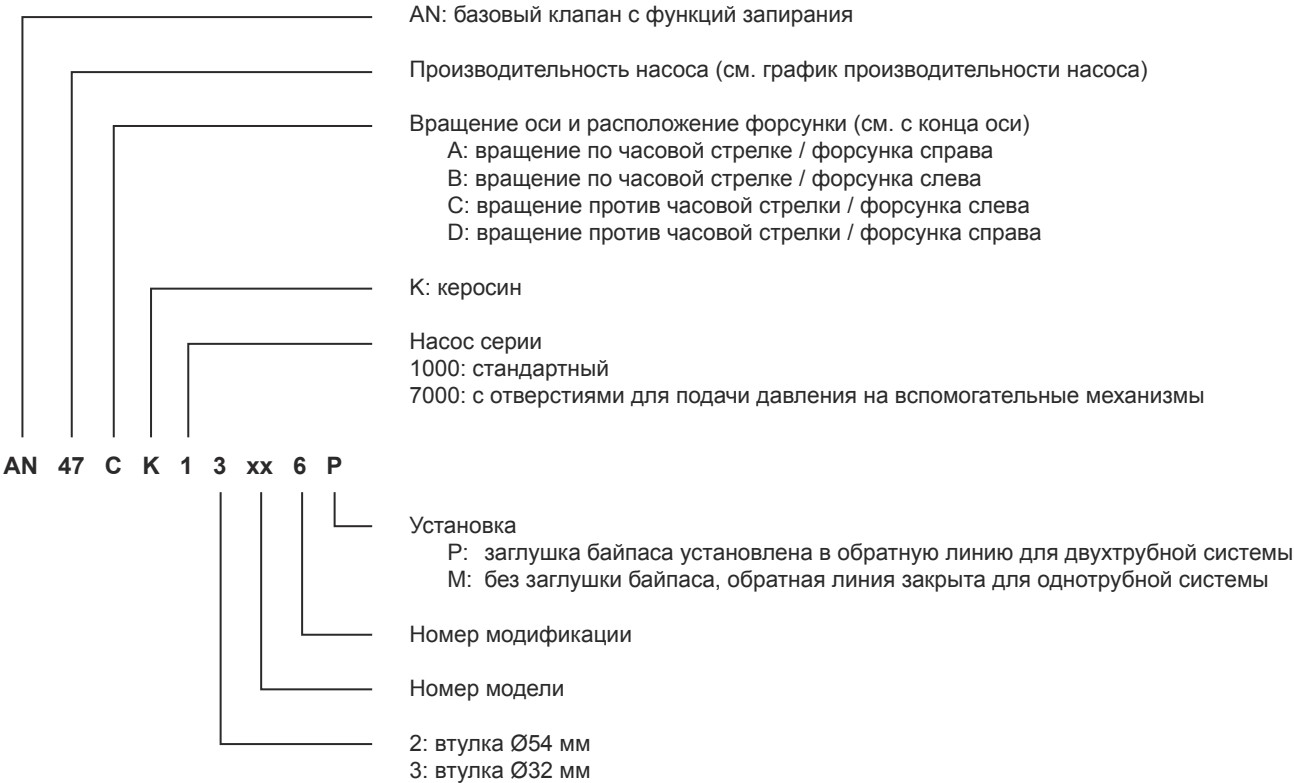

Жидкотопливный шестеренчатый насос AN

Типоразмер 47-57-67-77-97

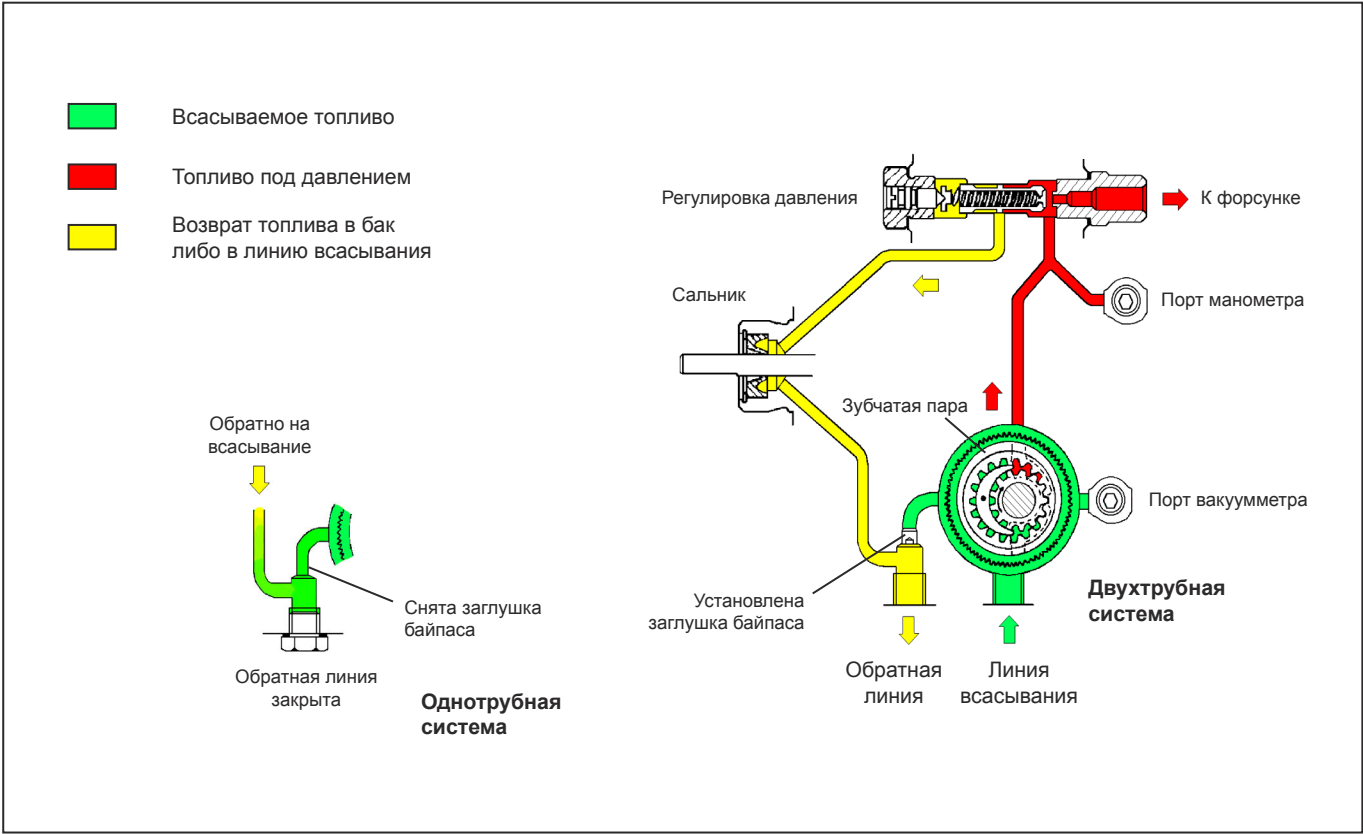

Технические данные

Общие

Монтаж	Втулочный или фланцевый согласно европейскому стандарту EN 225	
Соединительная резьба	Цилиндрическая согласно ISO 228/1	
Всасывающая и обратная линия	G¼" (с возможностью конусных прокладок для модификаций 5 и 6)	
Выход на форсунку	G⅛"	
Порт манометра	G⅛"	
Порт вакуумметра	G⅛"	
Функция клапана	Регулировка давления с функцией запирания	
Сетчатый фильтр	Открытая область:	47/47K/57/57K/67/67K 6 см² 77/77K/97/97K 20 см²
	Размер отверстия:	150 μm.
Ось	Ø 8 мм согласно европейскому стандарту EN 225	
Заглушка байпаса	Устанавливается в обратную линию для двух трубной системы; снимается ключом-шестигранником размером 4 мм для однотрубной системы	
Вес	1 - 1,3 кг (зависит от модели)	

Жидкотопливный шестеренчатый насос АН

Типоразмер 47-57-67-77-97


Гидравлические данные		
Диапазон давления форсунки	47/57	7-14 бар
	67/77/97	10-20 бар
	47K/57K/67K/77K/97K	9 бар
	(Другие диапазоны возможны по запросу при предоставлении характеристики насоса)	
Заводские установки давления	47/57	9 бар
	67/77/97	14 бар
	47K/57K/67K/77K/97K	9 бар
Эксплуатационная вязкость	47/57/67/77/97	2 - 75 мм ² /с (сСт)
	47K/57K/67K/77K/97K	1 - 75 мм ² /с (сСт)
Температура топлива	0 - 60°C макс. в насосе	
Давление на входе	2 бара макс.	
Давление на выходе	2 бара макс.	
Высота всасывания	Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива	
Номинальная скорость	3600 об/мин макс.	
Вращающий момент	47/47K/57/57K	0,10 Н.м.
	67/67K	0,12 Н.м.
	77/77K	0,14 Н.м.
	97/97K	0,20 Н.м.

Жидкотопливный шестеренчатый насос AN

Типоразмер 47-57-67-77-97

Производительность насоса

Производительность (л/ч)

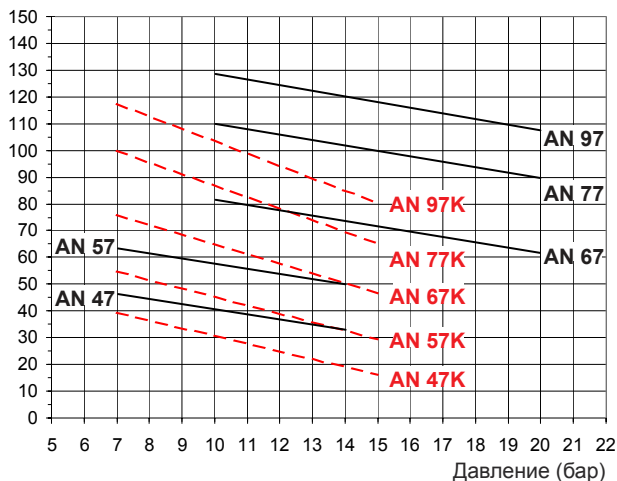

Вязкость = — 5 сСт
 — 1,8 сСт


Номинальная скорость = 2850 об/мин

Данные указаны с учетом запаса на износ.
 При подборе насоса не превышайте его производительность.


Габаритные размеры

Показано на примере "С" вращения и выхода на форсунку

Насосы модификаций 1,3,5

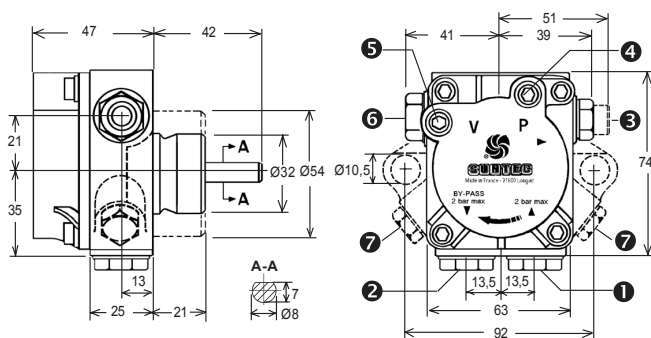


Насосы модификаций 4,6

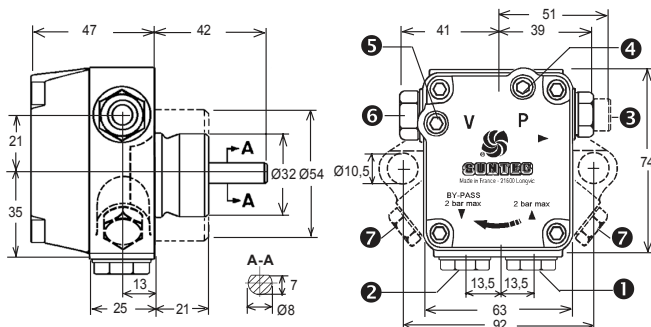

Потребляемая мощность



Мощность (Вт)

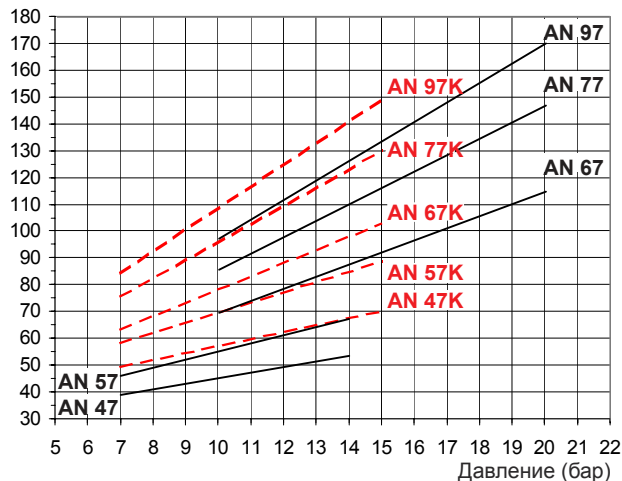

Вязкость = — 5 сСт
 — 1,8 сСт

Номинальная скорость = 2850 об/мин

Насосы модификации 2

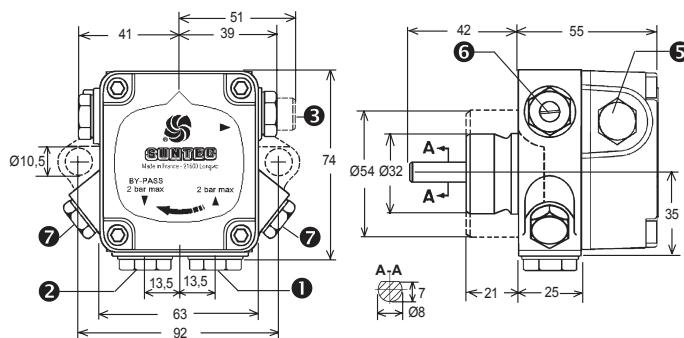

Линия всасывания ① и обратная линия ② с прямым соединением для модификации 5 и 6 (также возможно применение кольцевого уплотнения)

- ① Линия всасывания
- ② Обратная линия и внутренняя заглушка байпаса
- ③ Выход на форсунку
- ④ Порт манометра
- ⑤ Порт вакуумметра
- ⑥ Регулировка давления
- ⑦ Подача давления на вспомогательные механизмы (только для серии "7000")