




Технические данные

Жидкотопливный шестеренчатый насос

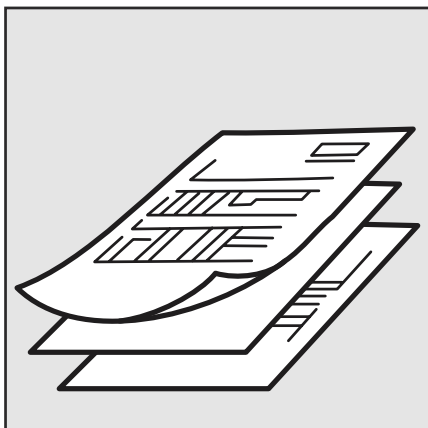

E 1069
Типоразмер 4-6-7

RU



Инструкция по эксплуатации

Запасные части

Жидкотопливный шестеренчатый насос E 1069

Типоразмер 4-6-7

Жидкотопливный шестеренчатый насос **E 1069** имеет специальное исполнение для мазута: устанавливается с уплотнением вала особого типа, стойким к высокой температуре, и с подогревателем для облегчения запуска.

Применение

- Мазут
- Одно- или двухтрубная система
- Обычно используется с внешним электромагнитным клапаном с функцией запираания

Подогреватель

Корпус насоса E 1069 имеет отверстие для установки электрического подогревателя. Исполнение этого посадочного места обеспечивает максимальную передачу тепла от подогревателя к топливу в насосе, без прямого контакта топлива и картриджа подогревателя.

Картридж подогревателя может быть установлен с правой или с левой стороны. Подогреватель должен быть подключен перед запуском насоса. Когда достигнута нужная температура, он может быть отключен или оставлен постоянно включенным для поддержания температуры топлива в насосе во время периодических остановок горелки.

Подаваемое топливо, трубы и фильтры должны подогреваться отдельно.

Принцип работы насоса

Зубчатая пара всасывает топливо из емкости через встроенный фильтр, затем перекачивает его к клапану, регулирующему давление топлива, и далее к форсуночной линии. Топливо, не прошедшее через линию форсунки, сливается через клапан в обратную линию при двухтрубной системе; при однострубно́й системе - возвращается на всасывание. В таком случае с обратной линии должна быть снята заглушка байпаса, и обратная линия закрывается стальной заглушкой с шайбой.

Отвод воздуха:

Во время запуска воздух выводится через линию форсунки: перепускное отверстие муфты форсуночной линии пропускает воздух по линии форсунки, без открытия регулировочного клапана.


При первом запуске отвод воздуха может быть ускорен путем ослабления заглушки порта манометра.

Примечание:

Вследствие наличия перепускного отверстия муфты форсуночной линии, насос не имеет запорной функции. Запорная функция должна обеспечиваться внешним электромагнитным клапаном (как указано в пункте "Применение").


Это отверстие предотвращает нарастания давления в форсуночной линии во время остановки насоса вследствие расширения топлива, нагреваемого подогревателем форсуночной линии.

Идентификация насоса

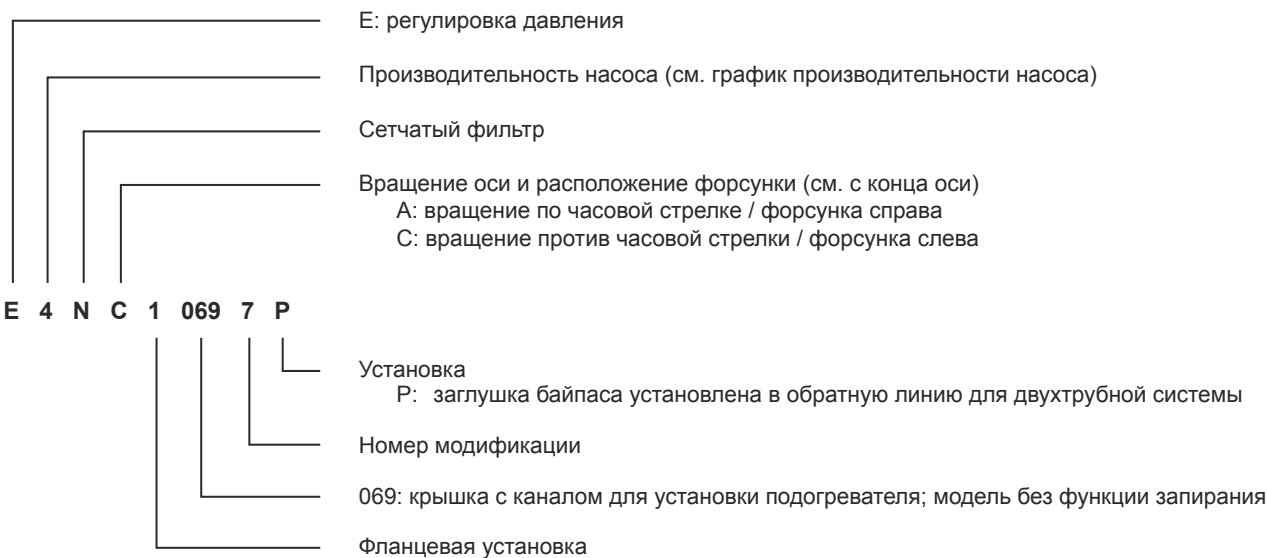

Жидкотопливный шестеренчатый насос Е 1069

Типоразмер 4-6-7

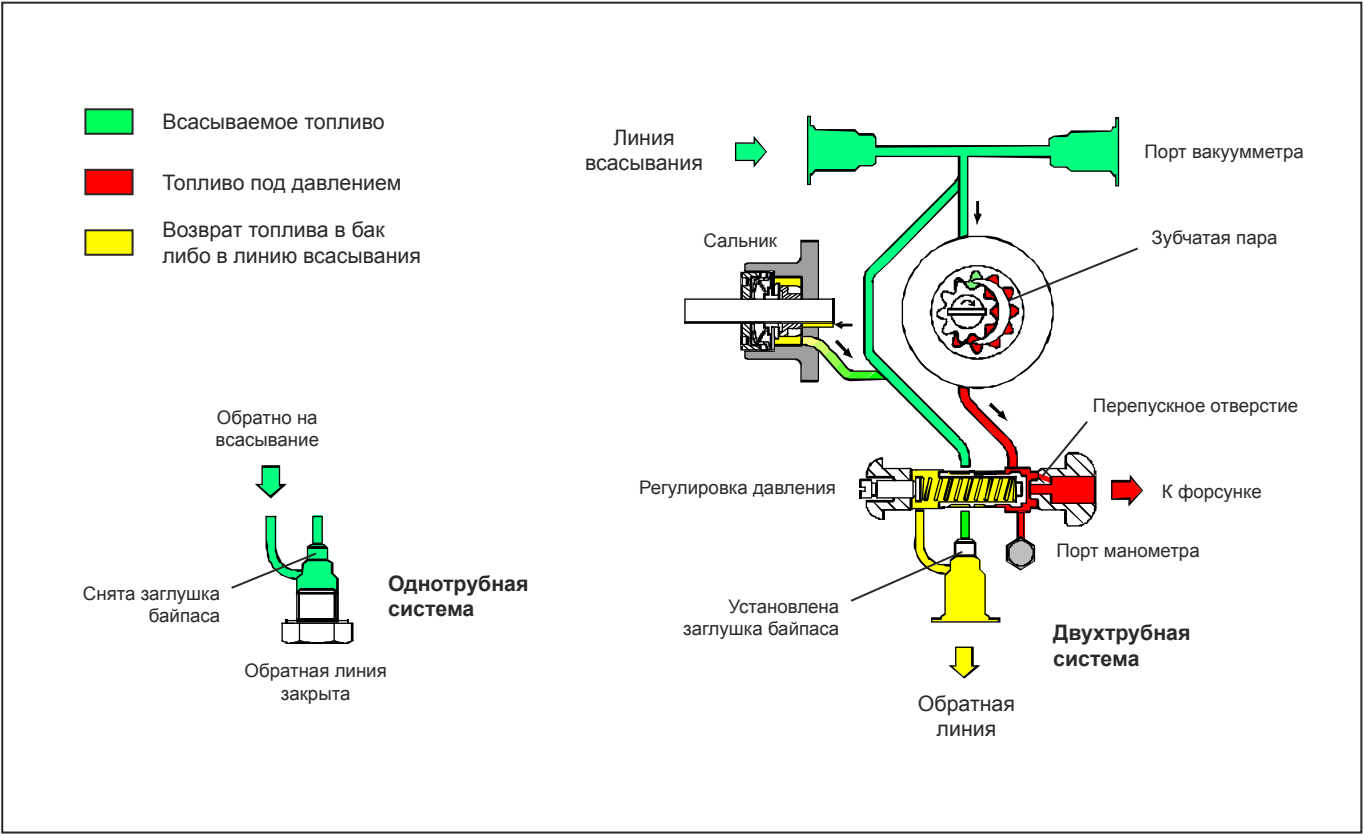

Технические данные

Общие

Монтаж	Фланцевый согласно европейскому стандарту EN225
Соединительная резьба	Цилиндрическая согласно ISO 228/1
Всасывающая и обратная линия	G½"
Выход на форсунку	G¼"
Порт манометра	G⅝"
Порт вакуумметра	G½"
Функция клапана	Регулировка давления без запираания
Сетчатый фильтр	Открытая область: 45 см² Размер отверстия: 550 µm.
Ось	Ø11 мм согласно европейскому стандарту EN 225
Заглушка байпаса	Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы; снимается ключом-шестигранником размером 3/16" мм для однотрубной системы
Вес	4,15 кг

Жидкотопливный шестеренчатый насос Е 1069

Типоразмер 4-6-7


Гидравлические данные	
Диапазон давления на форсунку	14 - 30 бар
Заводская установка давления	20 бар
Эксплуатационная вязкость	3 - 75 мм²/с (сСт) (Допускается использование топлива большей вязкости после его подогрева для снижения вязкости ниже 75 сСт)
Температура топлива	0 - 130°С макс. в насосе
Давление на входе	Дизельное топливо: 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива Мазут: 3,5 бар макс.
Давление на выходе	3,5 бар макс.
Номинальная скорость	3600 об/мин макс.
Вращающий момент	0,30 Н.м.
Характеристики подогревателя	
Картридж	Ø 12 мм
Соединение	Согласно европейскому стандарту EN 50262
Мощность	50 - 80 Вт

Жидкотопливный шестеренчатый насос E 1069

Типоразмер 4-6-7

Производительность насоса

Производительность (л/ч)

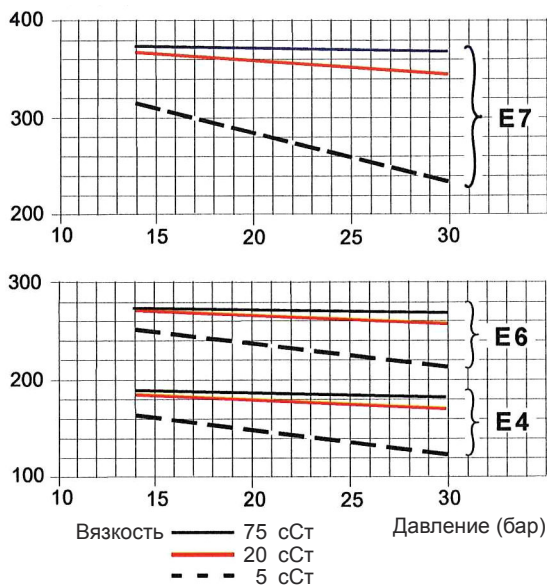


Номинальная скорость = 2850 об/мин

Данные указаны с учетом запаса на износ.
При подборе насоса не завышайте его производительность.

Потребляемая мощность


Мощность (Вт)

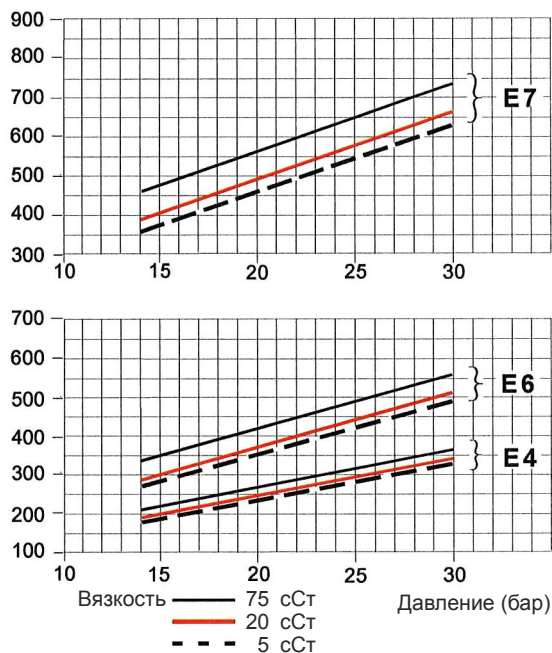

Номинальная скорость = 2850 об/мин

Габаритные размеры

Показано на примере "С" вращения и выходного отверстия форсунки

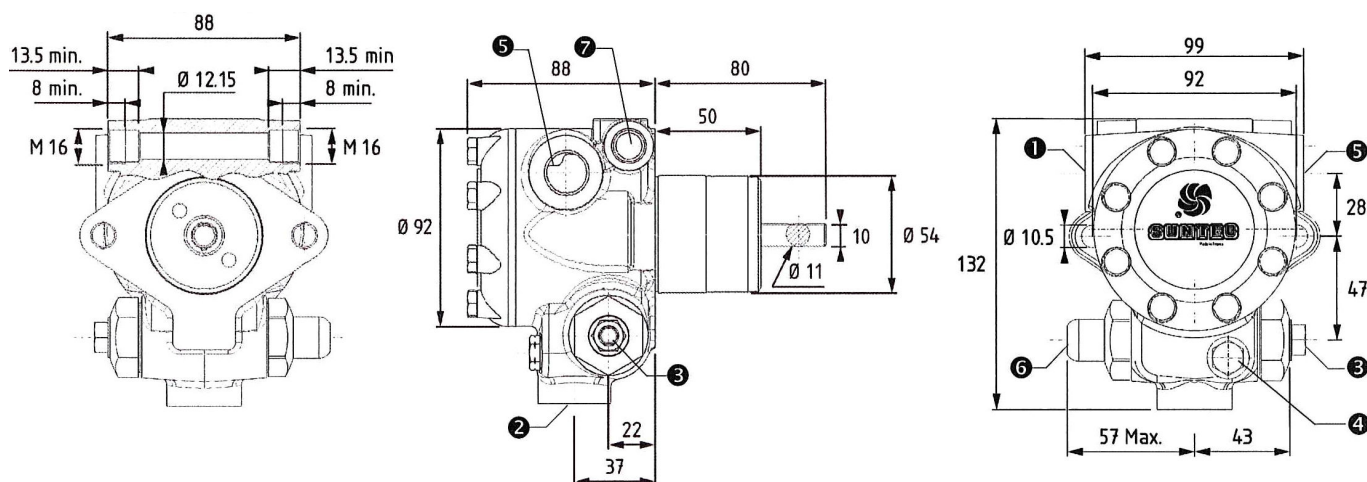

- ① Линия всасывания или порт вакуумметра
- ② Обратная линия и внутренняя заглушка байпаса
- ③ Выход на форсунку
- ④ Порт манометра
- ⑤ Порт вакуумметра или линия всасывания
- ⑥ Регулировка давления
- ⑦ Посадочное место для подогревателя