




CARRIER IN PRE LOCKED POSITION
Traeger in Vorraststellung

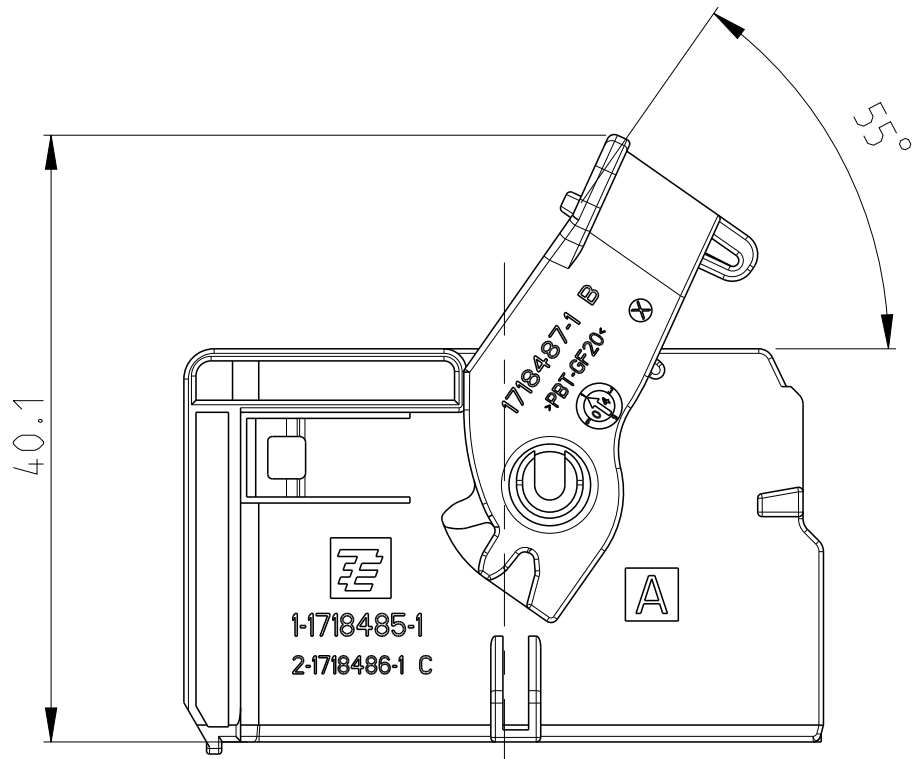


FURTHER CODING
weitere Kodierung

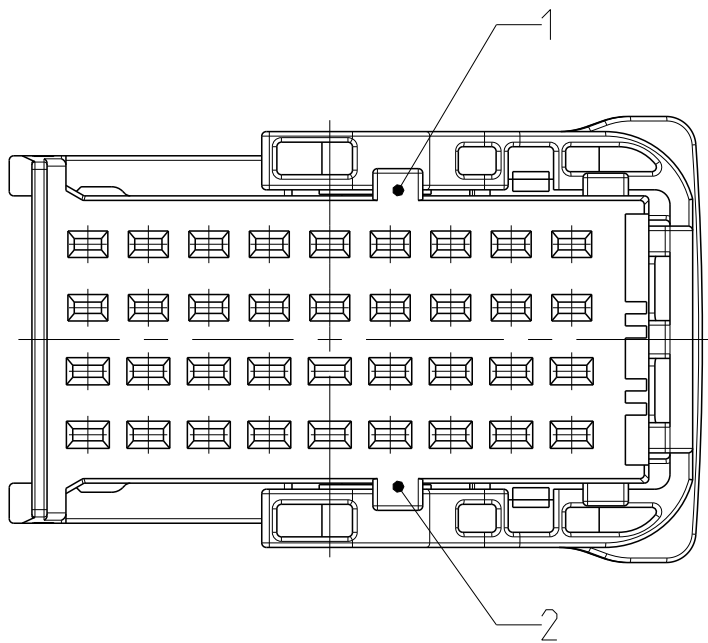

CODING B
Kodierung

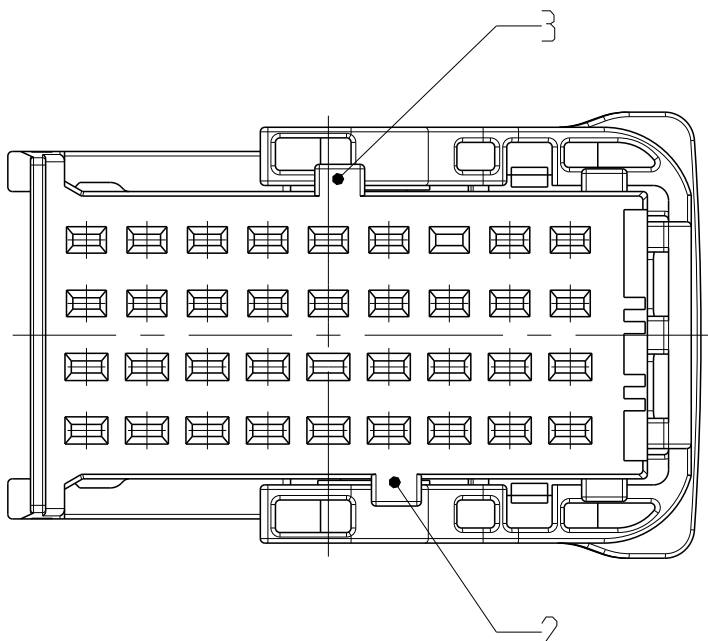


CODING C
Kodierung

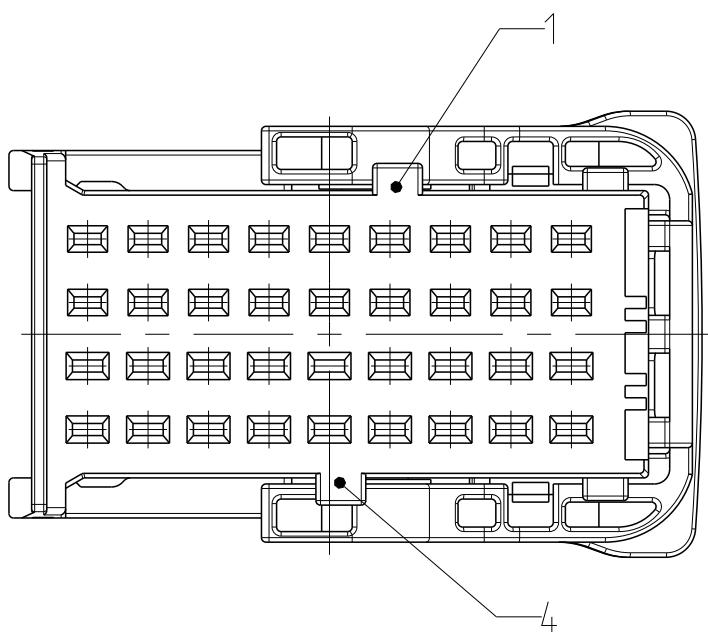


CODING D
Kodierung

CARRIER WITH RECEPTACLE INSERTS
ASSEMBLY SEQUENCE




Traeger Buchseneinsatze
Montage Reihenfolge

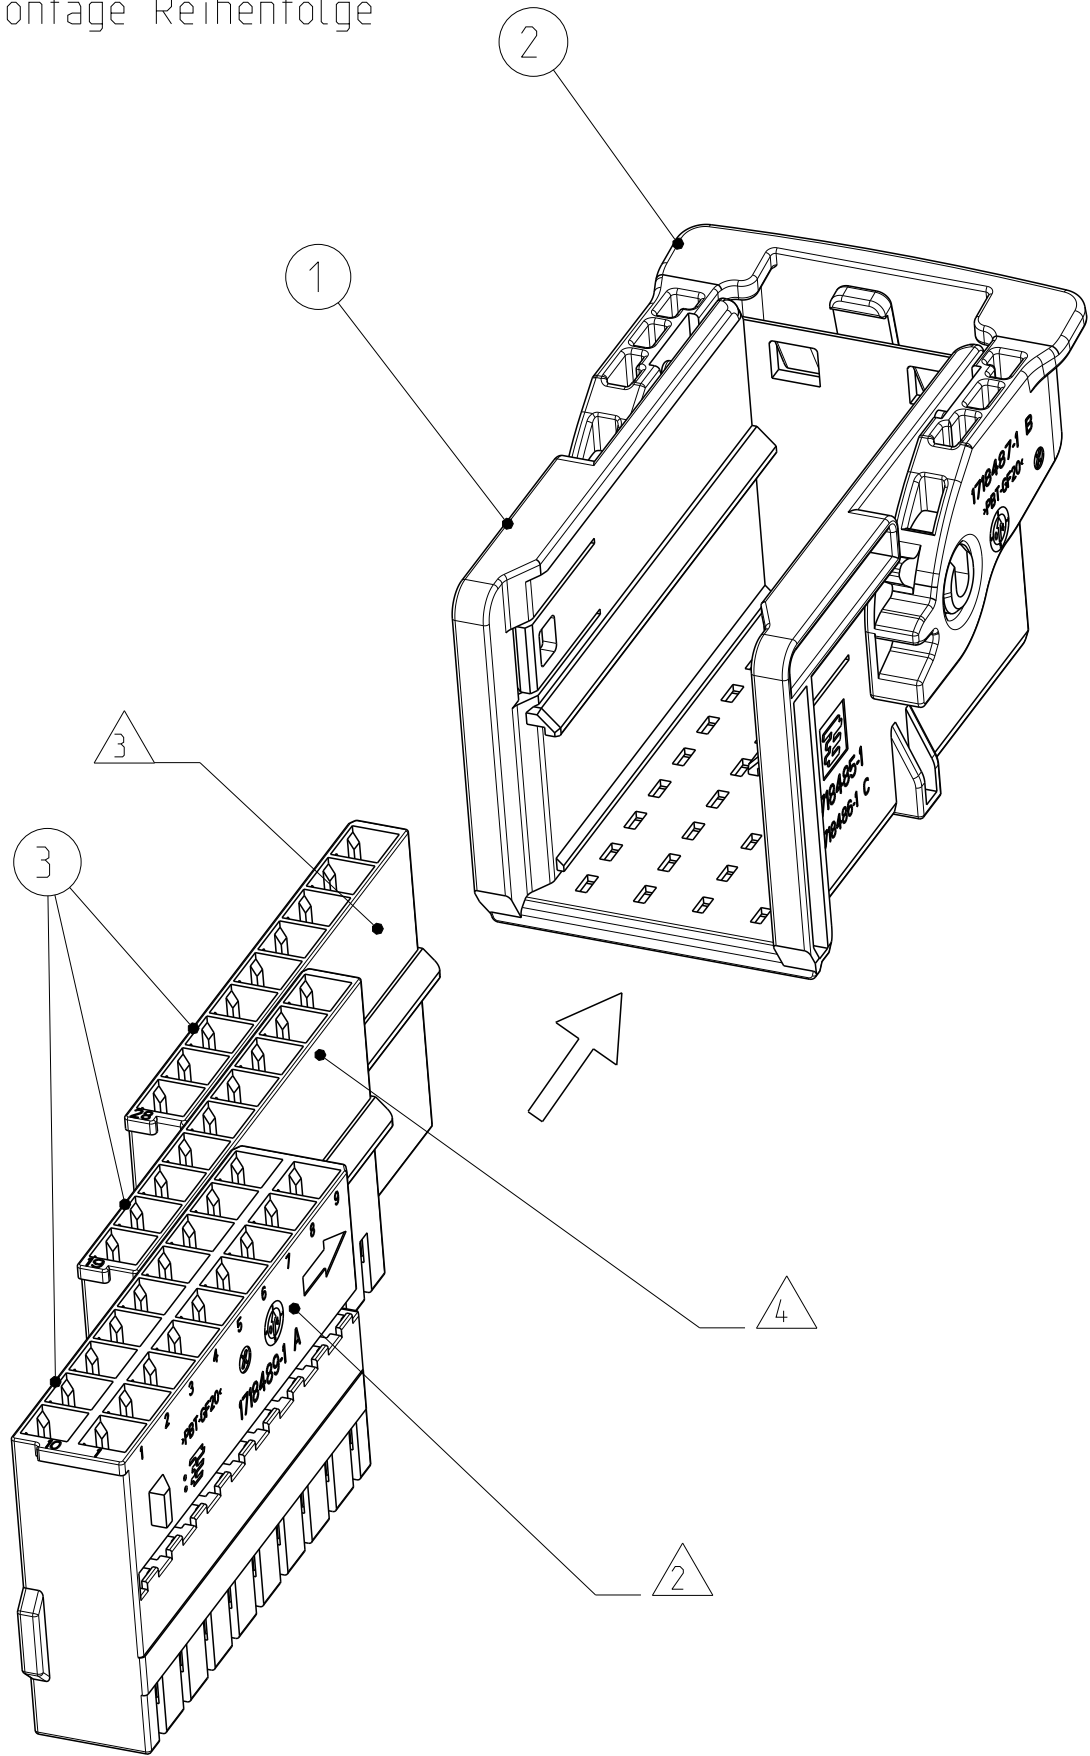

① CODING E
Kodierung

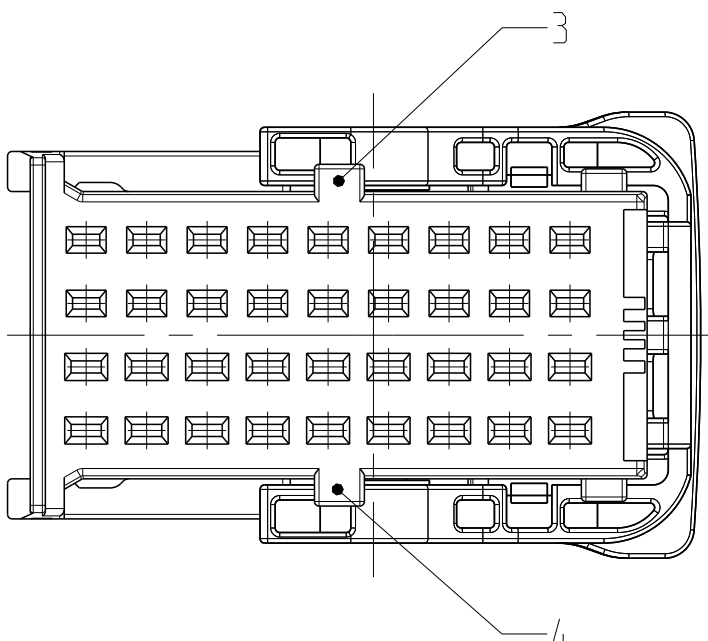


① CODING F
Kodierung

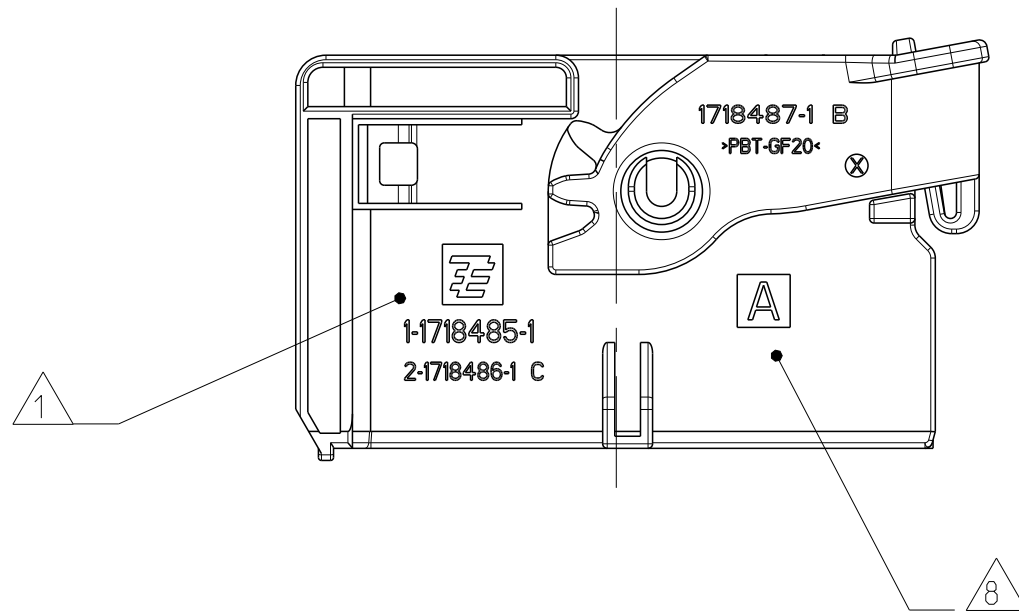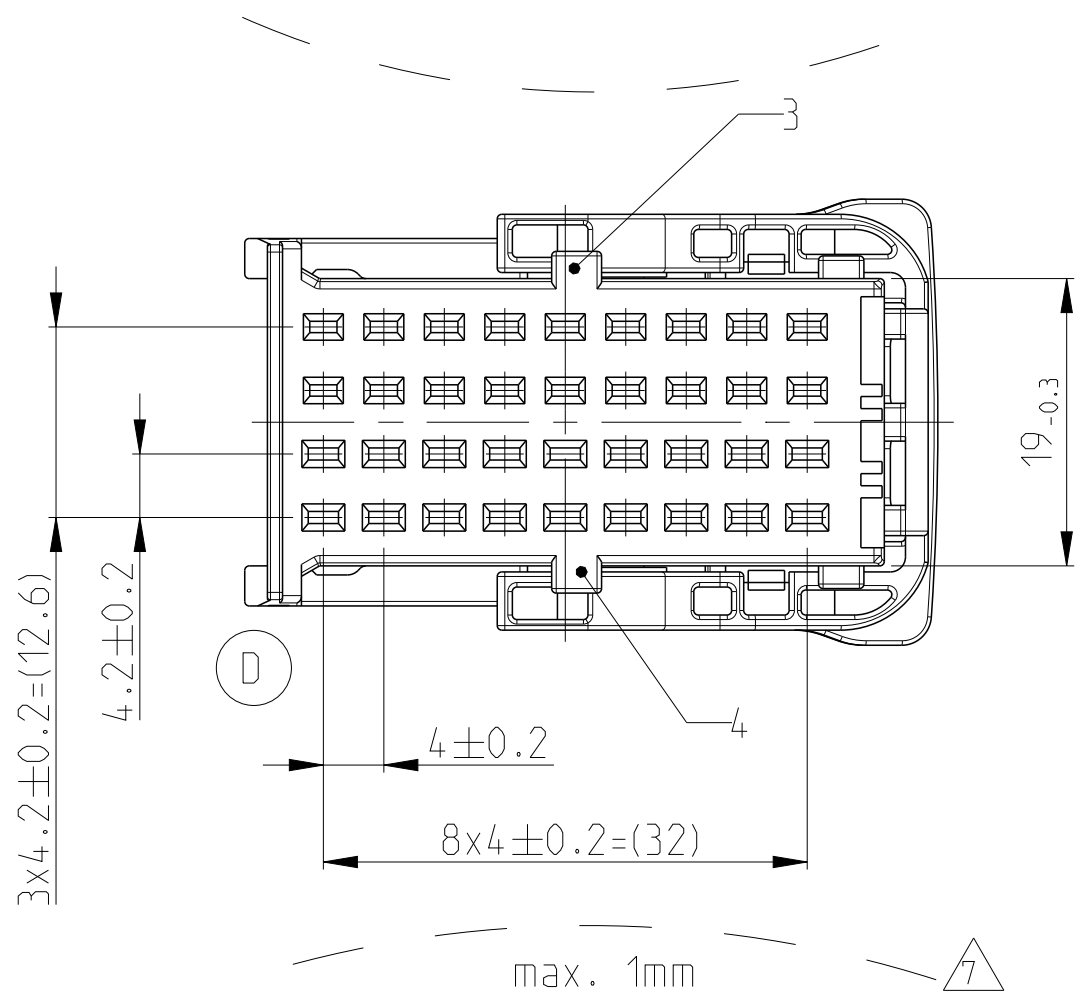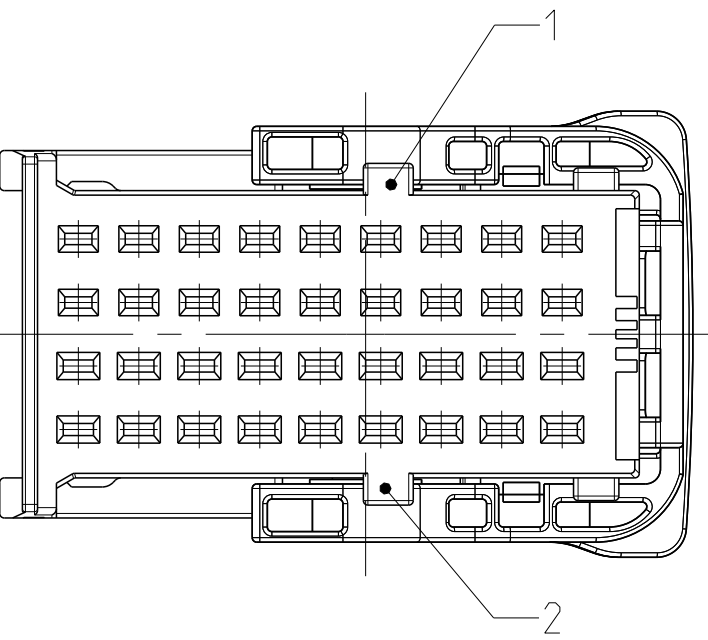

NOTES
Bemerkungen

- ① 1 TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
- 2 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
18 POSITION, 1718489-1
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
18-polig, 1718489-1
- 3 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-1, CAVITY-NO: 28-36
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9-polig, 1718490-1, Kammernummerierung: 28-36
- 4 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K
9 POSITION, 1718490-2, CAVITY-NO: 19-27
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K
9-polig, 1718490-2, Kammernummerierung: 19-27
- 5 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 6 MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulaessig bis . . .

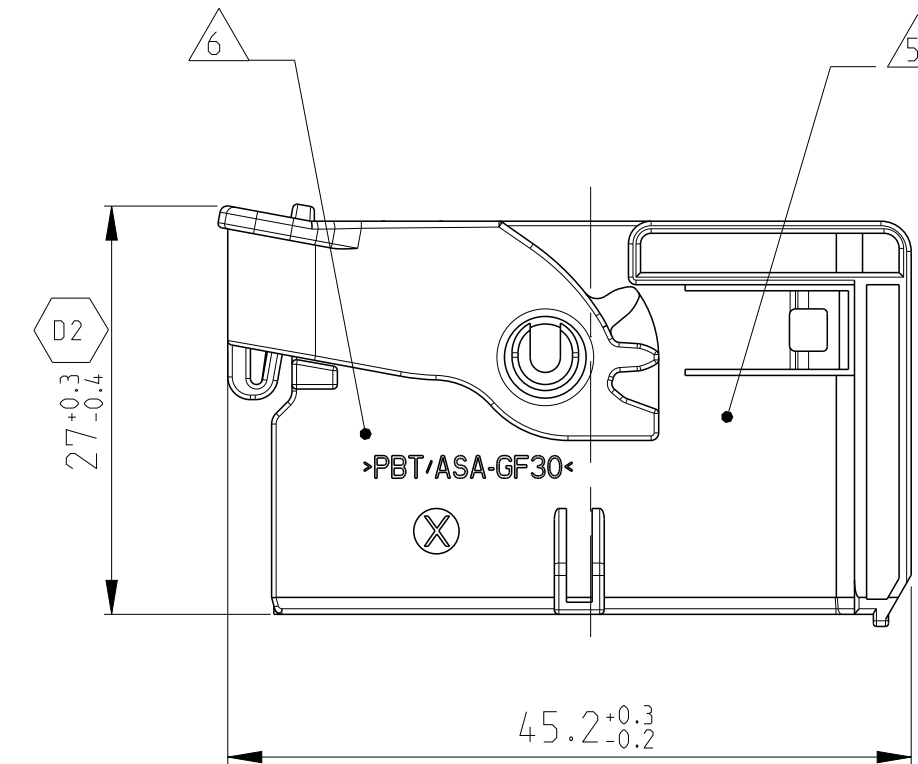


- ① 8 CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung
- 9 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzfolie im Versandkarton
- 10 FITS TO TE COUNTERPART 1.5 MM TAB HOUSING, 36POS
1718492
Passend zu TE Gegenstecker 1.5 mm Flachsteckergeh., 36pol., 1718492
- 11 FITS TO TE COUNTERPART 11POS. MIXED TAB HEADER
1718523
Passend zu TE Gegenstecker 11pol. Messerteiste 1718523
- 12 FITS TO TE INTERFACE DRAWING
114-18664
Passend zu TE Ausfuehrungsvorschrift 114-18664
- 13 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

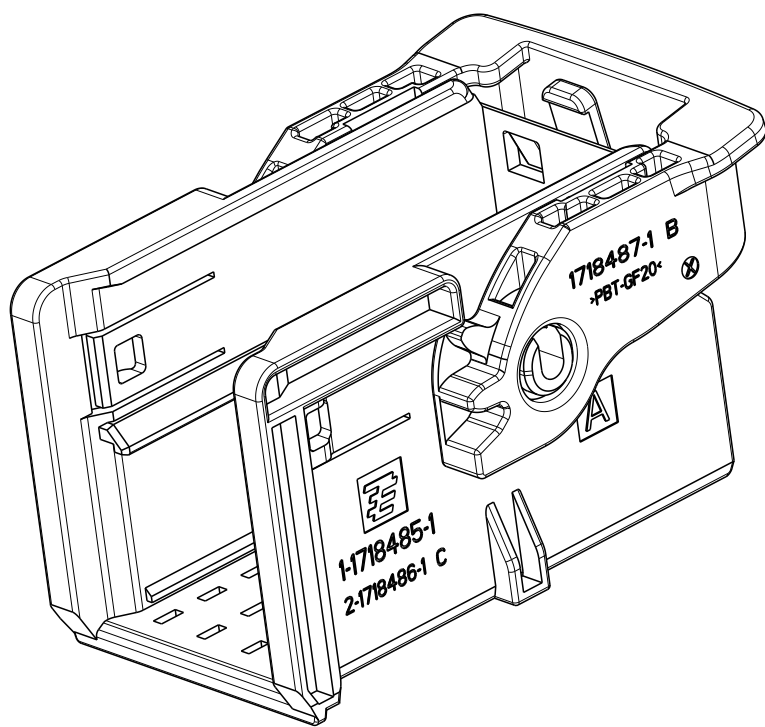

D C				D C			
F	1-1718485-6	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	PASTEL ORANGE pastelorange	CARRIER CODE F Traeger Kodierung F	C 1
E	1-1718485-5	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	DUSTY GREY staubgrau	CARRIER CODE E Traeger Kodierung E	C 1
D	1-1718485-4	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	WATER BLUE wasserblau	CARRIER CODE D Traeger Kodierung D	C 1
C	1-1718485-3	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	EMERALD GREEN smaragdgrün	CARRIER CODE C Traeger Kodierung C	C 1
B	1-1718485-2	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	TRAFFIC PURPLE verkehrsrot	CARRIER CODE B Traeger Kodierung B	C 1
A	1-1718485-1	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B 2
			1	PBT/ASA-GF30	FAWN BROWN rotbraun	CARRIER CODE A Traeger Kodierung A	C 1
CODE Kodierung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV. ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATES OF CHANGES: WHEN SUCH ARE NECESSARY, THE DATE OF THE CHANGE MUST BE INDICATED. DATUM DER VERÄNDERUNG: WENN SOLCHE NOTWENDIG SIND, MUSS DAS DATUM DER VERÄNDERUNG ANGEZEIGT WERDEN.				DWN F. Ellrop	23JUL2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS - MASSSTÄBEN: mm				CHK Ch. Eberwein	26JUL2004	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AC. TO ISO 8015 P.L.C. ±0.2 2 P.L.C. ±0.1 3 P.L.C. ±0.05 ANGLES/2W INLET ±12°				APVD Ch. Eberwein	22FEB2010	CARRIER FOR AMP MCP1.5K RECEPTACLE INSERTS, 36POS. Traeger fuer AMP MCP1.5K Buchseneinsatze, 36pol.	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC 108-18957		SIZE	RESTRICTED TO NUR FÜR
FINISH/SURFACE COLOR SEE TABLE siehe Tabelle				APPLICATION SPEC VERFABRITUNGSPEC 114-18663		CAGE CODE ZULIEFER-NR. A1 00779	
CUSTOMER DRAWING				WEIGHT GEWICHT 8.6g		SCALE MASSSTAB 2:1	OF VON 1
				SHEET BLATT 1		REV 12	