

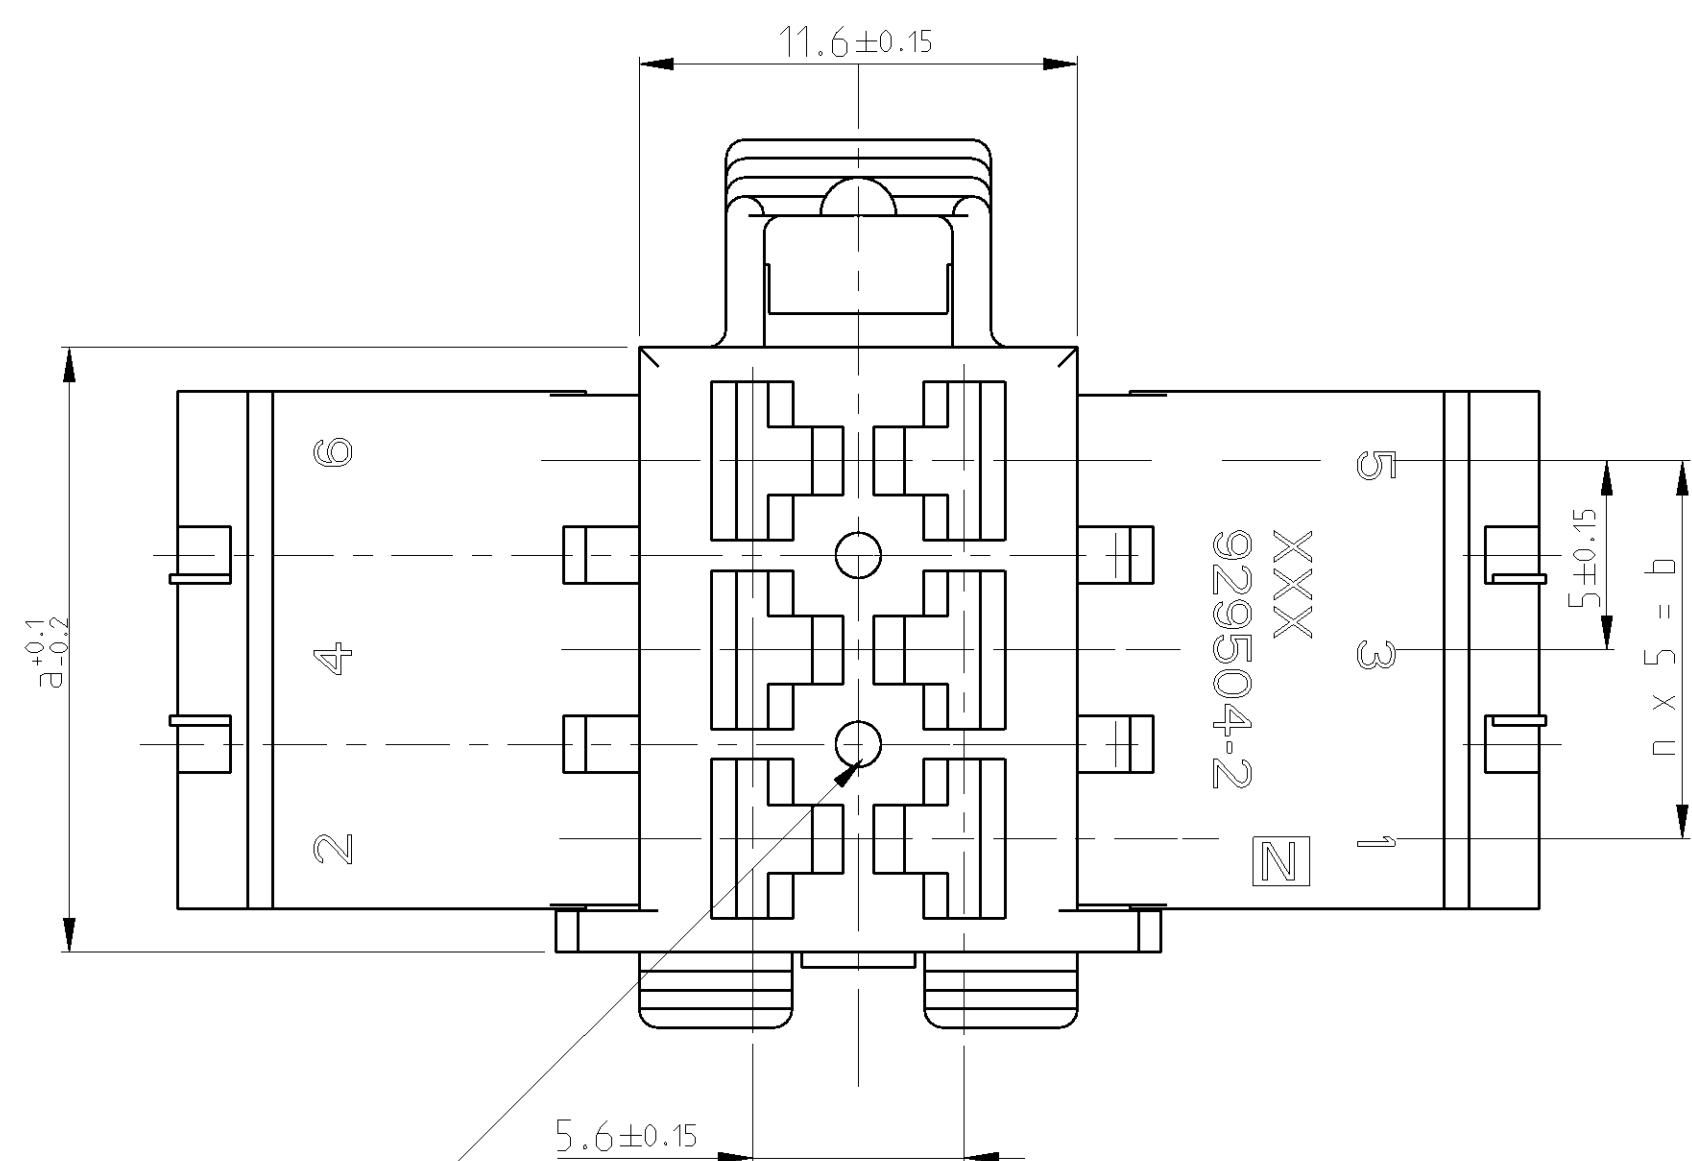
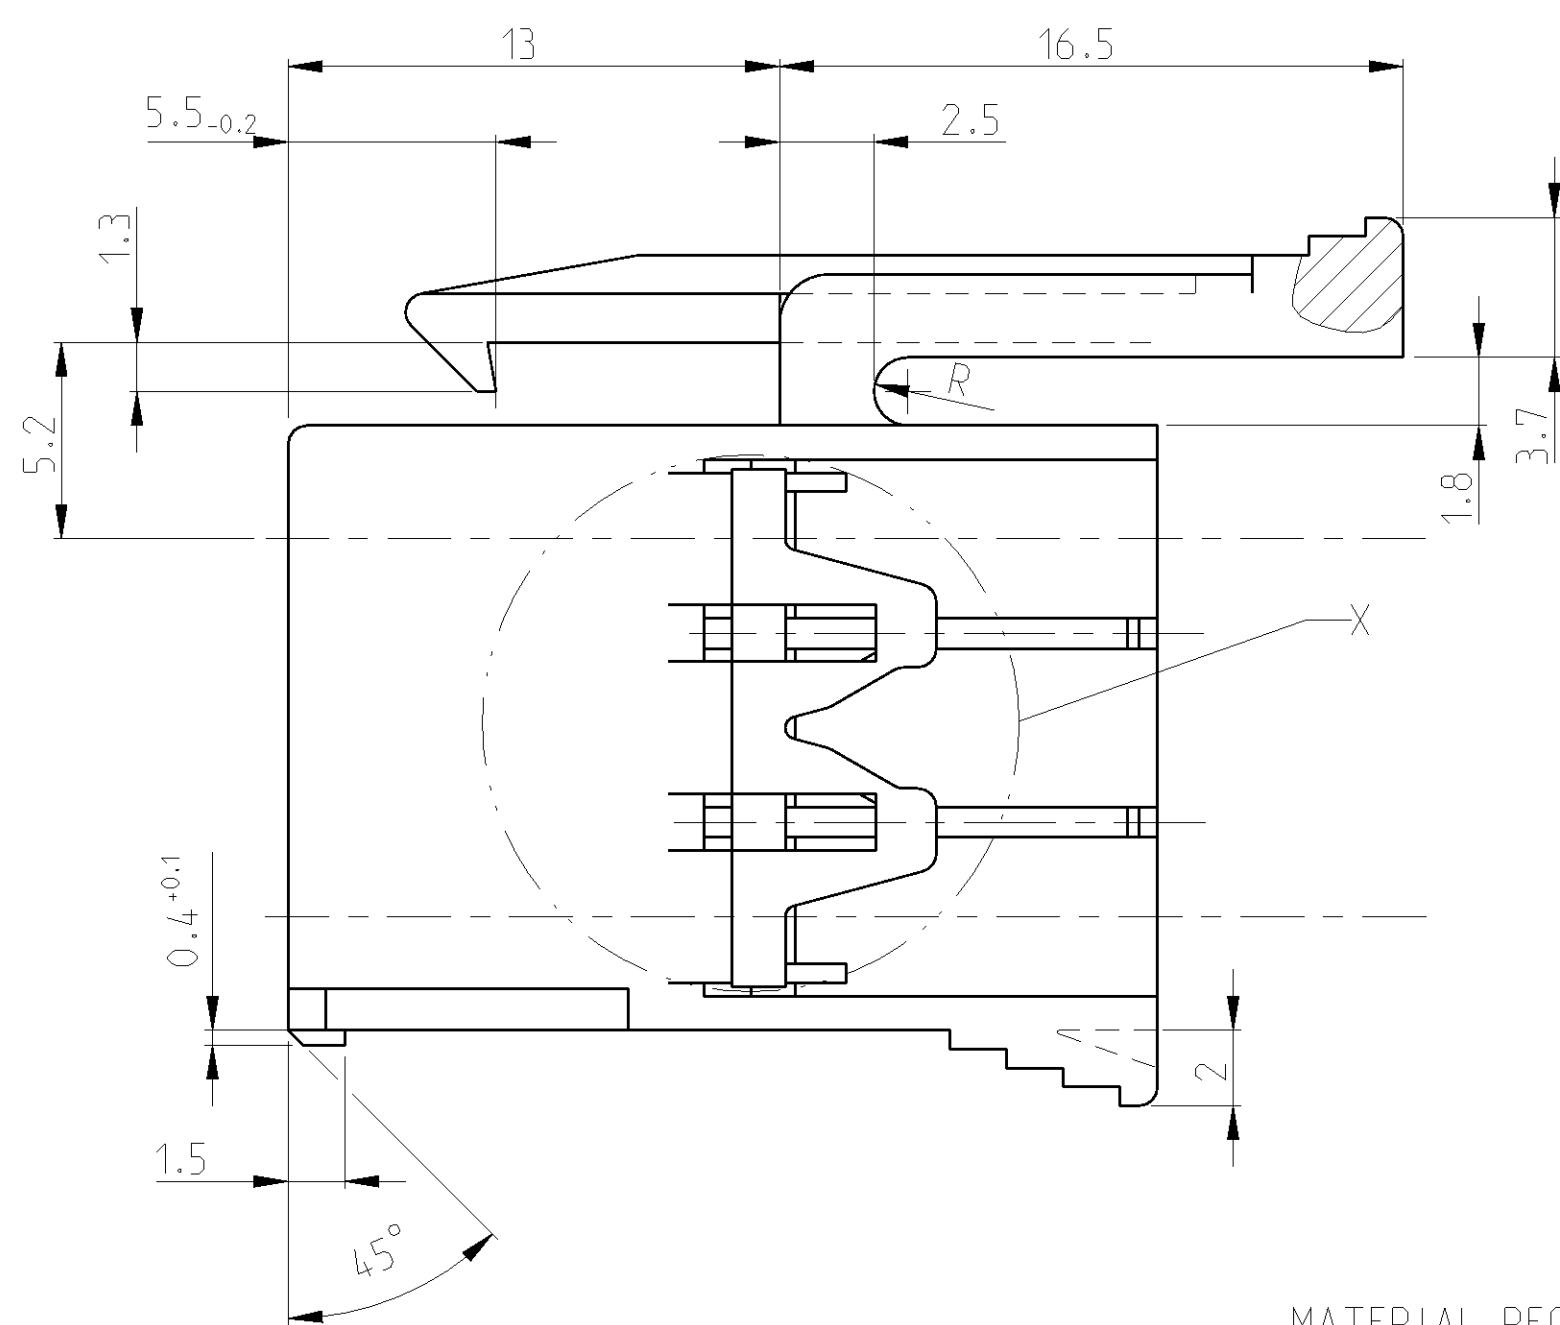
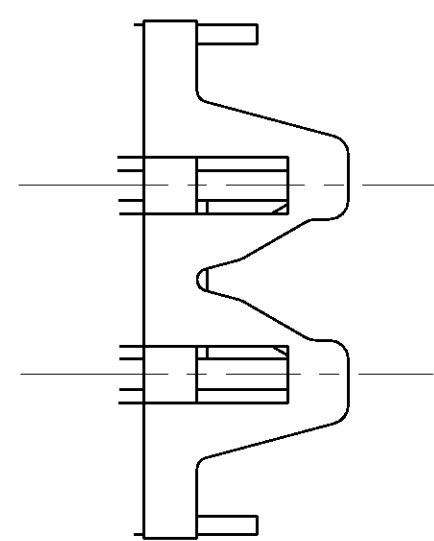
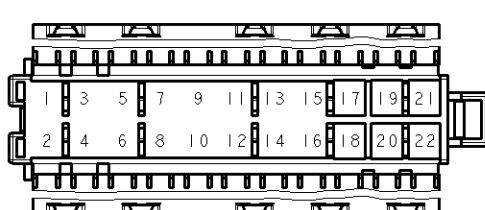
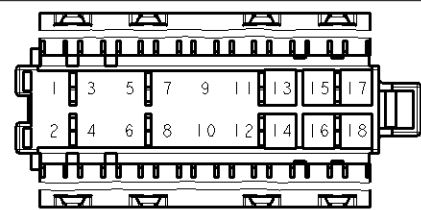
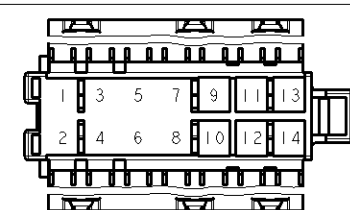






SECTION
Schnitt A-A



CONTOUR FOR 4 AND 8-22POS.
JPT-HSG.
Kontur fuer 4 u. 8-22pol.
JPT-Hsg.

	50	56	10	BLACK schwarz	929504-7	N	22POS. JPT-HSG. 22pol. JPT-Geh. 9.3g
				NATURAL natur	1-929504-7	N	
	40	46	8	BLACK schwarz	929504-6	N	18POS. JPT-HSG. 18pol. JPT-Geh. 7.7g
				NATURAL natur	1-929504-6	N	
	30	36	6	BLACK schwarz	929504-5	N	14POS. JPT-HSG. 14pol. JPT-Geh. 6.2g
				NATURAL natur	1-929504-5	N	
	20	26	4	BLACK schwarz	929504-4	N	10POS. JPT-HSG. 10pol. JPT-Geh. 4.6g
				NATURAL natur	1-929504-4	N	
	15	21	3	BLACK schwarz	929504-3	N	8POS. JPT-HSG. 8pol. JPT-Geh. 3.9g
				NATURAL natur	1-929504-3	N	
	10	16	2	BLACK schwarz	929504-2	N	6POS. JPT-HSG. 6pol. JPT-Geh. 3.1g
				NATURAL natur	1-929504-2	N	
	5	11	1	BLACK schwarz	929504-1	N	4POS. JPT-HSG.. 4pol. JPT-Geh. 2.4g
				NATURAL natur	1-929504-1	N	
				GREEN gruen	2-929504-1	N	
CONTACT CAVITY NUMBERS Kammernummerierung	b	a	n	COLOUR Farbe	TE CONNECTIVITY ORDER-NO. TE CONNECTIVITY Bestell-Nr.	REV	DESCRIPTION/WEIGHT Benennung/Gewicht

NOTES:
Bemerkungen:

- 1 SUITABLE JUNIOR POWER TIMER CONTACTS SEE DRAWING: PN 1355046
Passende Junior Power Timer Kontakte siehe Zeichnung: PN 1355046


TE CONNECTIVITY-Nr.:1355046
MAX. ALLOWED WIRE SIZE 2.5MM²FLR
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR

- 2 SUITABLE COUNTERPARTS:
Passende Gegenstücke:

2.8mm FF TAB-HOUSING
2.8mm FF Flachstecker-Gehäuse

2.8mm TAB-HEADER 90DEG
2.8mm Messerleiste 90°

2.8mm TAB-HEADER 180DEG
2.8mm Messerleiste 180°

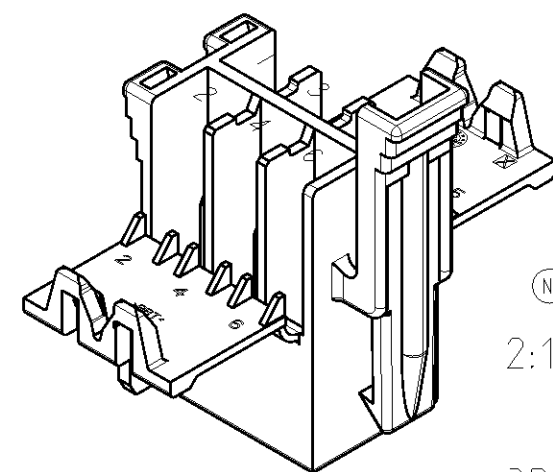

3D-MODEL (6 POS.)

[illegible]