
TBG 35 P арт. 17330010

Плавное-двухступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:


- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха на горение,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики


Мощность	80÷410 кВт
Регулирование мощности	Плавное-двухступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	3 класс
Уровень шума	77 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу
Электропитание	~1/220В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	590 Вт
Автомат горения	LME 22.331
Мотор вентилятора	370 Вт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Berger STA 13

Диаграммы


мбар

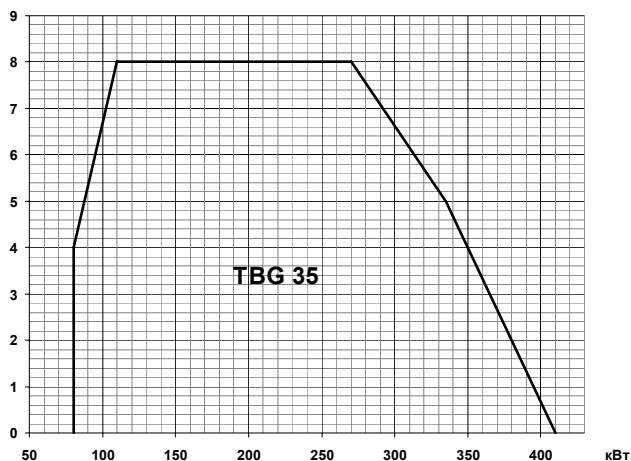

мбар

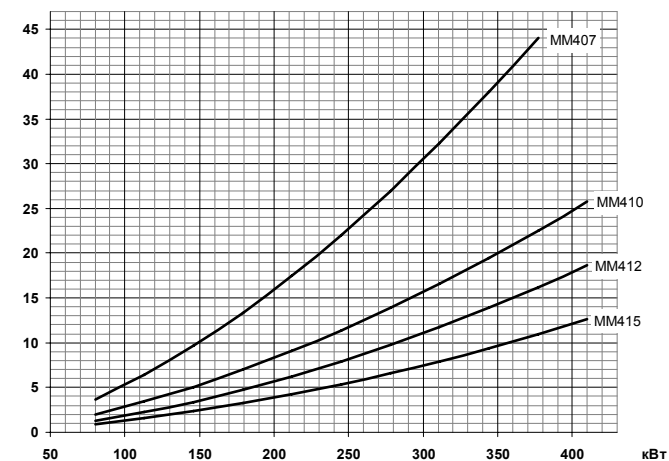

Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
MM407A20C-R3/4-T 19990545	360 мбар	1"1/2M X 3/4"F 96000005	BTGA 3/4"	BTVS 3/4"FF 97699999	VPS 504 98000100	GW150A6 98000352	В комплекте -
MM410A20C-R5/4-T 19990546	360 мбар	1"1/2M X 1"1/4F 96000004	BTGA 1 1/4"	BTVS 1 1/4"FF 97719999	VPS 504 98000100	GW150A6 98000352	В комплекте -
MM412A20C-R5/4-T 19990547	360 мбар	1"1/2M X 1"1/4F 96000004	BTGA 1 1/4"	BTVS 1 1/4"FF 97719999	VPS 504 98000100	GW150A6 98000352	В комплекте -
MM415A20C-R6/4 19990548	360 мбар	Не нужен -	BTGA 1 1/2"	BTVS 1 1/2"FF 97729999	VPS 504 98000100	GW150A6 98000352	В комплекте -

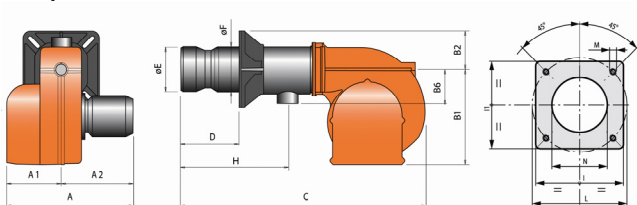Габариты


B	B1	B2	B6	C	D	E	F
378	270	108	160	860	140÷300	137	133
A	A1	A2	H	I	L	M	N
440	210	230	430	215	200÷245	M12	145

Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки
Шумопоглощающий кожух	97980054