

Antena męski N V2X, wielokierunkowa 6 dBi 19 cm nieruchoma, zewnętrzna, szary

Opis

Ta wodoodporna antena V2X firmy Delock umożliwia korzystanie z pasm 5,9 GHz na zewnątrz.

V2X

Technologia V2X (vehicle-to-everything) odnosi się do bezprzewodowej komunikacji między pojazdem a dowolnym podmiotem, który może oddziaływać na pojazd lub być w obszarze jego oddziaływania.



Numer artykułu 90766

EAN: 4043619907663

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x N męski
- Zakres częstotliwości: 5905 - 5925 MHz
- Siła anteny: 6 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- SWR: 1,5
- Polarizacja: pionowa
- Kąt poziomy wiązki: 360°
- Kąt wiązki pionowej: 16°
- Moc transmisji: maks. 50 W
- Ochrona przeciwprzepięciowa: uziemienie DC
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Materiał obudowy: GFRP
- Klasa ochrony: IP67
- Maksymalna prędkość wiatru: 36,9 m/s
- Wymiary (DxG): ok. 190 x 20 mm
- Waga: ok. 83 g


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia

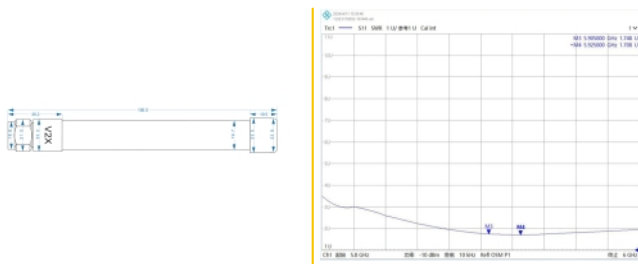

Ogólne

Typ montażu:	Screw mounting
Klasa ochrony:	IP67
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x N męski
---------	-------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	5905 - 5925 MHz
Siła anteny:	6 dBi
Pozioma szerokość wiązki:	360 °
Szerokość wiązki pionowa:	16 °
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
Wilgotność:	< 95 %
Polaryzacja:	vertikal
Moc transmisji:	50 W
VSWR:	< 1,8

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	wielokierunkowy
Średnica:	20 mm
Długość:	190 mm
Kolor:	szary
Maksymalna prędkość wiatru:	36.9 m/s

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

