


GKP-50/90 Н, GKP-50/90 МН

Технические данные

ГОРЕЛКА	GKP-50 Н	GKP-90 Н	GKP-50 МН	GKP-90 МН
Мощность, жидкое топливо, кг/ч	17 - 68	30 - 130	17 - 68	30 - 130
жидкое топливо, кВт	200 - 800	355 - 1500	200 - 800	355 - 1500
газ, кВт	200 - 800	350 - 1500	100 - 800	250 - 1500
Вентилятор двигатель 3~ 400 В 50 Гц				
Вых. мощность, кВт	0,75	2,2	0,75	2,2
Ток, А	2,0	4,4	2,0	4,4
Номинальная скорость, число оборотов в минуту	2900	2900	2900	2900
Подсоединение топливного шланга – всасывание	R ¾"	R ½"	R ¾"	R ½"
– возврат	R ¾"	R ½"	R ¾"	R ½"
Насос жидкого топлива	AJ4	AJ6	AJ4	AJ6
Контрольный блок	LME	LME	WD34	WD34
Класс NOx жидкое топливо	1	1	1	1
газ	1	1	1	1
Вес, кг	44	65	44	65

Размеры

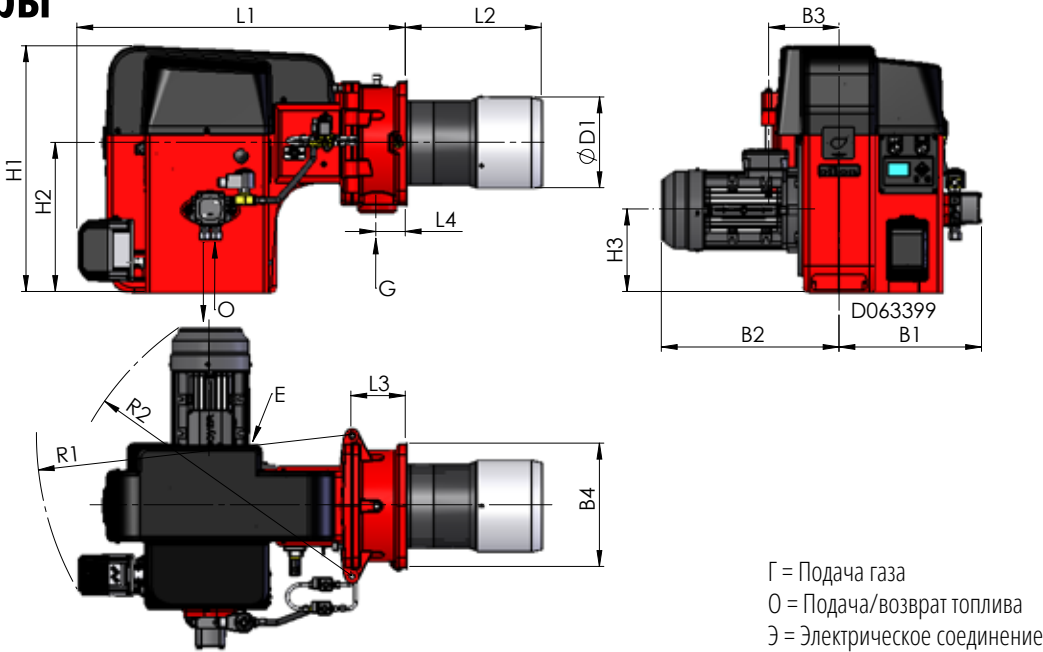

ГОРЕЛКА	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	ØD1	R1	R2
GKP-50 Н	745	240	185	90	510	325	165	275	310	131	240	160	635	–
GKP-90 Н	725	300	120	65	545	330	182	315	395	155	272	200	695	665
GKP-50 МН	745	240	185	90	510	325	165	275	310	131	240	160	635	–
GKP-90 МН	725	300	120	65	545	330	182	315	395	155	272	200	695	665

Размеры даны в мм

Диаграммы мощность/противодавление

