
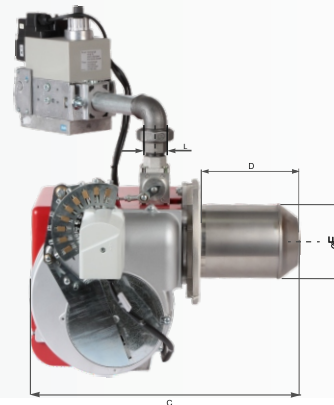
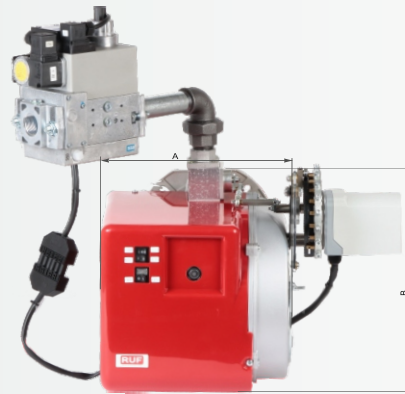


Топливо: Газовая горелка


Регулирование: Двухступенчатое регулирование

Класс защиты: Контроль пламени осуществляется с помощью электрода ионизации



Габаритные и присоединительные размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	N	M
Газовая горелка RTG 20 P	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	420	348	433	160	125	135	220	195	G1"	160	190	4-M8

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

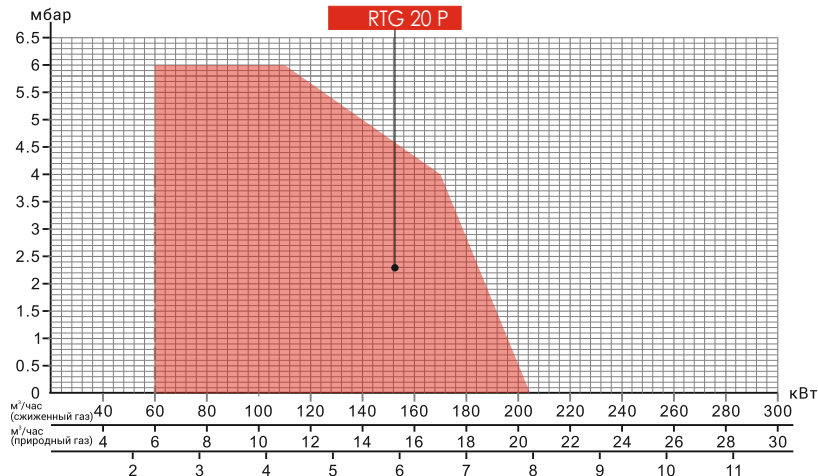

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RTG 20 P
Артикул	RU17110010
Мощность	60-205 кВт
Тип газа	Природный
Давление газа	20 -350 мБар
Напряжение	1N~230 В 50 Гц
Мощность двигателя	0.2 кВт
Степень защиты	IP 40
Габариты упаковки	520x360x370 мм
Вес	12 кг

Опции:

- Удлиненная голова сгорания

Комплект поставки:

- Штекер для подключения к котлу
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка фланца)

Примечания:

Возможно укомплектовать горелку регулятором мощности и датчиком температуры/давления для работы в режиме механической модуляции.