






RUF

Горелки газовые, одноступенчатые RTG 3

ГАЗОВЫЕ




- Топливо:** Газовая горелка
Регулирование: Одноступенчатое регулирование
Класс защиты: Контроль пламени осуществляется с помощью электрода ионизации

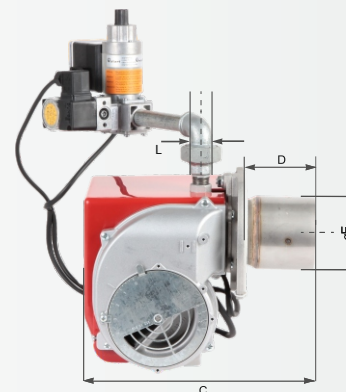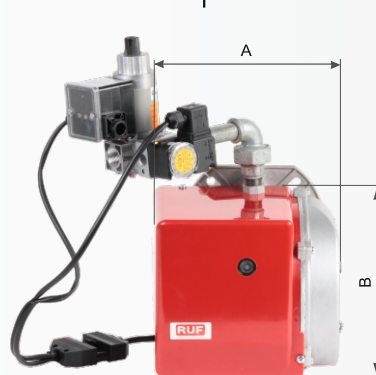

Габаритные и присоединительные размеры	A	B	C	D	E	G	H	J	L	O	N	M
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Горелка газовая RTG 3	258	227,5	304	114	80	90	176	114,5	G1/2"	130	150	4-M8

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

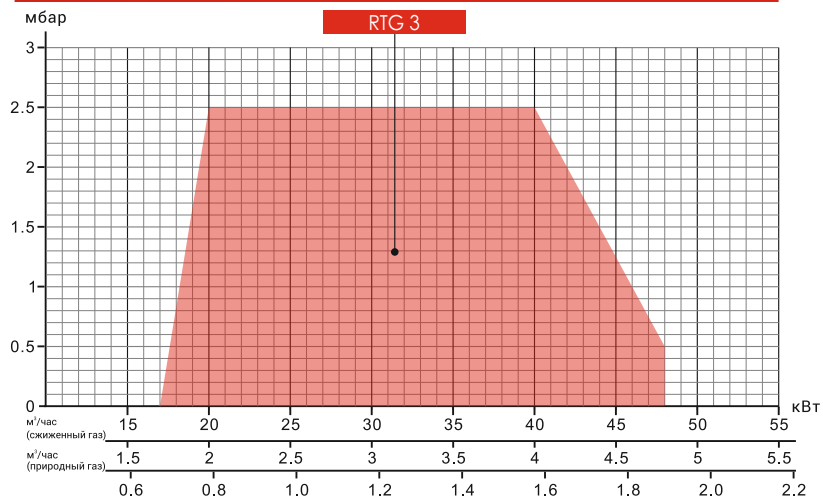

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RTG3
Артикул	RU17000010
Мощность	17-48 кВт
Тип газа	Природный
Давление газа	20-100 мБар
Напряжение	1N~230 В 50 Гц
Мощность двигателя	0,075 кВт
Степень защиты	IP 40
Габариты упаковки	370x305x295 мм
Вес	9 кг

Опции:

- Удлиненная голова сгорания

Комплект поставки:

- Штекер для подключения к котлу
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка фланца)

ООО Промэлектроника
sales@prom-elec.com